
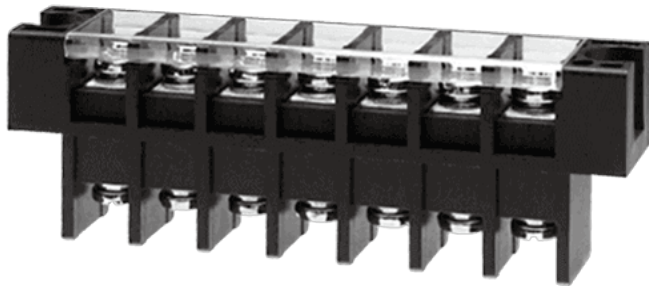


0168-22XX

栅板式端子 > 贯通式

下载日期:2023-01-10版次:1.1

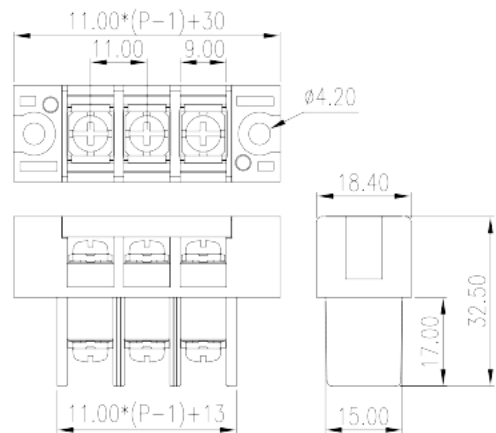

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch: 11mm , M4, 300V, 30A

一般资讯

产品概述	Barrier terminal blocks , Screw connection
产品类型	Panel Feed Through Terminal Blocks
产品间距 (mm)	11
产品颜色	Black(default)
接线方式	Screw connection
固定方式	With mounting flange
产品层数	Single level

材料信息

绝缘材料	PBT
绝缘材料组别	IIIa
阻燃等级，符合UL94	V0
导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Tinned

连接数据-IEC

額定電流 (A)	41
額定電壓 (II/2)(V)	630
額定電壓 (III/2)(V)	600
額定電壓 (III/3)(V)	400
額定衝擊電壓 (II/2)(KV)	6
額定衝擊電壓 (III/2)(KV)	6
額定衝擊電壓 (III/3)(KV)	6
最小硬質導線橫截面積 (mm ²)	0.34
最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	6
最小柔性導線橫截面積 (mm ²)	0.34
最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	6
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	4
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	4
螺紋規格	M4
一字螺絲刀規格 (刃厚_x刃寬_)(mm)	1.0x5.5
螺絲刀規格	PH2
額定扭矩 (N.m)	1.8
建議最小扭矩 (N.m)	1.2
建議最大扭矩 (N.m)	1.8
剝線長度 (mm)	8

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	30
最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	22
最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	10
最小多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	22
最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	10

環境與安全

手背防護	YES
最高工作溫度 (°C)	130
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

线径范围B组 (AWG)	22~10
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	30



CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	22~10
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	30

VDE认证参数

线径范围 (mm ²)	0.34~6
额定电流 (A)	41

图面

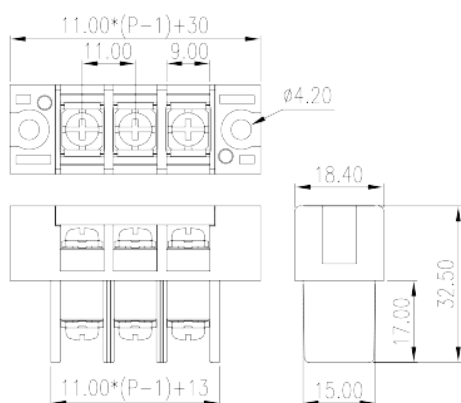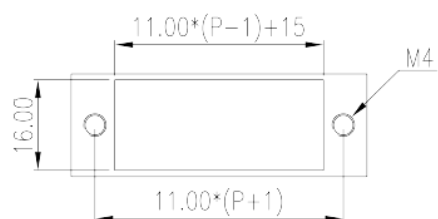

认证

