勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

產品介紹

舊名稱	新名稱	說明	環境溫度範圍	樣品
TC-CA-H 0.3 × 2	KX-HS 0.3 × 1P	玻璃纖維 Glass Fiber	0～200°C	
TC-CA-H 0.6 × 2	KX-HS 0.6 × 1P	玻璃纖維 Glass Fiber	0～200°C	
TC-CA-H(SOS) 4/0.3 × 2	KX-HS-SOS 4/0.3 × 1P	玻璃纖維 Glass Fiber SUS 304 Outsite Insulation （外隔離）	0～200°C	
TC-CA-H(SOS) 0.6 × 2	KX-HS-SOS 0.6 × 1P	玻璃纖維 Glass Fiber SUS 304 Outsite Insulation （外隔離）	0～200°C	
TC-CA-H(OS) 4/0.3 × 2	KX-HS-OS 4/0.3 × 1P	玻璃纖維 Glass Fiber Copper Wire Outsite Insulation （銅網外隔離）	0～200°C	
TC-CA-H(OS) 0.6 × 2	KX-HS-OS 0.6 × 1P	玻璃纖維 Glass Fiber Copper Wire Outsite Insulation （銅網外隔離）	0～200°C	

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw
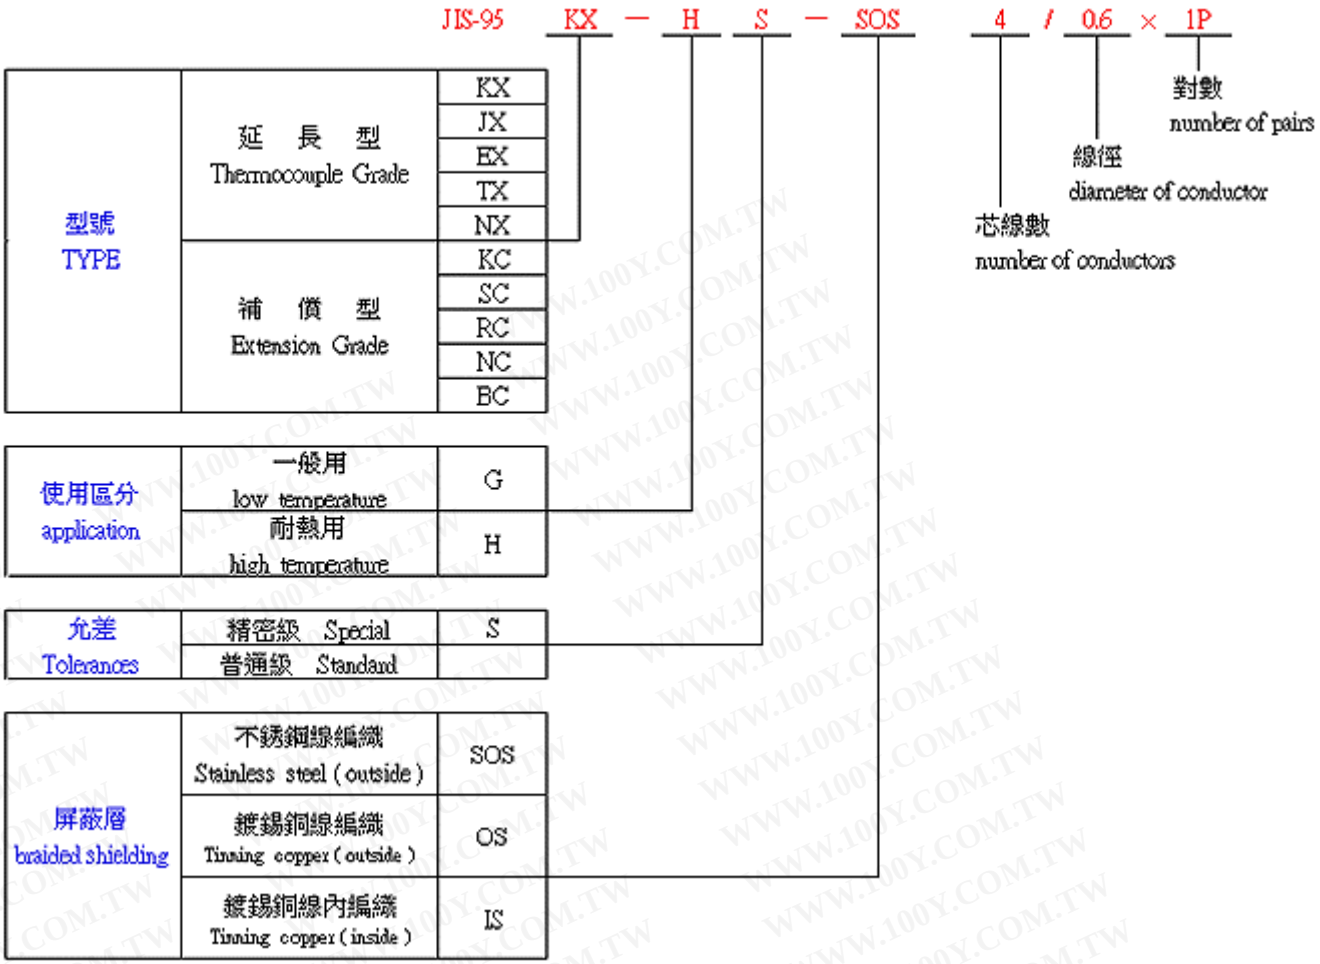
補償導線記號表