

Cat.5e FTP Soild Lan Cable
超五類單股單層遮蔽區域網路電纜

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

Conductor

24AWG Or 26 AWG Soild Bare Copper

Insulation

Polyolefin

Color Code

- Pair 1:Blue,White/Blue
- Pair 2:Orange,White/Orange
- Pair 3:Green,White/Green
- Pair 4:Brown,White/Brown

Ripcord:Mylar Tape

Aluminum-Mylar Tape And Drian Wire

Jacket

PVC
Standard
UL 444/Csa-C22.2No.214,TypeCm.

Applications

- 10 Base T (Ieee 802.3)
- Fast Ethernet(Ieee802.3u)
- 100Vg-Anylan(Ieee802.12)
- Token Ring(Ieee802.5)
- Tp-Pmd(AnsiX3t9.5)
- 100 Mbps Cddi
- Atm 155

導體

使用24AWG 軟銅線

絕緣

Polyolefin
蕊線色碼

- 第一對:藍,藍/白
- 第二對:橙,橙/白
- 第一對:綠,綠/白
- 第一對:棕,棕/白

麥拉帶

鋁箔麥拉帶遮蔽再加地線後押外被

被覆

PVC
標準


UL444/Csa-C22.2No.214,Type Cm.

應用

- 10 Base T (Ieee 802.3)
- Fast Ethernet(Ieee802.3u)
- 100Vg-Anylan(Ieee802.12)
- Token Ring(Ieee802.5)
- Tp-Pmd(AnsiX3t9.5)
- 100 Mbps Cddi
- Atm 155

Construction:

▲構造：

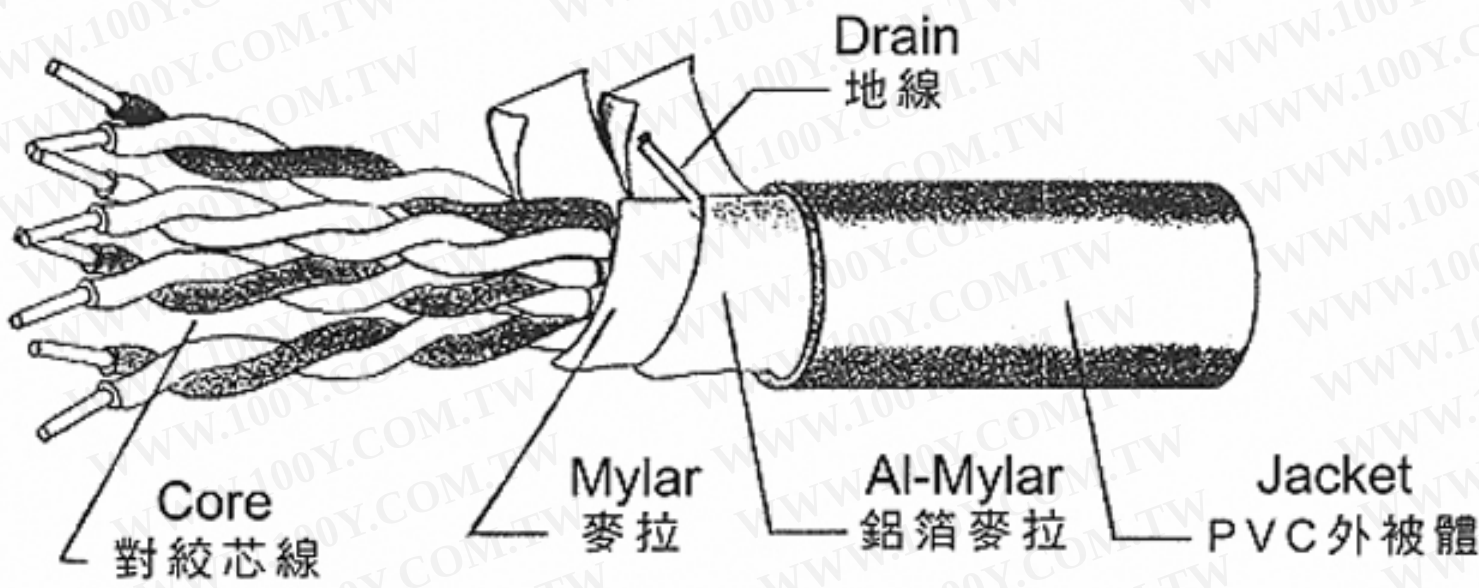

LAN CABLE	CONDUCTOR		INSULATION			Mylar	Drain		Al-Mylar	Jacket		
CAT.5E	導體		絕緣體			麥拉	地線		鋁箔麥拉	外被		
FTP	MTRL	NO/mm	Mtrl	Thickness	Diameter	Thickness	MTRL	NO/mm	Thickness	MTRL	Thickness	Diameter
24AWG×4P	材質	線數/線徑	材質	厚度/mm	外徑/mm	厚度/mm	材質	線數/線徑	厚度/mm	材質	厚度/mm	外徑/mm
(TYPE CM)	BC	1/0.515	HDPE	0.2	0.915±0.05	0.025	TC	1/0.515	0.025	PVC	0.5	5.5