

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


0104 KSS 撥開式配線槽

Flexible Wiring Duct




材質: UL 合格之 NYLON 66 (灰色), 防火等級 94V-2, 不易老化。

特點: 線槽左右二側設有連接點(公母扣), 可無限延長。

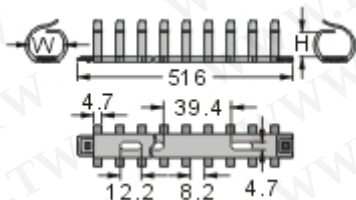

FD-20

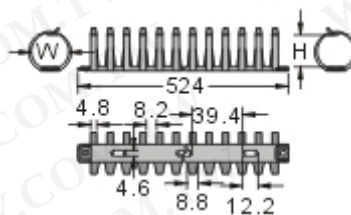

FD-30

單位: mm	型 號 Item No.	寬 W	高 H	電線容量 Wire To Be Contained (以 2.0mm 電話線計算)	長 度 Length
☐	FD-20	20.4	14.4	5~12pcs TD>	50cm
☐	FD-30	29.0	24.9	12~30pcs TD>	