



ANLY CONTROLLER

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

EP2-1 相序保护继电器




功能特性：

- 切换式电源架构。
- 有效抑制变频器高频杂讯。
- 可于马达运转前检知电源是否有逆相，并于运转前及运转中检知是否有欠相或三相不平衡等异常现象。
- 适用于主电源及马达启动回路，以确保设备不因电源异常而造成损坏。
- 可作相序检测，逆相时立即跳脱。
- 可作欠相检测，其跳脱延迟时间为3秒。
- 可作三相电压不平衡检测，其跳脱延迟时间为3秒。
- 复归延迟时间为1秒。
- 免底座设计，可直接安装于铝轨。

规格：


操作电压	AC(V): 220 ~ 440
操作电压范围	额定操作电压的80~120%
电源频率	50 / 60 Hz
检出方式	电压检出
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
消耗功率	约3VA(220VAC)
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50℃
使用周围湿度	MAX 85%RH
重量	约75g

型式分类：

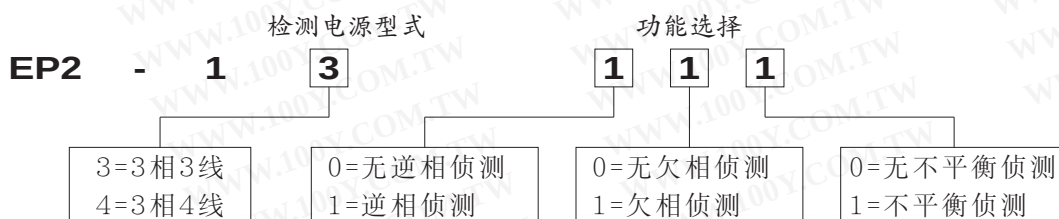


接线图：


EP2-13



EP2-14




时序图：

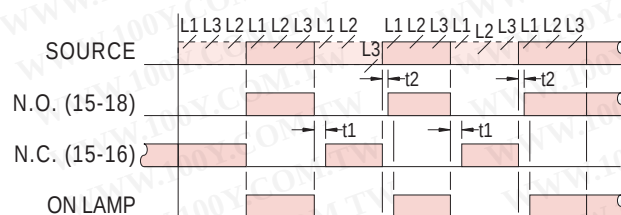

t1 : 跳脱延迟时间

t2 : 复归延迟时间

外形尺寸：(mm)

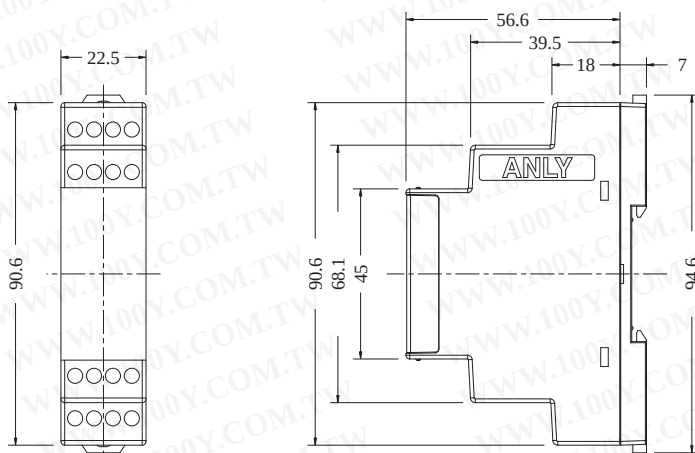

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)