


RUBBER FLEXIBLE CABLE

APPROVAL: 6611

Construction 構造

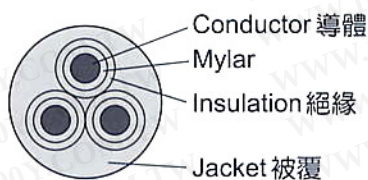

結構平面圖



立體結構圖

Product Description 說明

- Operating temperature: 60°C
- Rate Voltage: 600V
- Test Voltage: 3KV
- Tinned stranded copper conductor
- Natural Rubber insulation
- Natural Rubber jacket

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- 操作溫度：60°C
- 額定電壓：600V
- 測試電壓：3KV
- 鍍錫軟銅絞線
- 天然橡膠絕緣
- 天然橡膠被覆

Applications 應用

適用於600V以下可攜帶式電機具電力電纜之用
 General date for cable type 2 CT (CNS-10741 1999)

Type 型號	Conductor 導體		Insulation 絕緣體	Jacket 被覆體								Max.	Insulation Resistance MΩ/KM	Approval
	Area (mm²) 截面積	Construction (No./mm) 結構		Nom. Thick. (mm) 厚度	單芯		2 芯		3 芯		4 芯			
			Nom. Thick. (mm) 厚度		Overall Diam.(mm) 完成外徑 (約)	Nom. Thick. (mm) 厚度	Overall Diam.(mm) 完成外徑 (約)	Nom. Thick. (mm) 厚度	Overall Diam.(mm) 完成外徑 (約)	Nom. Thick. (mm) 厚度	Overall Diam.(mm) 完成外徑 (約)	最小 絕緣電阻		
2 CT	0.75	30/0.18	1.1	1.5	6.4	1.8	10.5	1.8	11.0	1.8	12.0	26.6	1000	✓
	1.25	50/0.18	1.1	1.6	7.0	1.8	11.5	1.8	12.0	1.9	13.0	16.0	1000	✓
	2.0	37/0.26	1.1	1.6	7.3	1.8	12.0	1.9	13.0	2.0	14.0	10.2	1000	✓
	3.5	45/0.32	1.1	1.6	8.0	1.9	13.5	2.0	14.5	2.1	16.0	5.54	1000	✓
	5.5	70/0.32	1.1	1.7	8.8	2.0	15.0	2.1	16.0	2.2	17.5	3.56	900	✓
	8	50/0.45	1.1	1.7	9.4	2.1	16.5	2.2	17.5	2.3	19.5	2.52	800	✓
	14	88/0.45	1.4	1.8	11.5	2.3	21	2.4	22	2.6	24	1.43	700	✓
	22	7/20/0.45	1.4	2.0	14.0	2.6	26	2.7	27	2.9	30	0.919	600	✓
	30	7/27/0.45	1.8	2.1	16.5	2.9	30	3.0	31	3.2	34	0.681	600	✓
	38	7/34/0.45	1.8	2.2	17.5	3.0	32	3.2	34	3.4	36	0.541	600	✓
	50	19/16/0.45	1.8	2.2	19.0	3.2	34	3.3	36	3.6	40	0.423	500	✓
	60	19/20/0.45	1.8	2.3	20	3.4	37	3.5	39	3.8	42	0.339	500	✓
	80	19/27/0.45	2.3	2.5	24	3.7	43	3.9	45	4.2	50	0.250	500	✓
	100	19/34/0.45	2.3	2.6	26	4.0	46	4.2	48	4.5	54	0.199	500	✓