勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw

Schneider Electric 施耐德电气

施耐德XA2系列按钮触点

ZA2EE101 ZA2EE102 常开/常闭可选



触点模块

	说明	触点类型 常开	常闭	型号	重量 (kg)
 ZA2EE102	辅助/可替换的触点 螺旋压入式端子	1		ZA2EE101	0.014
			1	ZA2EE102	0.014

Schneider Electric 施耐德电气

接线示意图



特别说明:

(1) 此款按钮仅能用于单相电路;

(2) 火线通过触点接线柱, 不分正负极; (1进2出, 2进1出都可行)

(3) 接线图仅是以常闭触点 (1/2NC)为例, 常开触点 (3/4NO) 接线方式相同。




ZA2EE101
1常开触点



ZA2EE102
1常闭触点

常开触点：平常处于断开状态，开关动作后线路接通；
常闭触点：平常处于闭合状态，开关动作后线路断开。

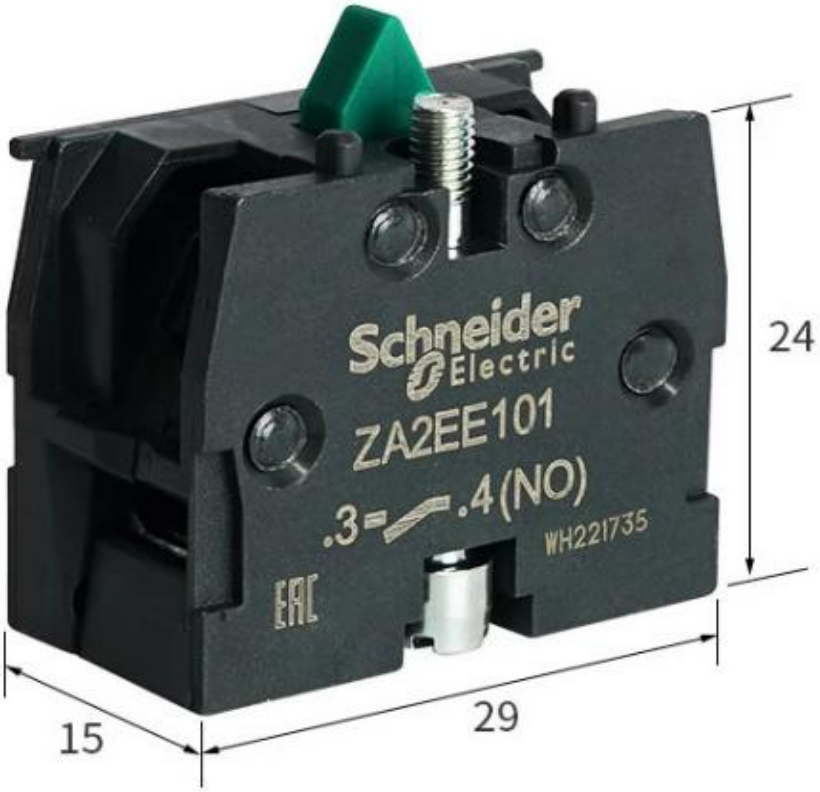

注：产品尺寸手工测量，如有误差，请以实际为准。单位：mm

XB2系列

按钮开关触点


ZB2-BE101C 常开触点　ZB2-BE102C 常闭触点



产品信息

产品名称	按钮触点	产品型号	XB2系列
开孔尺寸	22mm	额定电流	10A
额定电压	600V	动作形式	自复位

说明	触点类型		型号	重量
	常开	常闭		(kg)
辅助/可替换的触点	1		ZB2BE101C	0.015
螺旋压入式端子		1	ZB2BE102C	0.015

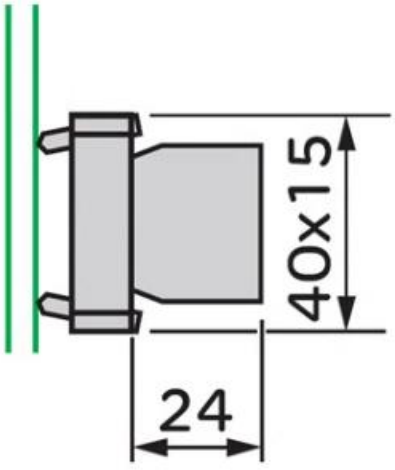

产品细节

铜件银质触点 寿命长 经久耐用





银质触点 承载更大电流

优质螺丝 不滑丝不生锈

分体式结构 自由组合 灵活方便



常开触点 平常处于断开状态，按下接通，字母NO表示

常闭触点 平常处于接通状态，按下断开，字母NC表示

自复位 按下之后，手松开，头部自动弹回

自锁式 按下之后，手松开，头部锁住不弹回