

162938	BNC-JK-3G-15dB-2W 衰减器	DC-3GHZ 固定衰减器 2W BNC 公转母 15dB
--------	-----------------------	-------------------------------

BNC-JK-15dB 3G 衰减器 2W 固定衰减器 15dB BNC 公转母衰减器 3G15dB


2W衰减器BNC-15dB

1

接口：BNC-公-母

2

频率：DC-3GHz 衰减值：15dB

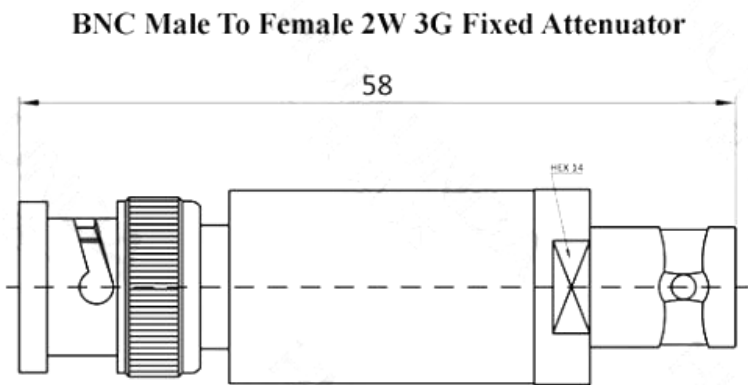

Interface 界面		
According to 根据		IEC 60169-8
Electrical 电气		
Characteristic Impedance 特性阻抗		50 ohm
Frequency Range 频率范围		DC-3GHz
VSWR 电压驻波比		≤1.2
Transmission power 传输功率		2W (MAX 5W , Short-term)
Attenuation Value 衰减值		3/5/6/10/15/20/30dB
Attenuation Accuracy 衰减精度		3/5/6dB±0.4dB , 10/15/20±0.5dB , 30dB±0.6dB
Dielectric Resistance 介电常数		≥5000MΩ
Environmental 环境 & Mechanical 机械		
Temperature Range 温度范围		-55℃ ~ +125℃
Durability 耐久性		≥500 cycles
ROHS compliant 符合 ROHS		Full ROHS compliance
Material and Plating 材料及涂镀		
	Material 材料	Plating 电镀
Body 壳体	Brass 黄铜	Ni 镍
Insulator 绝缘体	PTFE 聚四氟乙烯	—
Center conductor 中心导体	Beryllium bronze 铍青铜	Au 金