

省配線端子台規範 DSSXY32L 設計規範



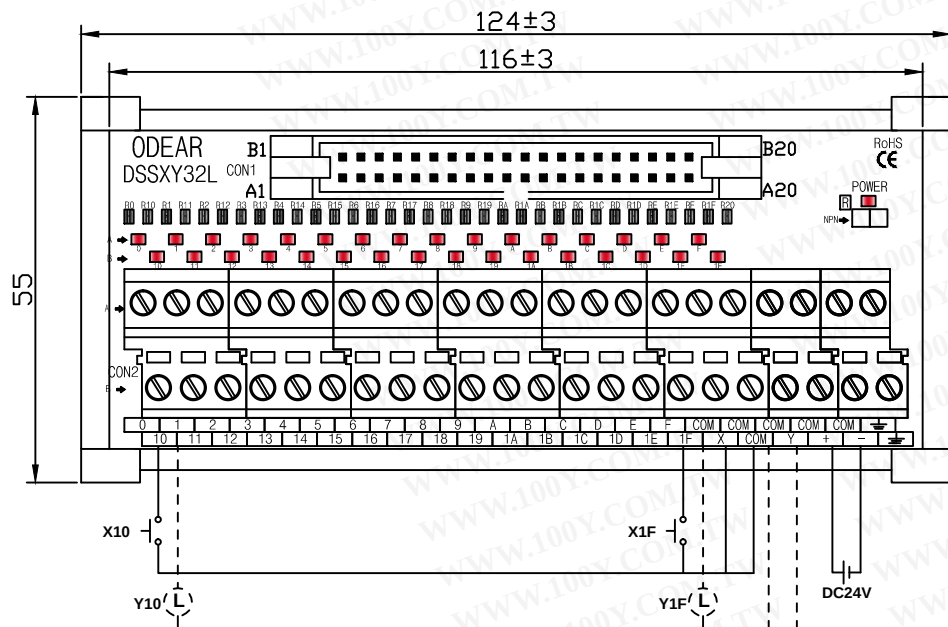


示意圖 - 背面底座

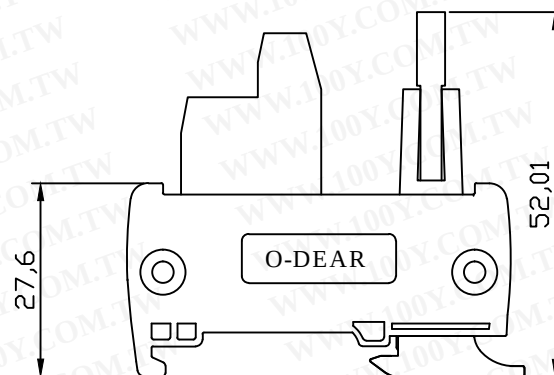

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

CONNECTOR
腳位定義



規格:

1. 具32點輸出入點。
2. 各點動作均有指示燈。
3. 具有電源指示燈。
4. 具有5組共通。
5. 具有1組電源輸入端。

注意事項:

1. 端子台請提供DC24V電壓，COM為輸出、入共通點，已有電源不需而外供電。
2. 當輸出使用時，請將Y與COM短接，此時COM為正電壓。
3. 當輸入使用時，請將X與COM短接，此時COM為負電壓。

使用連接線:

MITXY32DFL-nM	MITQ81Y32DBL-nM
MITQ81X32DBL-nM	MITQ82Y32DFL-nM
MITQ82X32DFL-nM	PANY32L-nM
PANX32L-nM	SIEY32FL-nM
SIEX32FL-nM	DELAH5BX32L-nM
DELAH5CX32L-nM	DELAH5BY32L-nM
DELDVPX32L-nM	DELAH5CY32L-nM
DELDVPY32L-nM	AB1762X32L-nM
AB1762Y32L-nM	AB1769X32L-nM
AB1769Y32L-nM	AB2085X32L-nM
KEYSX32L-nM	KEYSY32L-nM
KEYX32L-nM	KEYY32L-nM
OMR261X32CN1L-nM	OMR261X32CN2L-nM
OMR261Y32CN1L-nM	OMR261Y32CN2L-nM
OMR232X32L-nM	OMR232Y32L-nM

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2016/04/20	O-DEAR
1.0	Original Release	2016/04/20	批准				產品編碼	AA-LE-DSSXY32L	P/N: DSSXY32L
			2016.04.20				圖面案號		比例: 1:1 單位: mm 版本: 1.0 頁次: 1/1
			工程部						