
162940	BNC-JK-3G-30dB-2W 衰減器	DC-3GHZ 固定衰減器 2W　BNC 公轉母 30dB

BNC-JK-30dB 3G 衰減器 2W 固定衰減器 30dB BNC 公轉母衰減器 3G30dB

BNC Male To Female 2W 3G Fixed Attenuator

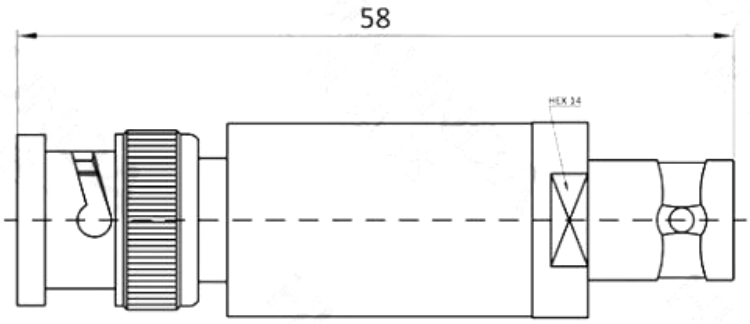

Interface 界面		
According to 根据		**IEC 60169-8**
Electrical 电气		
Characteristic Impedance 特性阻抗		**50 ohm**
Frequency Range 频率范围		**DC-3GHz**
VSWR 电压驻波比		**≤1.2**
Transmission power 传输功率		**2W (MAX 5W , Short-term)**
Attenuation Value 衰减值		**3/5/6/10/15/20/30dB**
Attenuation Accuracy 衰减精度		**3/5/6dB±0.4dB , 10/15/20±0.5dB , 30dB±0.6dB**
Dielectric Resistance 介电常数		**≥5000MΩ**
Environmental 环境 **& Mechanical** 机械		
Temperature Range 温度范围		**-55°C ~ +125°C**
Durability 耐久性		**≥500 cycles**
ROHS compliant 符合 ROHS		**Full ROHS compliance**
Material and Plating 材料及涂镀		
	Material 材料	**Plating** 电镀
Body 壳体	**Brass** 黄铜	**Ni** 镍
Insulator 绝缘体	**PTFE** 聚四氟乙烯	—
Center conductor 中心导体	**Beryllium bronze** 铍青铜	**Au** 金