


产品尺寸

PRODUCT SIZE

佳联通

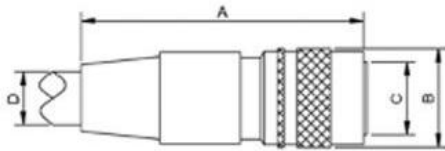

壳体	A	B	C	D
1	35	11	7	6
2	43	14	9.5	8

焊接流程

THE WELDING PROCESS

佳联通



1. 固定线材

佳联通

佳联通

佳联通



2. 焊接加工

佳联通

佳联通

佳联通



佳联通

佳联通

佳联通

产品用途

PRODUCT USE

佳联通



产品配套

FORM A COMPLETE SET OF PRODUCTS

佳联



DB9公转12芯航空插。



模具监视器线。



RB系列微型电连接器

产品简介

佳联通RB系列微圆形电连接器广泛用于电子、仪器仪表、视像处理、医疗设备、工业自动化等方面。

产品的特点是：

- 推拉自锁式连接连接分离简便快捷。（壳体表面防滑设计，自锁时入位声提示）
- 精巧的自锁装置保证连接的牢固可靠。
- 采用合理的五键位设计具有完全的防盲插功能。
- 小型化的精巧结构设计。（能有效的节省设备空间，设备的微小型设计实现

命名规则

品牌名：佳联通

壳体规格：1号、2号、3号

壳体型类型：P=插头，R=插座，J=浮动插座


针芯数量：4. 6. 8. 10. 12芯

针芯类型：P=装针、S=装孔

连接形式：S=焊接型、B=板接PCB型

举例：
JLT-RB1P-04PS=佳联通-1号壳体-插头-4芯-头装针-焊接型插头
JLT-RB2R-12SB=佳联通-2号壳体-插座-12芯-座装孔-板接型插座

RB系列连接器插头装配图

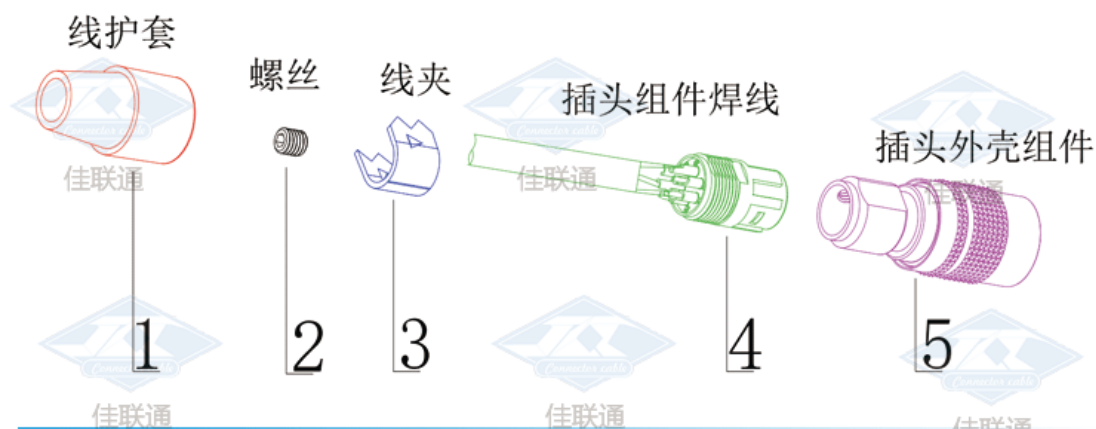

佳联通


佳联通


佳联通

线束插头装配流程：

- 1、将电缆穿进线护套1、并将芯线焊到插头组件4上；
- 2、将线夹2用夹线钳夹在电缆上，一定要夹平滑；
- 3、将插头外壳组件5拧到插头组件上，把螺丝2穿进插头外壳孔佳联通里面，顶住线夹3的三角形上面，用螺丝刀锁紧；
- 4、将线护套套在插头外壳5上，整条线束装配完成；

RB系列1P连接器尺寸图


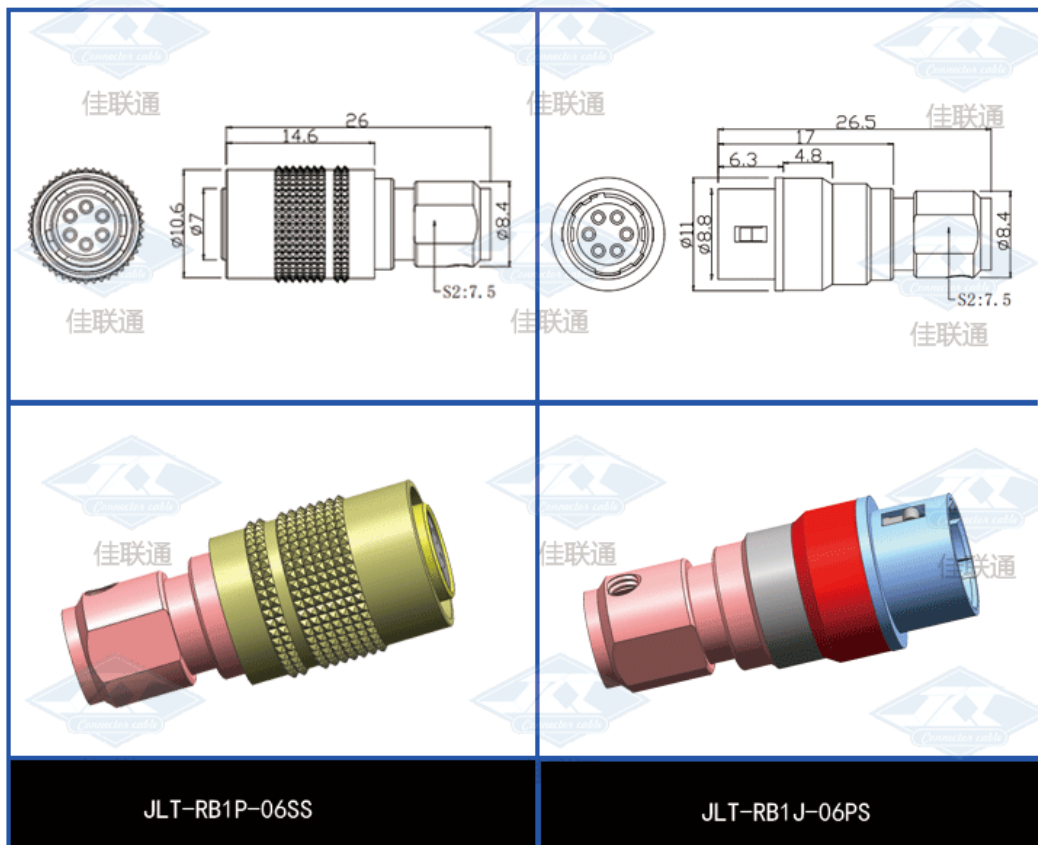


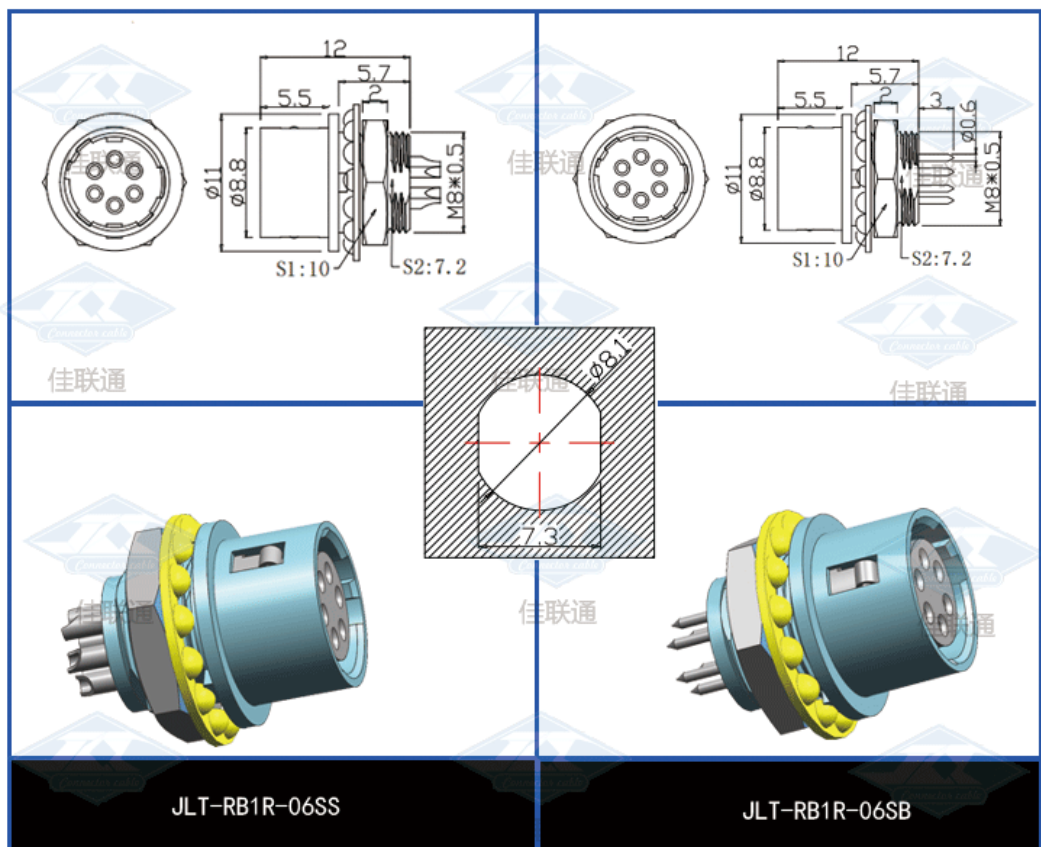



RB系列1P连接器针芯排列及电气参数

插头针组件针脚排列及技术特性				插头孔组件针脚排列及技术特性			
插头针组件焊接面图				插头孔组件焊接面图			
芯数	2	4	6	芯数	2	4	6
接触体直径 (mm)	1.2	0.6	0.6	接触体直径 (mm)	1.2	0.6	0.6
额定电流 (A)	4	2	2	额定电流 (A)	4	2	2
工作电压 (DC)	300	200	140	工作电压 (DC)	300	200	140
耐压 (AC)	900	500	300	耐压 (AC)	900	500	300
接触电阻 常态 $m\Omega$	10	10	10	接触电阻 常态 $m\Omega$	10	10	10
绝缘电阻 常态 (M Ω)	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000	绝缘电阻 常态 (M Ω)	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000

佳联通

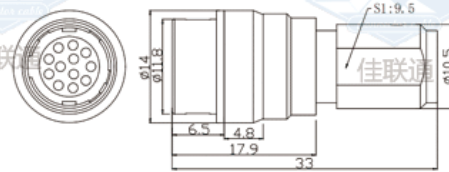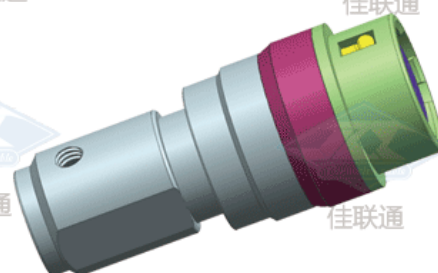

JLT-RB2J-12PS



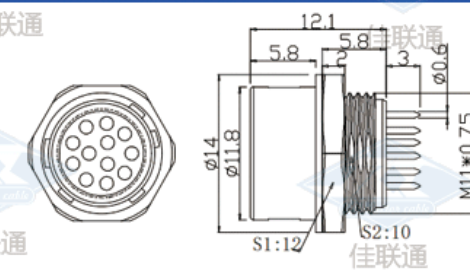




JLT-RB2R-12SB

RB系列2P连接器针芯排列及电气参数

佳联通 插头针脚排列及技术特性				佳联通 插头孔组件针脚排列及技术特性			
插头针组件焊接面图				插头孔组件焊接面图			
芯数	10	12		芯数	10	12	
接触体直径 (mm)	0.6	0.6		接触体直径 (mm)	0.6	0.6	佳联通
额定电流 (A)	2	2		额定电流 (A)	2	2	
工作电压 (DC)	140	140		工作电压 (DC)	140	140	
耐压 (AC)	300	300		耐压 (AC)	300	300	
接触电阻 常态 $m\Omega$	10	10		接触电阻 常态 $m\Omega$	10	10	
绝缘电阻 常态 (M Ω)	≥ 1000	≥ 1000		绝缘电阻 常态 (M Ω)	≥ 1000	≥ 1000	佳联通

RB系列3P连接器尺寸图

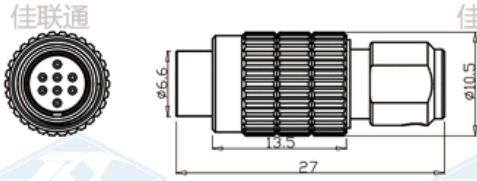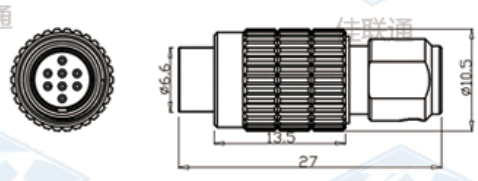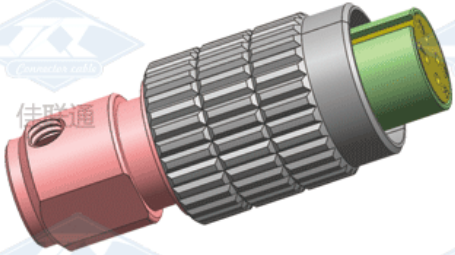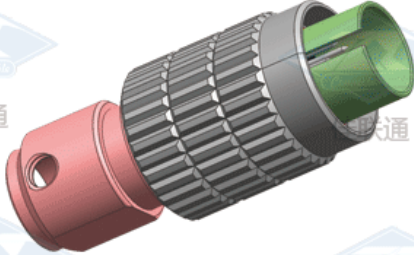	
佳联通	佳联通
	
JLT-RB3P-08SS	JLT-RB3P-08PS

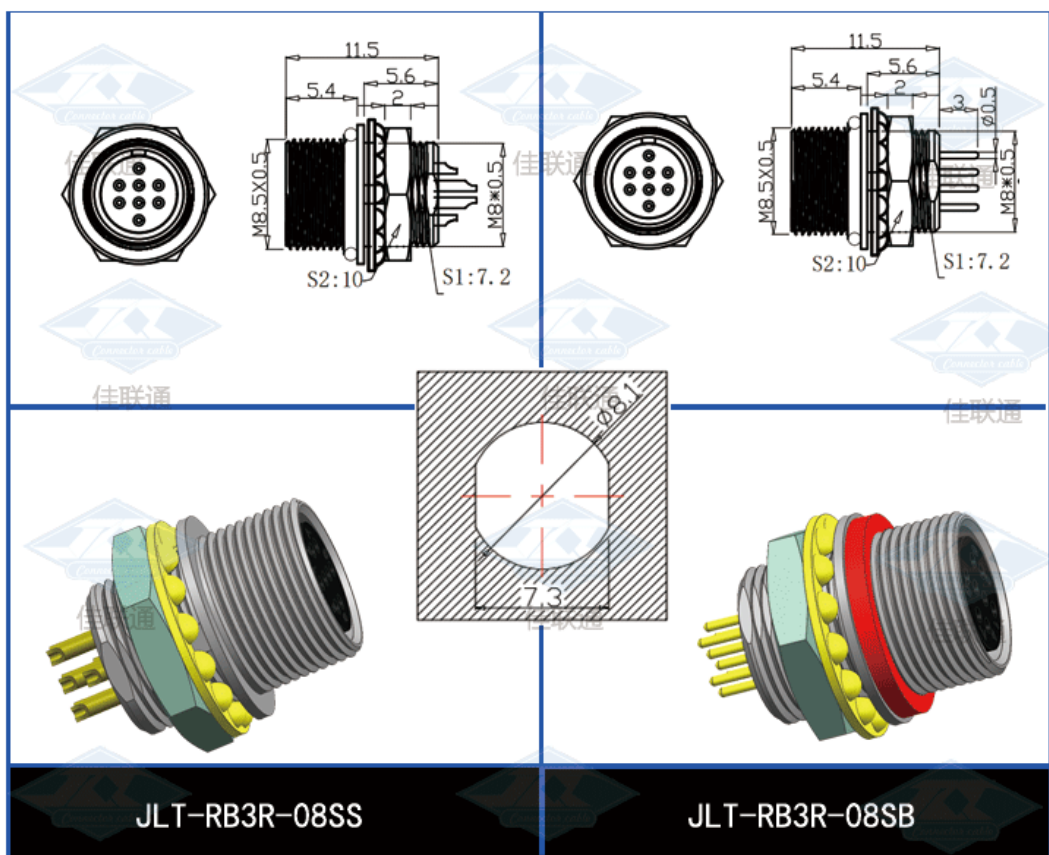

RB系列3P连接器针芯排列及电气参数

佳联通

插头针组件针脚排列及技术特性				插头孔组件针脚排列及技术特性			
插头针组件焊接面图				插头孔组件焊接面图			
芯数	4	6	8	芯数	4	6	8
接触体直径 (mm)	0.35	0.35	0.35	接触体直径 (mm)	0.35	0.35	0.35
额定电流 (A)	1	1	1	额定电流 (A)	1	1	1
工作电压 (DC)	42	42	42	工作电压 (DC)	42	42	42
耐压 (AC)	100	100	100	耐压 (AC)	100	100	100
接触电阻 常态 $m\Omega$	10	10	10	接触电阻 常态 $m\Omega$	10	10	10
绝缘电阻 常态 (M Ω)	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000	绝缘电阻 常态 (M Ω)	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000

