
BNC-JY BNC 公頭面板穿牆 Q9-JY 示波器插座 面板連接器 BNC-50JY

BNC Male Metric Units Bulkhead Connector

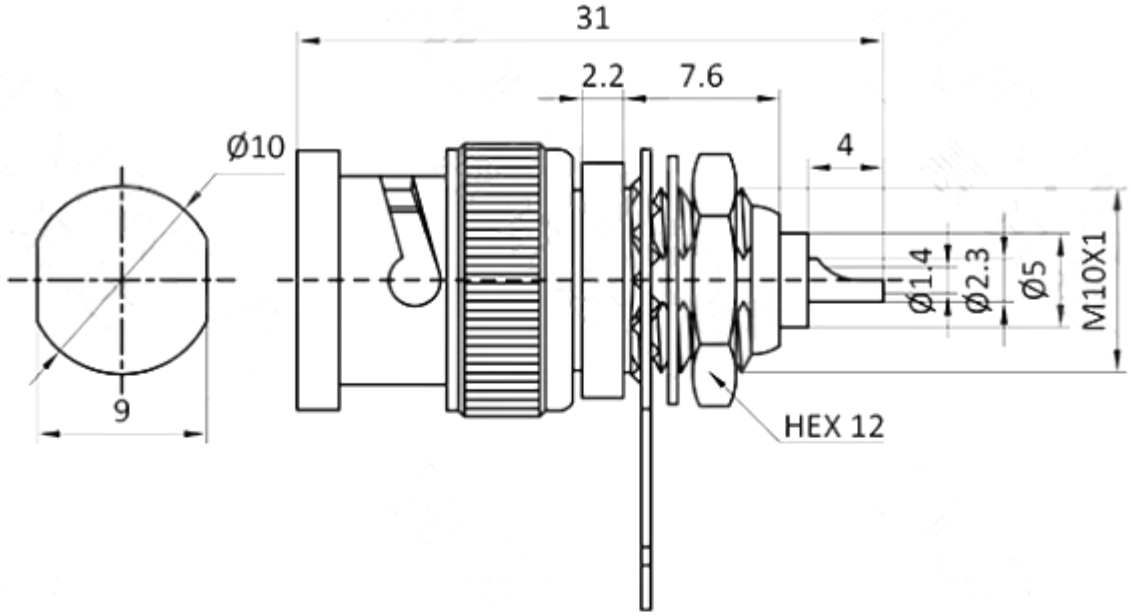

Interface 界面		
According to 根据		**IEC 60169-8**
Electrical 电气		
Characteristic Impedance 特性阻抗		**50 ohm**
Frequency Range 频率范围		**DC-4GHz**
Dielectric Withstanding Voltage 介质耐压		**≥1500V RMS,50hz,at sea level**
Dielectric Resistance 介电常数		**≥5000MΩ**
Contact Resistance 接触电阻	**Center Contact** 中心	**≤1.5mΩ**
	Outer Contact 外部	**≤1mΩ**
Environmental 环境 **& Mechanical** 机械		
Temperature Range 温度范围		**-45°C ~ +125°C**
Durability 耐久性		**≥500 cycles**
ROHS compliant 符合 ROHS		**Full ROHS compliance**
Material and Plating 材料及涂镀		

	Material 材料	**Plating** 电镀
Body 壳体	**Brass** 黄铜	**Ni** 镍
Insulator 绝缘体	**PTFE** 聚四氟乙烯	—
Center conductor 中心导体	**Brass** 黄铜	**Au** 金