
166288	L29-JKW-连接头	L29-JKW DIN 公转母直角弯头 7/16-KJW 90 度直角弯头基站工程连接器
166289	L29-J+N-K-转接头	L29/N-JK DIN 公转 L16 母 7/16 公头转 N 母头基站信号转接头 连接器
166290	L29-KF-1-连接头	L29-KF-1 DIN-KF 7/16 母座带法兰焊线连接器面板安装 50KF 接头
166291	L29-K+N-K-转接头	L29/N-KK DIN 母转 L16 母 7/16 母头转 N 母头基站信号转接头 连接器
166292	L29-KFD-1-M5-连接头	L29-KFD-1-M5 DIN 母座带 M5 螺纹带防水圈四孔法兰固定连接器 KFD-M5
166293	L29-KK-1-连接头	L29-KK-1 DIN 母转母 7/16 母转母 L29 双阴头 通讯基站转接头连接器

L29/N-JK DIN 公轉 L16 母 7/16 公頭轉 N 母頭 基站信號轉接頭 連接器

7/16 DIN Male To N Female Adapter

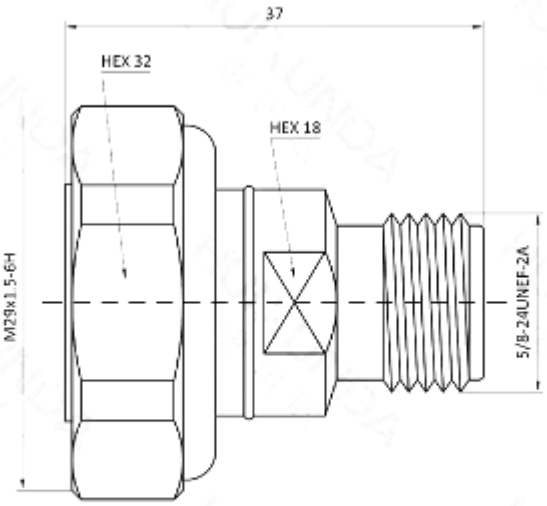

Interface 界面		
According to 根据		**IEC 60169-4 & IEC 60169-16**
Electrical 电气		
Characteristic Impedance 特性阻抗		**50 ohm**
Frequency Range 频率范围		**DC-6GHz**
VSWR 电压驻波比		**≤1.1@DC-3GHz; ≤1.2@3-6GHz**
Intermodulation 3rd 三阶互调		**≤-155dBc**
Dielectric Withstanding Voltage 介质耐压		**≥2500V RMS,50hz,at sea level**
Working Voltage 工作电压		**≤2700V RMS,50Hz,at sea level**
Dielectric Resistance 介电常数		**≥5000MΩ**
Contact Resistance I.29 接触电阻 I.29	**Center Contact** 中心	**≤1.5mΩ**
	Outer Contact 外部	**≤0.4mΩ**
Contact Resistance N 接触电阻 N	**Center Contact** 中心	**≤1mΩ**
	Outer Contact 外部	**≤0.2mΩ**
Environmental 环境 **& Mechanical** 机械		
Temperature Range 温度范围		**-45℃ ~ +125℃**
Durability 耐久性		**≥500 cycles**
ROHS compliant 符合 ROHS		**Full ROHS compliance**
Material and Plating 材料及涂镀		

	Material 材料	**Plating** 电镀
Body 壳体	**Brass** 黄铜	**Tri-alloy** 三元合金
Insulator 绝缘体	**PTFE** 聚四氟乙烯	—
Center conductor 中心导体	**Brass** 黄铜	**Ag** 银
Connection sleeve 螺套	**Brass** 黄铜	**Ni** 镍