


L29/N-KK DIN 母轉 L16 母 7/16 母頭轉 N 母頭 基站信號轉接頭 連接器

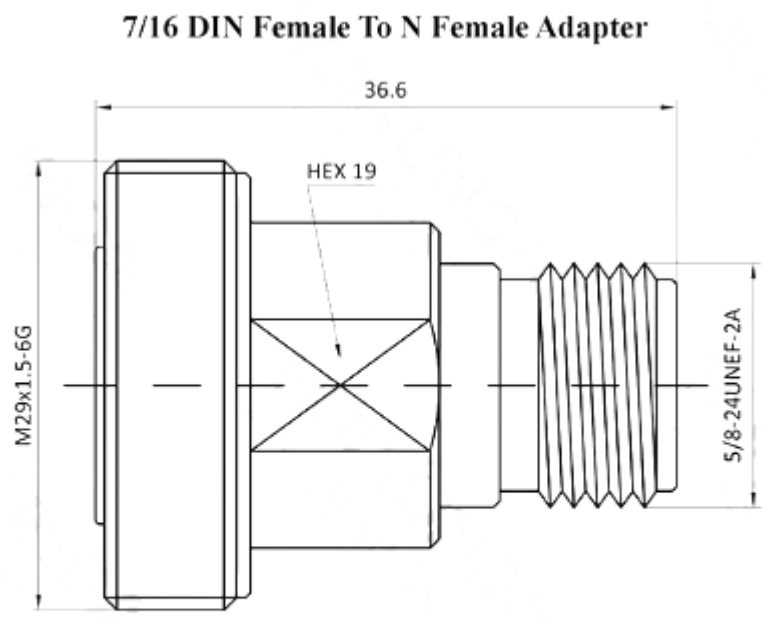

Interface 界面			
According to 根据	IEC 60169-4 & IEC 60169-16		
Electrical 电气			
Characteristic Impedance 特性阻抗	50 ohm		
Frequency Range 频率范围	DC-6GHz		
VSWR 电压驻波比	≤1.1@DC-3GHz; ≤1.2@3-6GHz		
Intermodulation 3rd 三阶互调	≤ -155dBc		
Dielectric Withstanding Voltage 介质耐压	≥2500V RMS,50hz,at sea level		
Working Voltage 工作电压	≤2700V RMS,50Hz,at sea level		
Dielectric Resistance 介电常数	≥5000MΩ		
Contact Resistance L29 接触电阻 L29	Center Contact 中心	≤1.5mΩ	
	Outer Contact 外部	≤0.4mΩ	
Contact Resistance N 接触电阻 N	Center Contact 中心	≤1mΩ	
	Outer Contact 外部	≤0.2mΩ	
Environmental 环境 & Mechanical 机械			
Temperature Range 温度范围	-45°C ~ +125°C		
Durability 耐久性	≥500 cycles		
ROHS compliant 符合 ROHS	Full ROHS compliance		
Material and Plating 材料及涂镀			
	Material 材料	Plating 电镀	
Body 壳体	Brass 黄铜	Tri-alloy 三元合金	
Insulator 绝缘体	PTFE 聚四氟乙烯	—	
Center conductor 中心导体	Brass 黄铜	Ag 银	

1	166288	L29-JKW-连接头	L29-JKW DIN 公转母直角弯头 7/16-KJW 90 度直角弯头基站工程连接器	个
---	--------	-------------	--	---

2	166289	L29-J+N-K-转接头	L29/N-JK DIN 公转 L16 母 7/16 公头转 N 母头 基站信号转接头 连接器	个
3	166290	L29-KF-1-连接头	L29-KF-1 DIN-KF 7/16 母座带法兰焊线连接器 面板安装 50KF 接头	个
4	166291	L29-K+N-K-转接头	L29/N-KK DIN 母转 L16 母 7/16 母头转 N 母头 基站信号转接头 连接器	个
5	166292	L29-KFD-1-M5-连接头	L29-KFD-1-M5 DIN 母座带 M5 螺纹带防水圈 四孔法兰固定连接器 KFD-M5	个
6	166293	L29-KK-1-连接头	L29-KK-1 DIN 母转母 7/16 母转母 L29 双阴头 通讯基站转接头连接器	个