


L29-KFD-1-M5 DIN 母座帶 M5 螺紋帶防水圈四孔法蘭固定連接器 KFD-M5

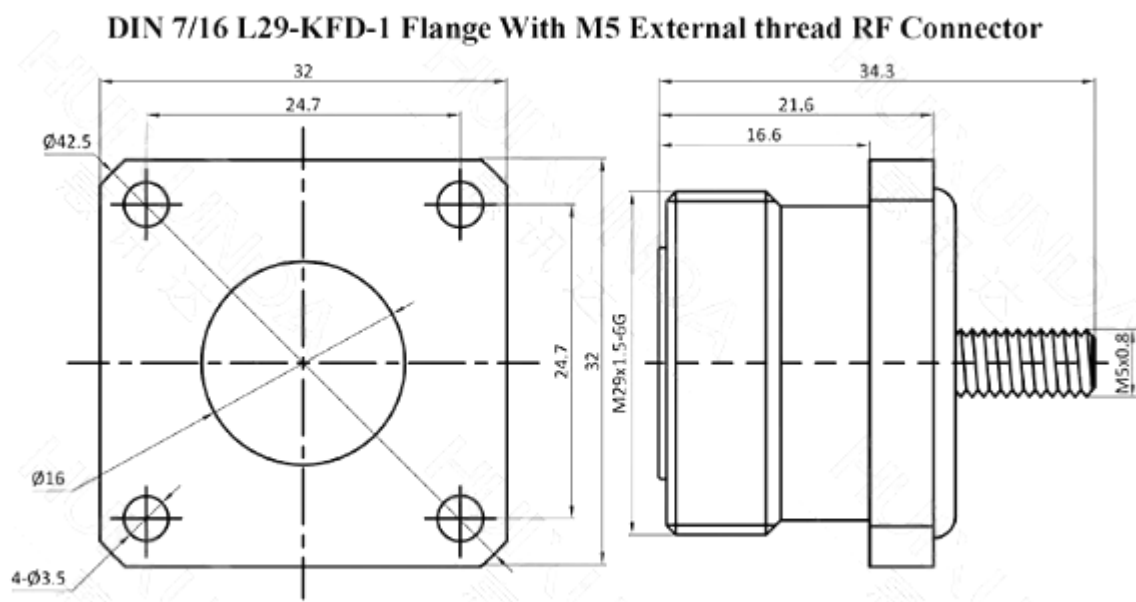

Interface 界面

According to 根据

Electrical 电气

Characteristic Impedance 特性阻抗

Frequency Range 频率范围

Dielectric Withstanding Voltage 介质耐压

Dielectric Resistance 介电常数

Contact Resistance 接触电阻

Environmental 环境 & Mechanical 机械

Temperature Range 温度范围

Durability 耐久性

ROHS compliant 符合 ROHS

Material and Plating 材料及涂镀

Body 壳体

Insulator 绝缘体

Center conductor 中心导体

IEC 60169-4

50 ohm

DC-7.5GHz

≥2700V RMS,50hz,at sea level

≥10000MΩ

Center Contact 中心 ≤0.4mΩ

Outer Contact 外部 ≤1.5mΩ

-45°C ~ +125°C

≥500 cycles

Full ROHS compliance

Material 材料

Brass 黄铜

PTFE 聚四氟乙烯

Brass 黄铜

Plating 电镀

Ni 镍

—

Au 金

1	166288	L29-JKW-连接头	L29-JKW DIN 公转母直角弯头 7/16-KJW 90 度直角弯头基站工程连接器	个
2	166289	L29-J+N-K-转接头	L29/N-JK DIN 公转 L16 母 7/16 公头转 N 母头基站信号转接头 连接器	个

3	166290	L29-KF-1-连接头	L29-KF-1 DIN-KF 7/16 母座带法兰焊线连接器面板安装 50KF 接头	个
4	166291	L29-K+N-K-转接头	L29/N-KK DIN 母转 L16 母 7/16 母头转 N 母头 基站信号转接头 连接器	个
5	166292	L29-KFD-1-M5-连接头	L29-KFD-1-M5 DIN 母座带 M5 螺纹带防水圈 四孔法兰固定连接器 KFD-M5	个
6	166293	L29-KK-1-连接头	L29-KK-1 DIN 母转母 7/16 母转母 L29 双阴头 通讯基站转接头连接器	个