

JQX-13F 1Z


特性

- 试验按钮
- 触点切换电流可达 15A (1Z), 10A (2Z)
- 具有一组、二组触点形式
- 多种引出脚
- 透明防尘罩, 多种安装试, 备有各种
- 插座供选用



JQX-13F 1Z

通用电磁继电器

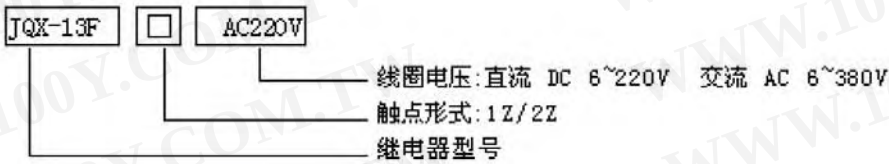

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

触点参数

触点形式	1Z, 1H, 1D	2Z
接触电阻	50m Ω 1A 6VDC)	
触点材料	银合金	
触点负载 (阻性)	15A/250V 28VDC	10A/250VAC 28VDC


性能参数

绝缘电阻	500M Ω 500VDC		
介质耐压	线圈与触点间 BCC	1500V	1 分钟
	断开触点间 BOC	1000V	1 分钟
	触点组间 COC	1500V	1 分钟
动作时间	25ms / 25ms		
引出端方式	印制板引出端 PCB, 插拔式		

线圈规格表

额定电压	吸合电压	释放电压	线圈电阻	额定电压	吸合电压	释放电压	线圈电阻
VDC	VDC	VDC	Ω: ±10%	VAC	VAC	VAC	Ω: ±10%
5	4.8	0.50	30	6	4.80	1.80	12
6	4.8	0.60	40	12	9.60	3.60	42
12	9.6	1.20	160	24	19.2	7.20	168
24	19.2	2.40	640	48	38.4	14.4	675
48	38.4	4.80	2560	110	96.0	36.0	3500
110	88.0	11.0	12100	220/240	176.0	66.0	14000/16500

外形图、接线图、安装孔尺寸

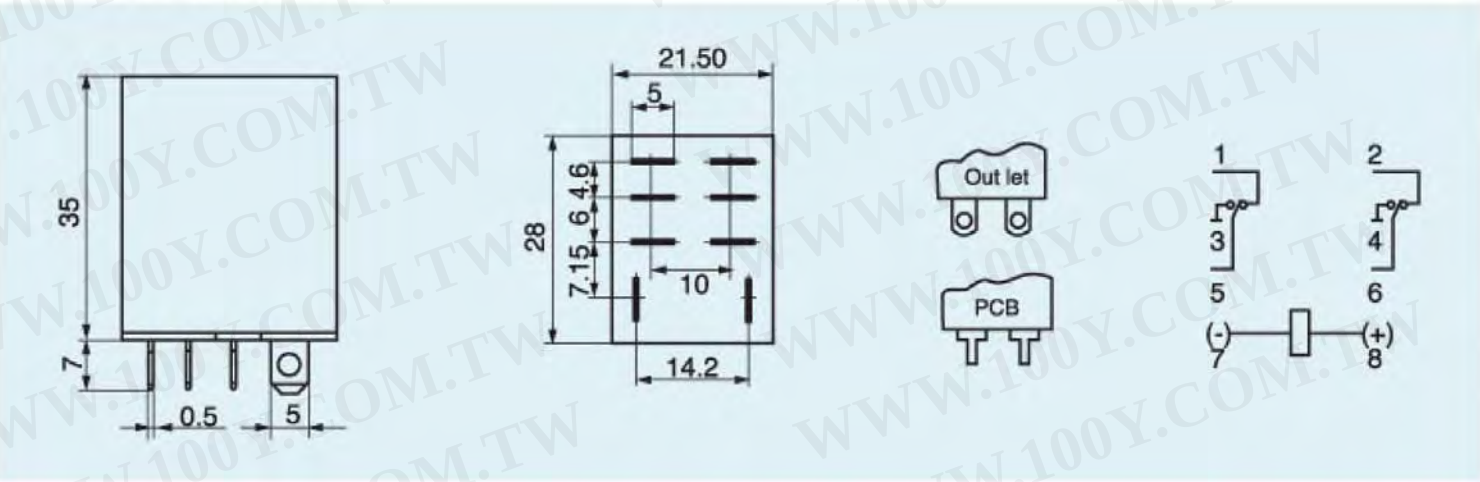

性能曲线图



JQX-13F 2Z


特性

- 试验按钮
- 触点切换电流可达 15A(1Z), 10A(2Z)
- 具有一组、二组触点形式
- 多种引出脚
- 透明防尘罩, 多种安装试, 备有各种
- 插座供选用



JQX-13F 2Z

通用电磁继电器



线圈电压: 直流 DC 6~220V 交流 AC 6~380V
触点形式: 1Z/2Z
继电器型号

触点参数

触点形式	1Z, 1H, 1D	2Z
接触电阻	50mΩ 1A 6VDC)	
触点材料	银合金	
触点负载(阻性)	15A/250V 28VDC	10A/250VAC 28VDC

性能参数


绝缘电阻	500MΩ 500VDC		
介质耐压	线圈与触点间 BCC	1500V	1 分钟
	断开触点间 BOC	1000V	1 分钟
	触点组间 COC	1500V	1 分钟
动作时间	25ms/25ms		
引出端方式	印制板引出端 PCB, 插拔式		

线圈规格表

额定电压	吸合电压	释放电压	线圈电阻	额定电压	吸合电压	释放电压	线圈电阻
VDC	VDC	VDC	Ω: ±10%	VAC	VAC	VAC	Ω: ±10%
5	4.8	0.50	30	6	4.80	1.80	12
6	4.8	0.60	40	12	9.60	3.60	42
12	9.6	1.20	160	24	19.2	7.20	168
24	19.2	2.40	640	48	38.4	14.4	675
48	38.4	4.80	2560	110	96.0	36.0	3500
110	88.0	11.0	12100	220/240	176.0	66.0	14000/16500

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

外形图、接线图、安装孔尺寸

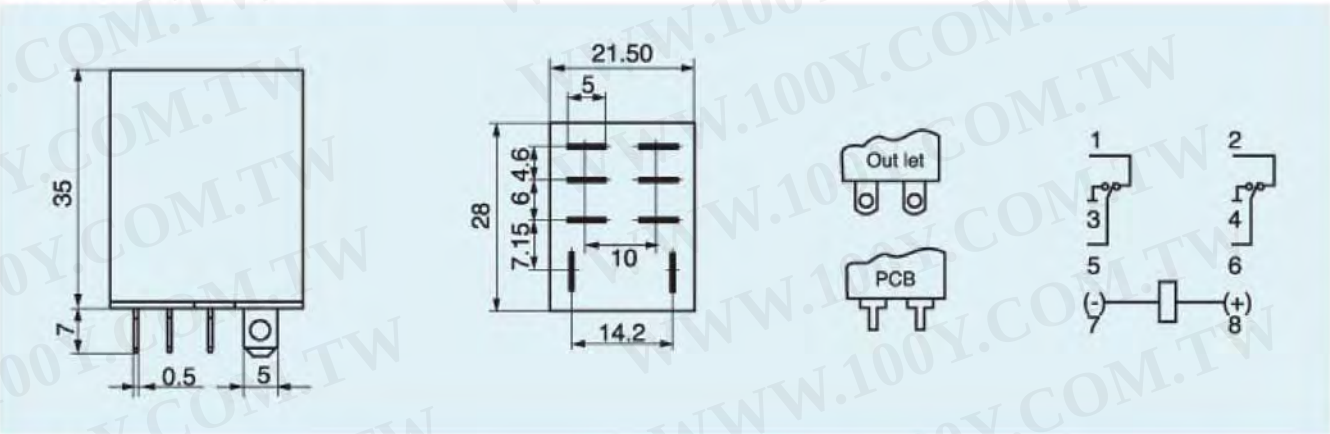

性能曲线图

