

ASP-3003D

漏電保護電源線組


勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

使用說明

1. 將本插接器插入插座上
2. 壓下(ON)按鈕，電源指示燈亮紅燈，表示通電中
3. 壓下(OFF/TEST)按鈕，電源顯示燈熄滅，亦表示本插接器漏電保護功能正常

注意事項

1. 至少每月壓關(OFF/TEST)按鈕2次，已確定本插接器漏電檢出功能正常，以確保用電安全
2. 使用中本插接器自動斷電時，請在壓下(ON)按鈕，若仍自動切斷電源時，表示使用之電器有漏電之現象，應先排除漏電，再繼續使用本產品
3. 本插接器**不具過負載及短路保護功能，故請勿和1600W以上之電器產品一併使用**

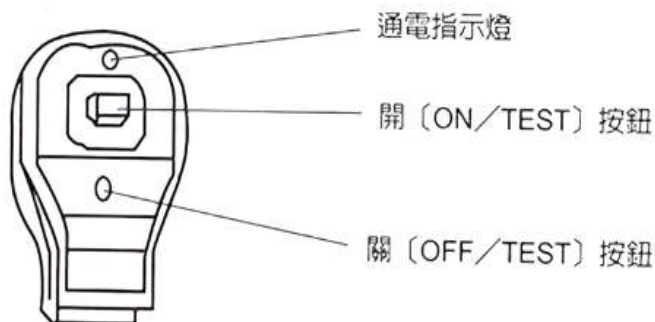

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

用途

- 家電製品：洗衣機、飲水機、烘衣機、冰箱、烤箱、電鍋、電毯、自動沖便器、庭園燈等等...
- 施工機器：冷卻電扇、電動工具等等...
- 商業機器：自動販賣機、洗衣機、冰淇淋機、咖啡機、廣告燈等等...

一切防止觸電的電器產品皆刮盒使用



產品規格

額定電壓 MAX: 125V/15A

靈敏度電流: 30mA

不動作電流: 15mA

短時間電流: 1kA

動作時間: 0.1 秒以內