RP-SMA 公頭轉 SMA 母內針連接線天線轉接線延長線 1 分 2 一分二一拖二

长度: 0.1m 0.15m 0.2m 0.3m 0.4m 0.5m 0.6m 0.8m 1m 1.2m 1.5m 2m 2.5m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m

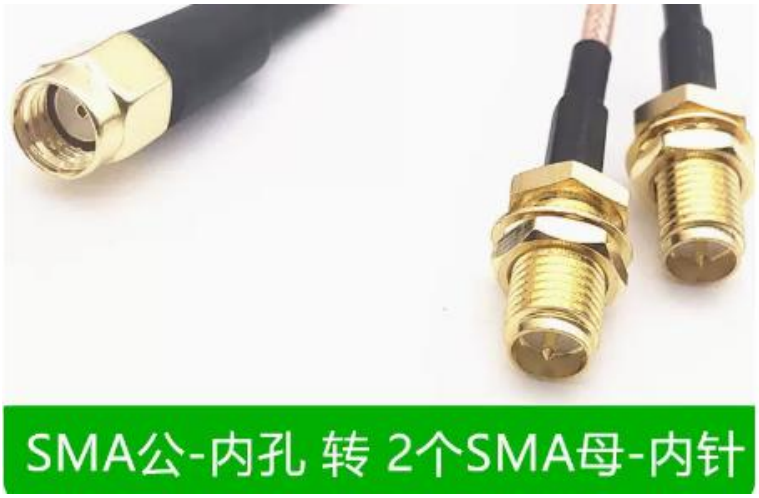

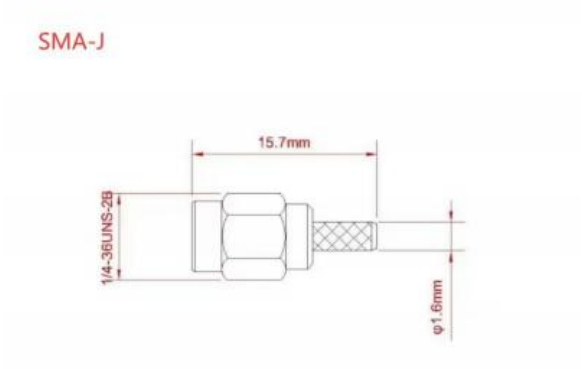

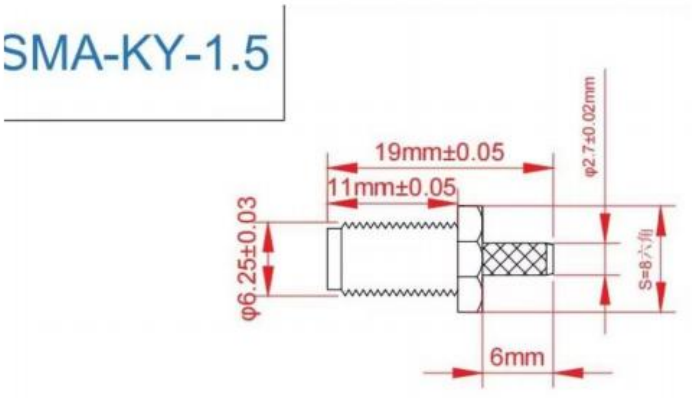

产品规格 Product Type	RG316/F/50双银线
结构图 Structure Drawing	

结构特性 Structure Characteristics

结构 Structure	项目Item	标准值Standard Value
内导体 Inner Conductor	材质Material	镀银铜线Silverplated Copper Wire
	结构Construction(mm)	7/0.17
	标称外径Nom.Dia(mm)	0.51±0.02
绝缘层 Insulation	材质Material	聚全氟乙丙烯FEP
	标称外径Nom.Dia(mm)	1.52±0.05
外导体 Outer Conductor	材质Material	镀银铜线Silverplated Copper Wire 16*5/0.10
	标称外径Nom.Dia(mm)	1.95±0.10
	编织覆盖率Coverage Ratio(%)	90±5
护套 Jacket	材质Material	聚全氟乙丙烯FEP
	标称外径Nom.Dia(mm)	2.50±0.10

电气性能 Electrical Characteristics

项目Item	标准值 Standard Value	项目Item	频率 Frequency	标准值 Standard Value
阻抗Impedanc（Ω）	50±2	衰减 Attenuation@20℃ (dB/m)	0.1GHz	0.262
电容Capacitance(pF/m)	95		0.4GHz	0.531
速率Velocity(%)	70		1GHz	0.860
驻波比VSWR	≤1.20@DC-3GHz		3GHz	1.650
最大工作电压 Max.Operating Voltage(V)	1200		5GHz	2.80
最大工作频率 Max.Operating Frequency(GHz)	3		6GHz	3.20

可靠性 Dependability

最小弯曲半径(单次)Min.Bending Radius/Single	mm	15
最小弯曲半径（重复）Min.Bending Radius/Repeated	mm	50
工作温度范围Operating Temperature	℃	-55~+200

包装Packing

包装方式Packing Mode	纸盘Papery Reel
包装长度The Length of Each Reel(m)	300
每盘段数The Joints of Each Reel	≤3
最小段长Min. Segment Length(m)	≥20