
SHV-JYWE SHV5000V 彎頭 PCB 面板固定插座 BNC 高壓 5KV

SHV-JYWHD

SHV-JYWE

1. SHV5000V公头（针）
2. PCB面板固定底座-弯插

SHV5000V-JYWE Connector

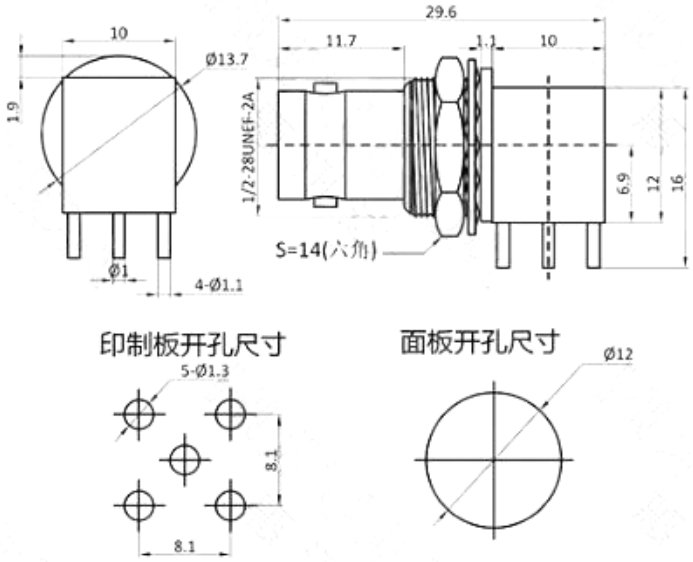

印制板开孔尺寸

面板开孔尺寸

Interface 界面		
According to 根据		**MIL-STD-348**
Electrical 电气		
Characteristic Impedance 特性阻抗		**50 ohm**
Frequency Range 频率范围		**DC-300MHz**
Dielectric Withstanding Voltage 介质耐压		**≥5000V RMS,50hz,at sea level**
Dielectric Resistance 介电常数		**≥5000MΩ**
Contact Resistance 接触电阻	**Center Contact** 中心	**≤3mΩ**
	Outer Contact 外部	**≤3mΩ**
Environmental 环境 **& Mechanical** 机械		
Temperature Range 温度范围		**-45°C ~ +125°C**
Durability 耐久性		**≥500 cycles**
ROHS compliant 符合 ROHS		**Full ROHS compliance**
Material and Plating 材料及涂镀		

	Material 材料	**Plating** 电镀
Body 壳体	**Brass** 黄铜	**Ni** 镍
Insulator 绝缘体	**PTFE** 聚四氟乙烯	—
Center conductor 中心导体	**Brass** 黄铜	**Au** 金