视 图

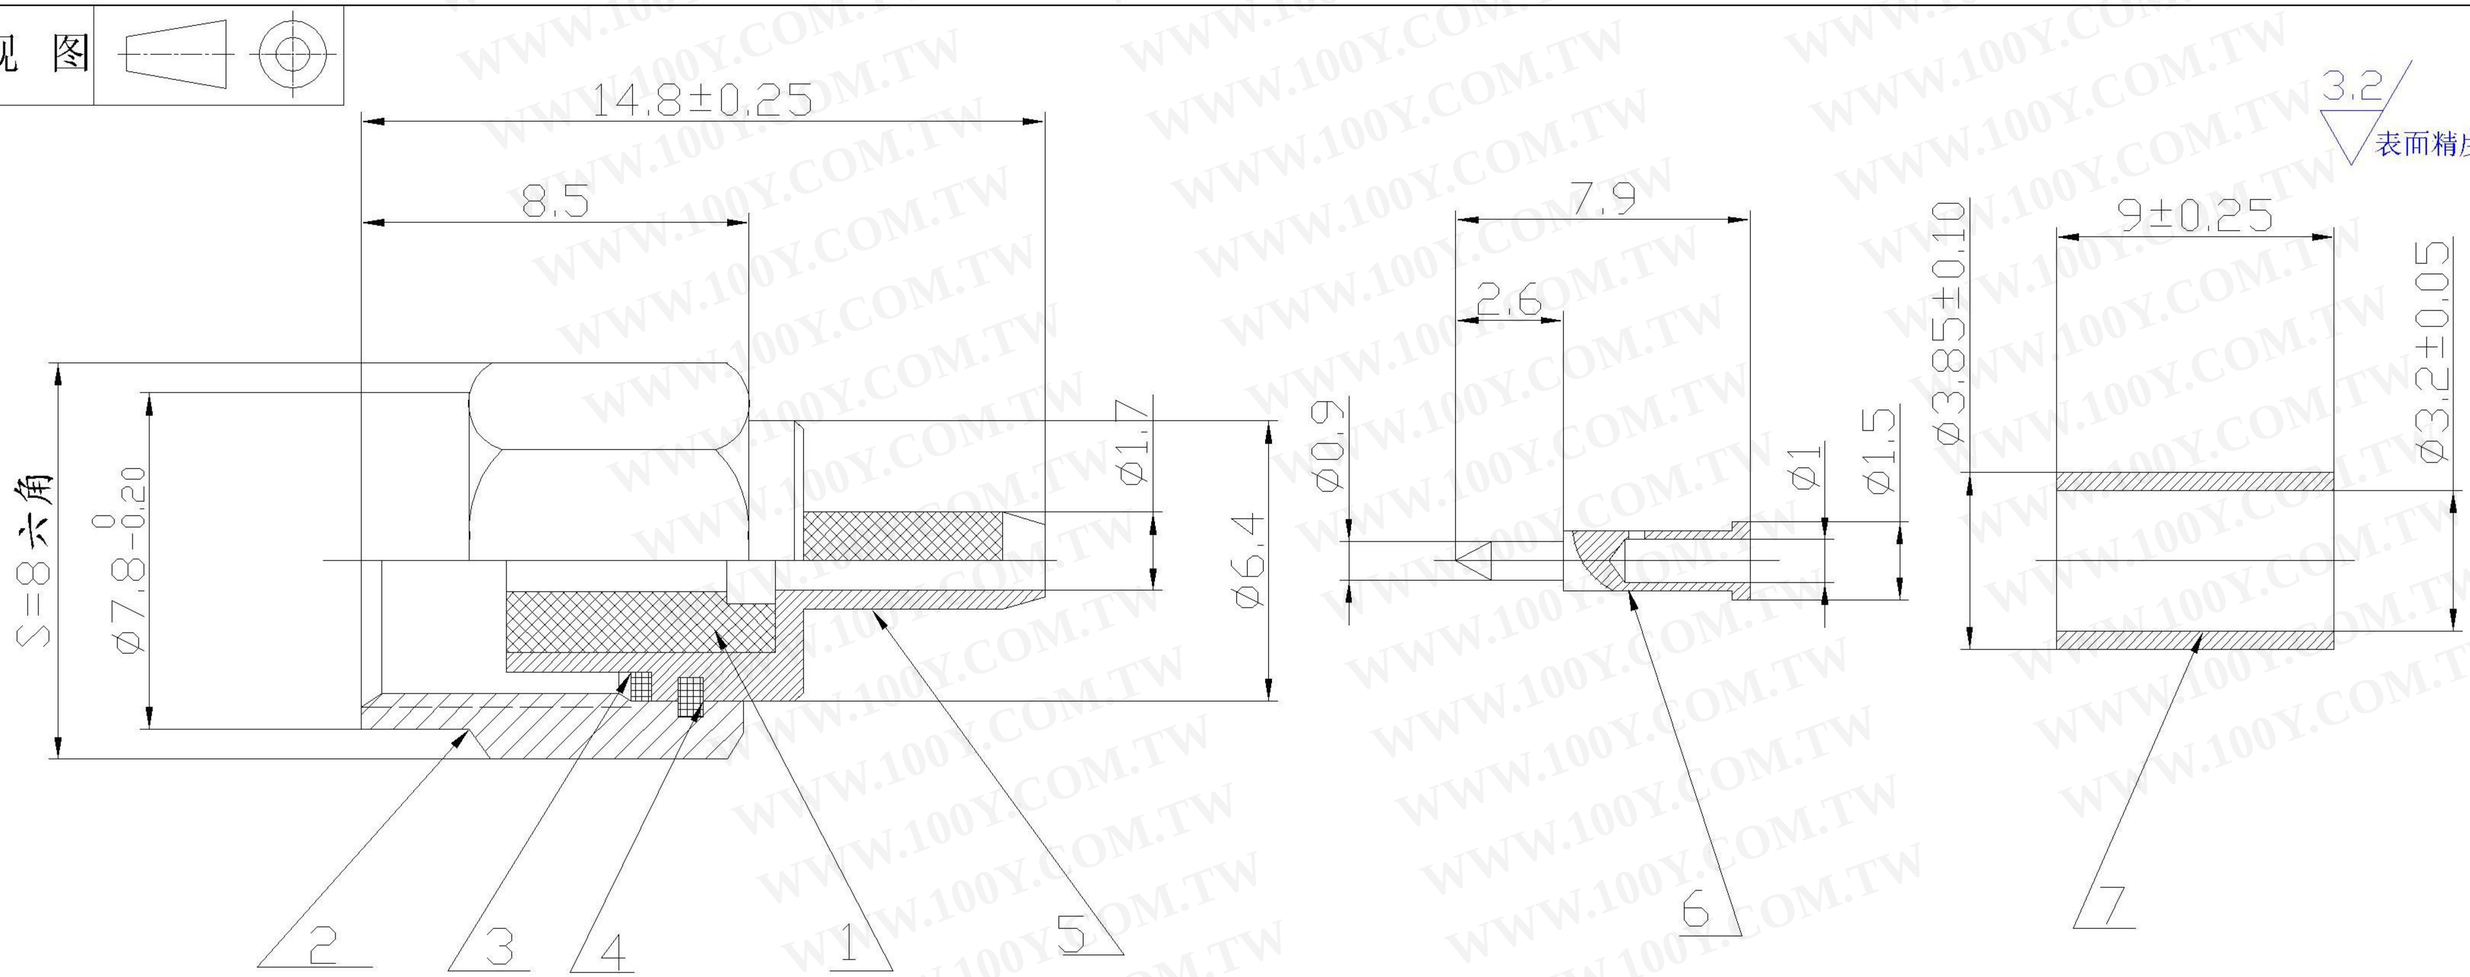

序号	零件名称	材 料	电 镀	数 量	备 注
1	介 质	聚四氟乙烯		1	
2	六角螺套	黄 铜	D. L2Ni5/Au0.01	1	
3	硅胶垫片	硅 胶		1	
4	卡 环	磷 铜		1	
5	壳 体	黄 铜	D. L2Ni5/Au0.01	1	
6	插 针	黄 铜	D. L2Ni5/Au0.01	1	
7	压 管	黄 铜	D. L2Ni5	1	

技术要求

1：标准阻抗：50Ω
2：频率范围：0-3GHz
3：绝缘电阻：1000MΩ
4：电压驻波比：≤1.2
5：温度范围：-45℃-120℃
6：耐用性：2000次

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

未注公差尺寸按照IT12级

			型号	SMA-C-J3	
			名称	SMA 直公头接174	
制 图	审 核	批 准	图号		
			版次	标记	重量(kg)	数量	比例
						1PCS	3:1
日期	日期	日期	涂 镀		
材 料					