


优质纯铜射频连接器接头 SMA-JE 公头 PCB 焊板天线座 SMB-JHD 公座



特性阻抗	50欧姆
频率范围	DC-6GHz
驻波比	≤ 1.2 (DC-6GHz)
介电耐压	$\geq 2500V$
介电电阻	$\geq 5000M\Omega$
PIM3	$\leq -160dBc$

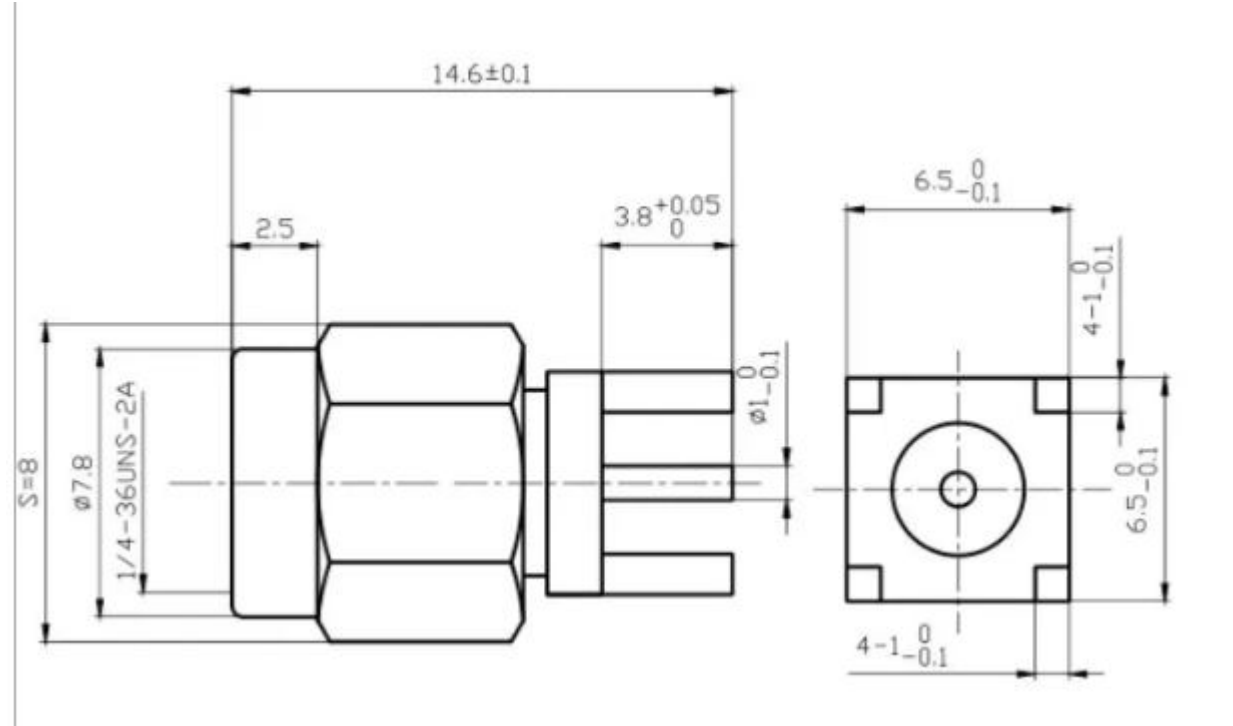