本放大器具有頻率範圍寬，增益高，雜訊係數小等優點，可用於各種射頻接收前端，增加通信距離！廣泛短波，調頻廣播，遙控器接收機，有線電視信號放大器等需要低雜訊小信號射頻放大的地方！

1.供電電壓：12V 直流

2.增益：32dB

3.輸入輸出阻抗：50Ω

4.頻寬：10MHz 到 2GHz（不同頻率下的增益不同）

0.01GHz	0.05GHz	0.1 GHz	0.5 GHz	0.8 GHz	1 GHz	1.5 GHz	2 GHz
20dB	27 dB	29.8 dB	27.3 dB	25 dB	23 dB	17 dB	16.5 dB

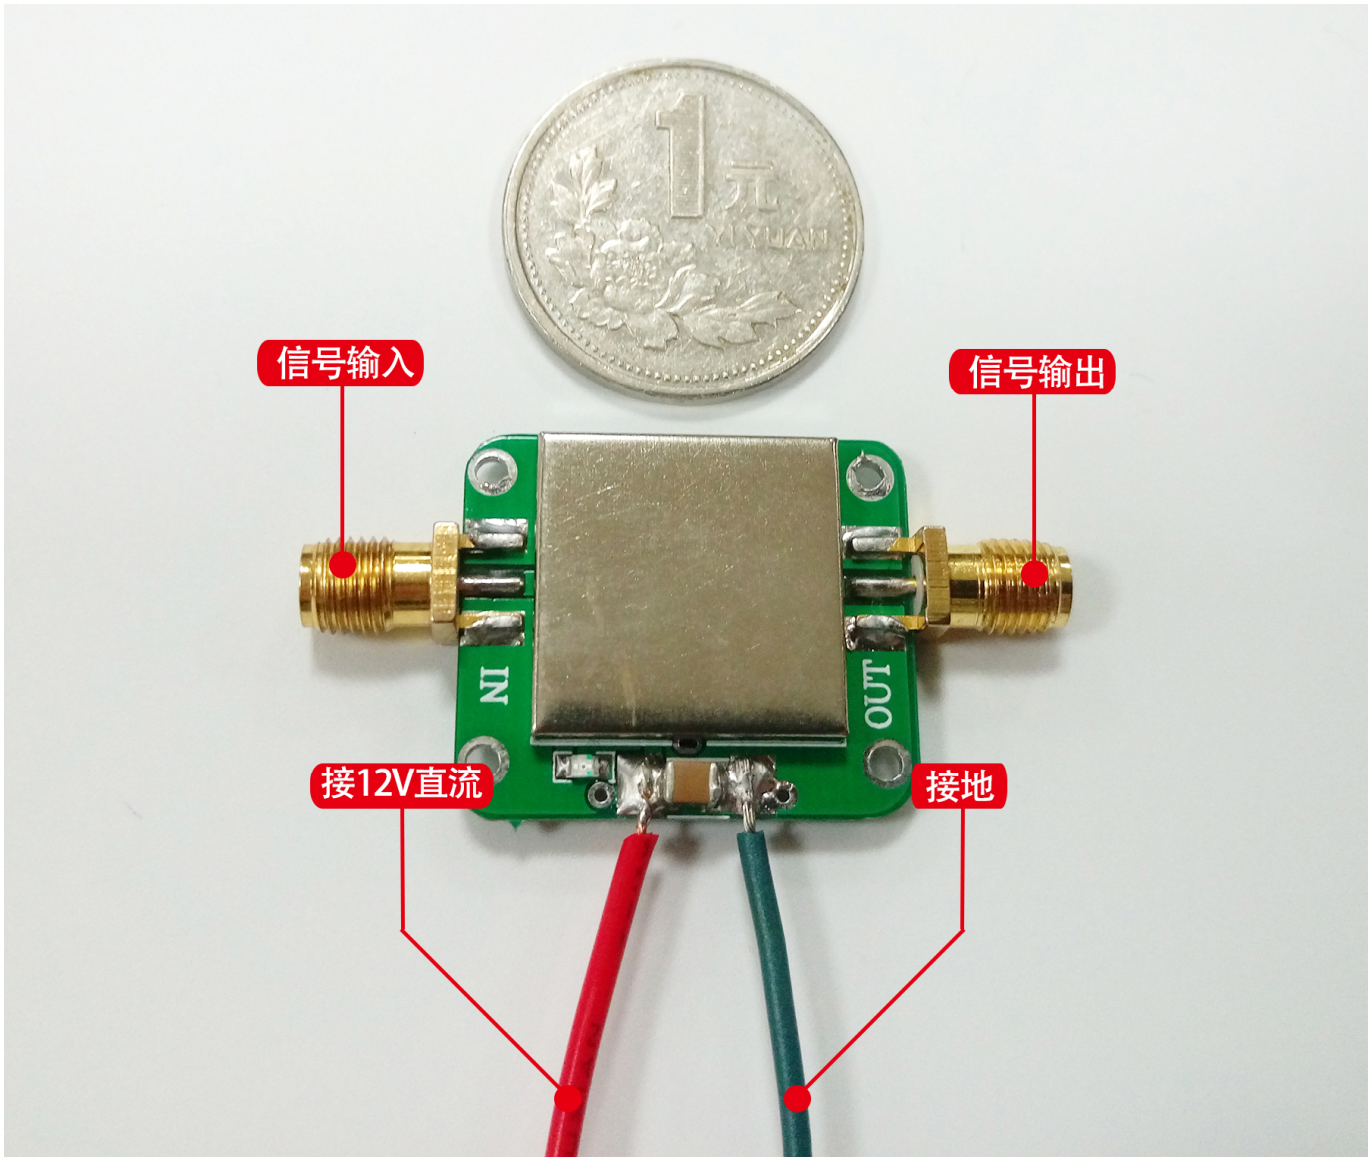
信号输入
信号输出
接12V直流
接地
IN
OUT