



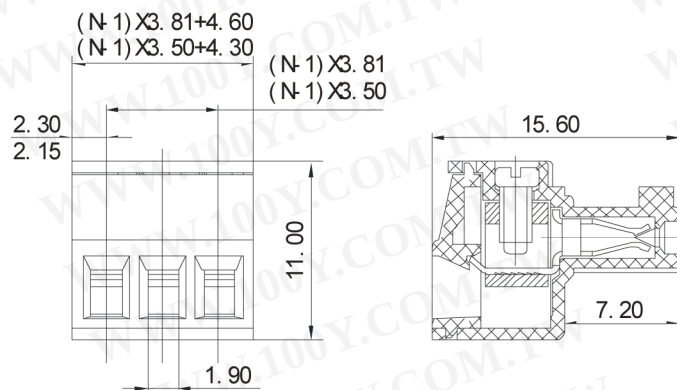

15EDGK-3.5
15EDGK-3.81

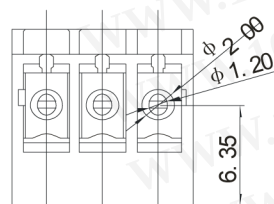

A 向视图

认证

电气性能

参考标准

额定电压

额定电流

使用线径

额定冲击电压

UL

IEC

300V

250V

8A

7A

28-16AWG

0.5-1.5mm²

2.5KV

机械性能

扭力矩

0.2Nm(1.7Lb-In)

温度范围

-40℃~+105℃

剥线长度

7mm

尺寸

间距

3.5mm(.138") 3.81mm(.150")

极数

2P-24P

材质和电镀

塑件

PA66,UL94V-0

螺丝

M2,钢,镀Cr³⁺钝化彩锌

触点材料

磷青铜

方盒

黄铜,镀镍

订购方式:

		P	1	X	X	X
				客户需求		
型号		极数		颜色		
1 单倍间距		2 双倍间距		1 灰色	4 绿色	7 透色
				2 蓝色	5 橙色	8 黄色
				3 黑色	6 红色	9 白色