




产品规格书



2EDGK-5.0
2EDGK-5.08

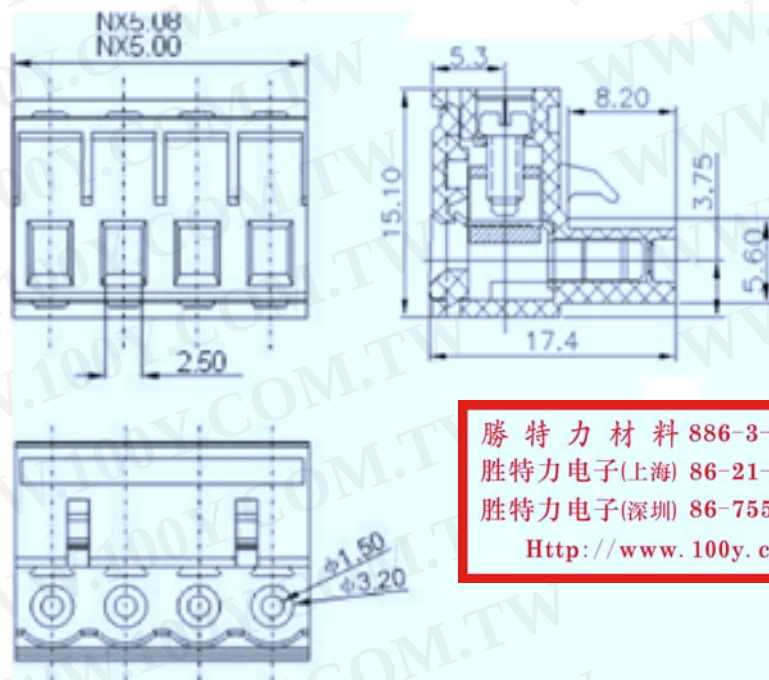

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

认证	UL	IEC
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	320V
额定电流	15A	20A
导线线径	28-12AWG	2.5mm ²
耐电压	AC2500V/1Min	
机械性能		
扭力矩	0.4Nm(3.5Lb-In)	
温度范围	-40℃~+105℃	
剥线长度	7mm	
尺寸		
间距	5.0mm(.197") 5.08mm(.200")	
极数	2P-24P	
材质和电镀		
塑件	PA66,UL94 V-0	
螺丝	M2.5,钢,镀Cr ³⁺ 钝化彩锌	
触点材料	磷青铜	
方盒	黄铜,镀镍	

订购方式:

- P - 1 - X X X
 客户需求

型号: 极数: 颜色:

1 单倍间距
 2 双倍间距

颜色:
 1 灰色 4 绿色 7 透色
 2 蓝色 5 棕色 8 黄色
 3 黑色 6 红色 9 白色

mm (INCH)	DEGSON	NAME
THROUGH HOLE		2EDGK-5.0 2EDGK-5.08