

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

Product Specification




2EDGKM-5.0 2EDGKM-5.08
2EDGKM-7.5 2EDGKM-7.62

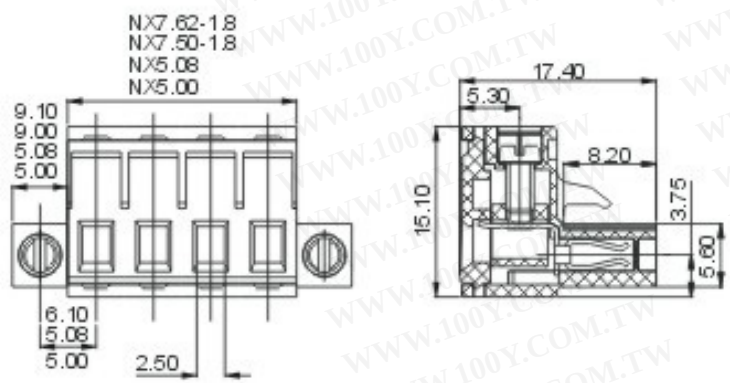

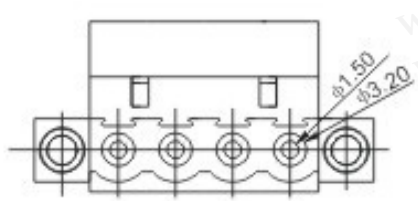

Approval		
Electrical		
Standard	UL	IEC
Rated voltage	300V	320V,400V
Rated current	15A	20A
Wire range	28-12AWG	2.5mm²
With standing voltage	AC2500V/1Min	
Mechanical		
Torque	0.4Nm(3.5Lb-In.)	
Ambient temperature	-40°C~+105°C	
Strip length	7mm	
Dimensions		
Pitch	5.0mm(.197")7.5mm(.295") 5.08mm(.200")7.62mm(.300")	
Poles	2P-24P 2P-12P	
Material		
Housing	PA66, UL94V-0	
Screws	M2,steel,Cr³⁺Znplated	
Contact	Phosphor bronze	
Wire guard	Brass,Ni plated	

HOW TO ORDER

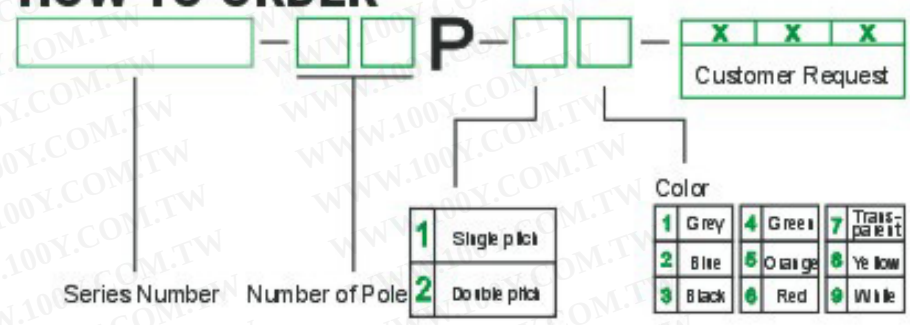

MM (INCH)	
THIRD ANGLE PROJECTION	NAME 2EDGKM-5.0 2EDGKM-5.08 2EDGKM-7.5 2EDGKM-7.62