

DEGSON®


Product Specification

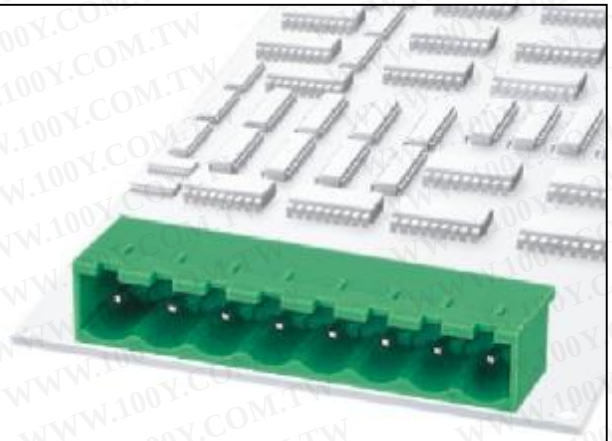

2EDGRC-5.0
2EDGRC-5.08

APPROVAL	cULus	VDE
Electrical		
Standard	**UL**	**IEC**
Rated voltage	300V	320V
Rated current	15A	20A
Withstanding voltage	AC2500V/1Min	
Mechanical		
Ambient temperature	-40℃~+105 ℃	
Dimensions		
Pitch	5.0mm(.197") 5.08mm(.200″)	
Poles	2P-24P	
Material		
Housing	PA66,UL94 V-0	
Pin header	Brass,Tin-plated	

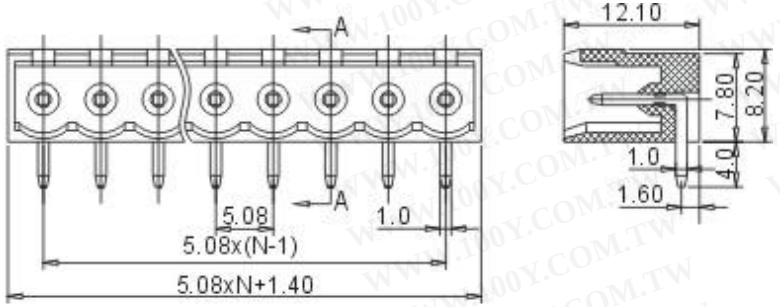

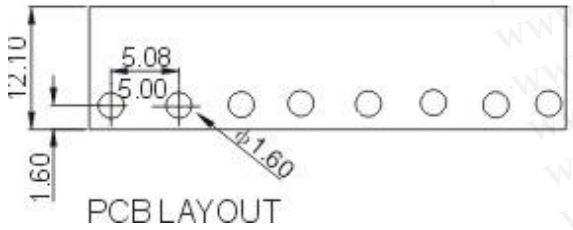

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

HOW TO ORDER :

[ ] – [ ][ ] P – [1][ ] – [X][X][X] Customer Request

Series number

No.of pole

1	Single pitch
2	Double pitch

Color

1	Grey	4	Green	7	Trans Parent
2	Blue	5	Orange	8	Yellow
3	Black	6	Red	9	White

mm (INCH)	DEGSON®	
THIRDANGLE PROJECTION	NAME	2EDGRC-5.0 2EDGRC-5.08