

目 录

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

一 . 型 号 : - - - - - 1

二 . 外 形 图 : - - - - - 1

三 . B O M 表 : - - - - - 2

四 . 技 术 参 数 : - - - - - 2


五 . 工 作 环 境 : - - - - - 2

六 . 适 用 标 准 : - - - - - 3

七 . 包 装 方 式 : - - - - - 3



一. 型号: WJ2EDGK/2EDGV-5.0

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



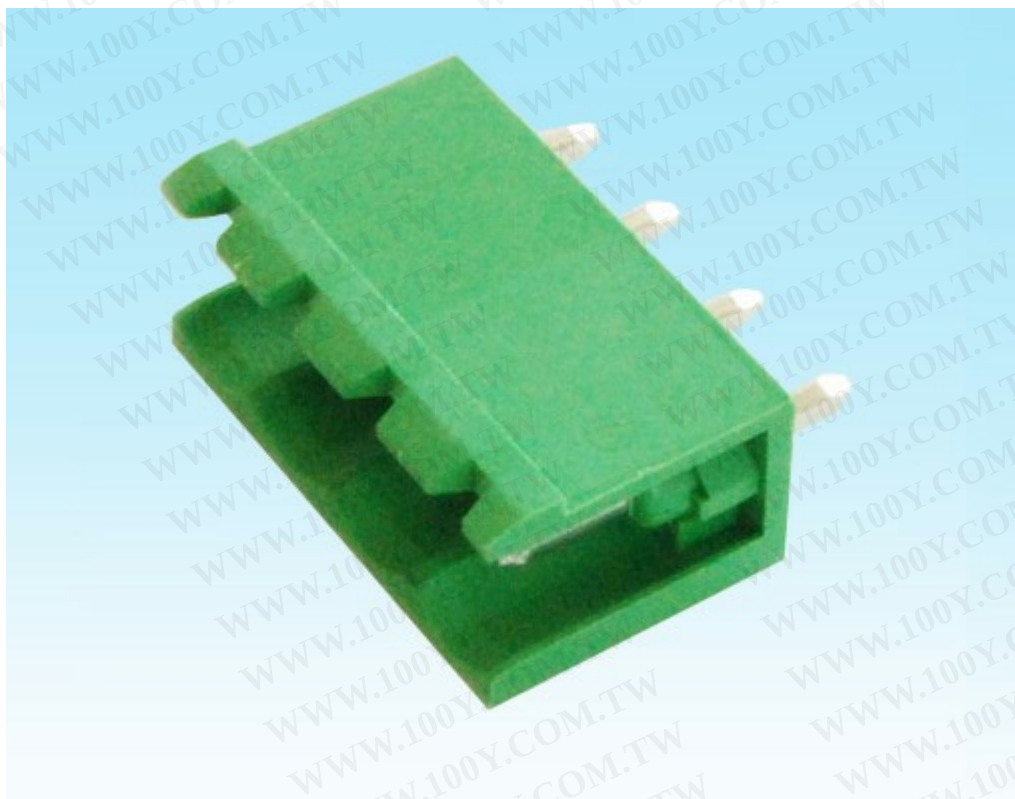


二. 外形图:


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

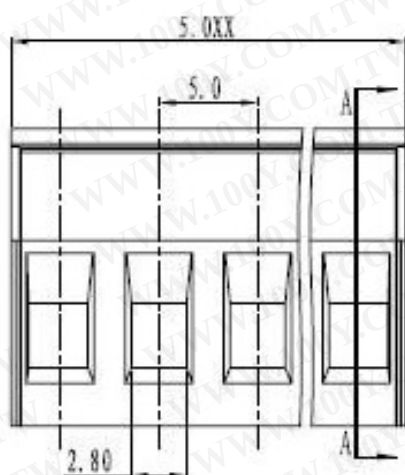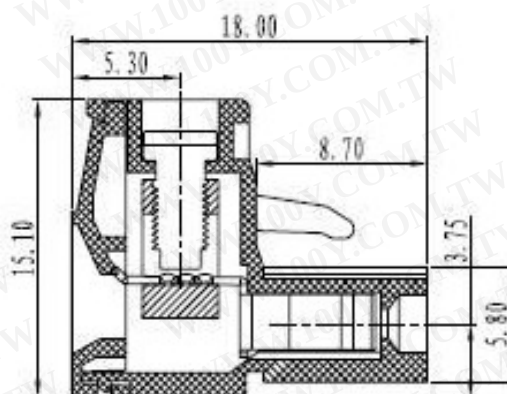

SECTION A-A

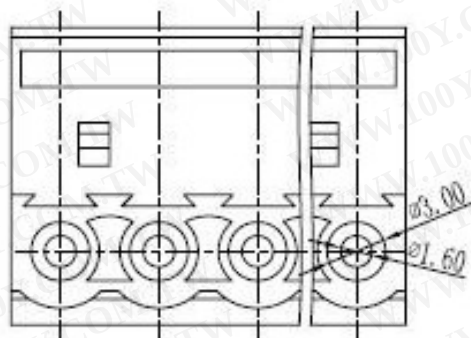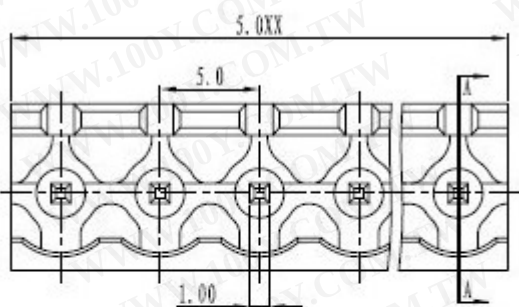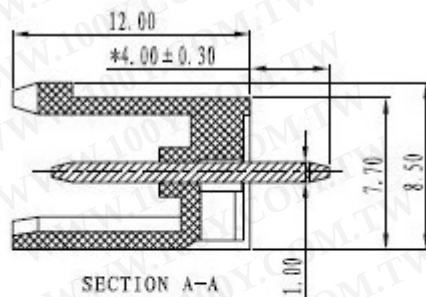

SECTION A-A



外形尺寸

PCB 孔位尺寸

三.BOM 表:

序号	名称	材质
1	塑件	PA66.UL94V-0
2	方块	铜 镀镍
3	端子	铜 镀锡
4	螺丝	M3.0 钢 镀锌
5	间距	5.0mm
6	位数	2P-24 P
7	扭矩	5.10kgf-cm/0.5Nm/4.43Lbin

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

四. 技术参数

平行于线路板

额定线规:28-14AWG,2.5mm²

电气参数: 300V 15A

工频耐电压: AC2000V/1Min

瞬时温度: +250℃, 5 秒

五. 工作环境:

工作温度: -40℃~+105℃

海 拔: 2000m 以下 40Kpa~80Kpa

相对湿度: 5%~95%

污染等级:III

六. 适用标准:

IEC 998-1

IEC 999

IEC 947-1

UL 1059

CSA22.2 158-1987

UL 486E

七. 包装方式

密封包装.

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)