
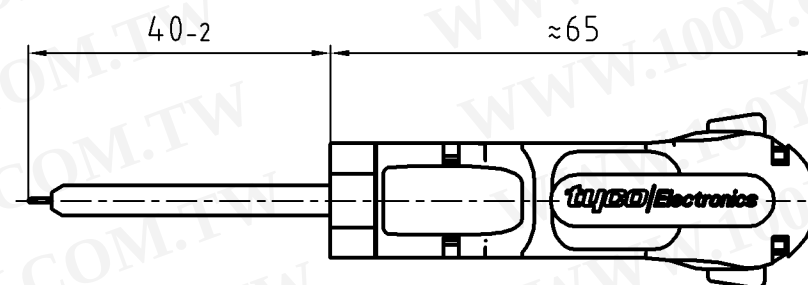


PASSMASS	ABMASS

PROJECT NO. :	M02-52305-010	USED ON
---------------	---------------	---------

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

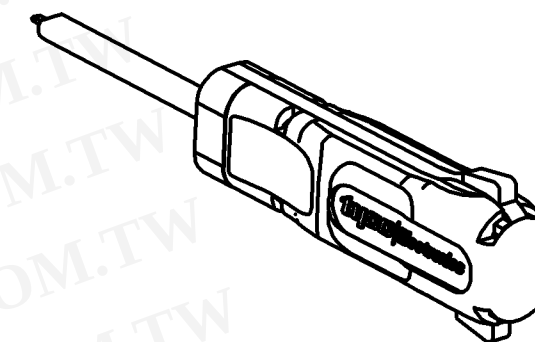

CONTACT / Kontakt:



PN 1534116 MQS Cleanbody

HOUSING / Gehäuse:

PN 1534904

APPL.-SPEC. / Verarbeitungsspez.

114-18521-002

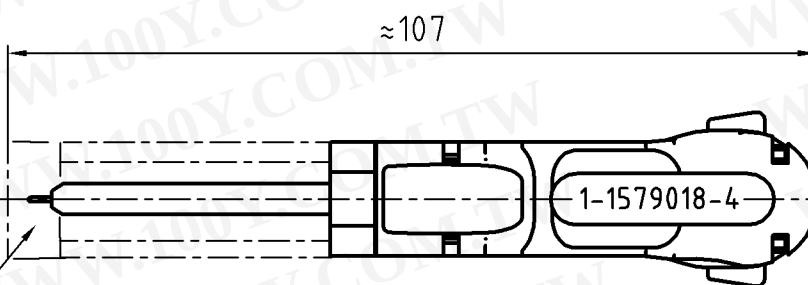

COVER SLIDE / Schutzschieber

FREIMASSSTOLERANZEN NACH DIN 7168 (WERTE IN mm)									
1) ABWEICHEND VON DIN 7168 2) LÄNGE DES KÜRZEREN SCHENKELS									
NENNMASS- BEREICH 1)	ÜBER	0.5	3	6	30	120	400		
BIS		3	6	30	120	400	1000		
ABMASSE	LÄNGEN- MASSE	FEIN	+0.05	+0.05	+0.1	+0.15	+0.2	+0.3	
	MITTEL		+0.1	+0.1	+0.2	+0.3	+0.5	+0.8	
	RADIEN U. FASEN		+0.2	+0.5	1	±2	±4	±4	
	WINKELABMASSE 1) 2)		±1°	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'	
GENERAL TOLERANCES ACC. TO DIN 7168 (VALUES IN mm)									
1) DEVIATING FROM DIN 7168 2) LENGTH OF SHORT ANGLE SIDE									
LOC	TEIL IN BEREICH X... MIT PN-STRICH-NR. (-VIE GEZ.), REVISION-STAND UND LIEFERANTENSYMBOL GEKENNZEICHNET								
AI	PART TO BE MARKED WITH PN; DASH NO. (-1 AS SHOWN), REV. STATUS AND VENDORS MARK IN AREA X...								
DIST	OBERFLÄCHENVERGLEICHSTABELLE							BOHRG. OHNE ANGABE	
	DIN3141 R3	▽	▽	▽	▽	▽	▽		
	R _a in µm DIN ISO 1302	roh	6,3	1,6	0,4	0,1	12,5		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ALLE UNBEMASSTE KANTEN 0.2x45° ENTGRATET							HOLE NET SPEC.	
	REMOVE BURRS, BREAK SHARP EDGES 0.2x45°								

FINISH		DWN	07.02.2008	MATERIAL	1.2242	HEAT TREAT
		M. Delp		59CrV4		
		CHK	07.02.2008			
DIMENSIONS:		G. Stegmayer		 Tyco Electronics Tyco Electronics AMP GmbH 64625 Bensheim (Germany)		
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	APVD	07.02.2008			
	n. ISO 8015					
	n. ISO 2768 - mH - E					
	n. DIN 15001 - 140					
	0 PLC ±					
1 PLC ±						
2 PLC ±						
3 PLC ±						
4 PLC ±						
ANGLES		NAME EXTRACTION TOOL				
		Entriegelungswerkzeug				
SURFACE TEXTURE		SCALE	SIZE	DRAWING NO		SHEET
		1:1	A3	C-1-1579018-4		1 OF 1
						REV
						A