

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	NEW RELEASE	ZQJ 11/18/2014	~	ZQJ 11/18/2014
B	ADD P/N CODE	CJJ 11/18/2014	~	

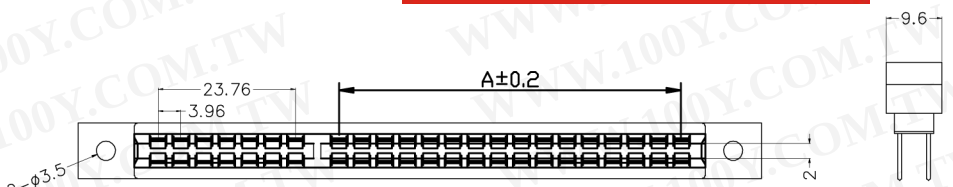

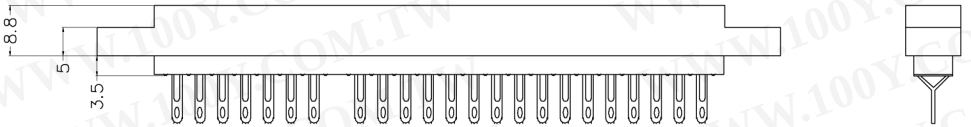

Material"

Housing: 30%Glass filled PBT UL94V-0.
Contacts: Phosphor Bronze.

Electrical Characteristics:

Current Rating: 5AMP.
Insulator Resistance: 5000MΩmin.at DC 500V.
Contact Resistance:20mΩmax.at DC 100mA.
Operating Temperature:-55℃~+105℃.

Position	Dimension A
14	23.76
22	39.6
30	27.72
36	39.6
44	55.44

ITEM	PART NAME	PART NO.	MATERILAS	FINISHED
2	CONTACT		COPPER ALLOY	GOLD OR TIN PLATED
1	HOUSING		THERMOPLASTIC	UL 94 V-0

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE	
X.	±0.60	X.	±5°
.X	±0.38	.X	±3°
.XX	±0.25	.XX	±2°

DRAWING TYPE	CUSTOMER		
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1
DRAWING NO.			

PROJECTION		TITLE	EDGE CARD CONNECTOR PITCH 3.96mm
UNITS	mm		
SHEET SIZE	A4	SERIES	LL1004