WWW.100Y.COM.TW

修訂編號	修訂註釋	日期	Signature	已檢查

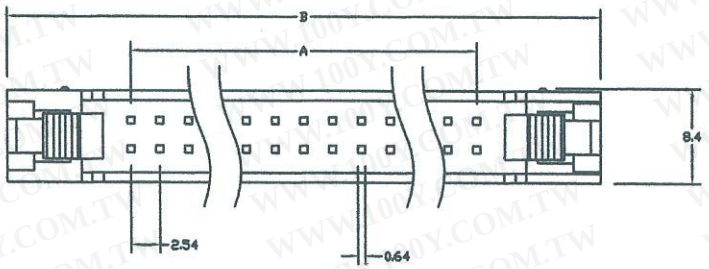

POSITION	A	B	C
10	10.16	32.00	21.84
14	15.24	37.08	26.92
16	17.78	39.62	29.46
20	22.86	44.70	34.54
24	27.94	49.78	39.62
26	30.48	52.32	42.16
30	35.56	57.40	47.24
34	40.64	62.48	52.32
40	48.26	70.10	59.94
50	60.96	82.80	72.64
60	73.66	95.50	85.34
64	78.74	100.58	90.42

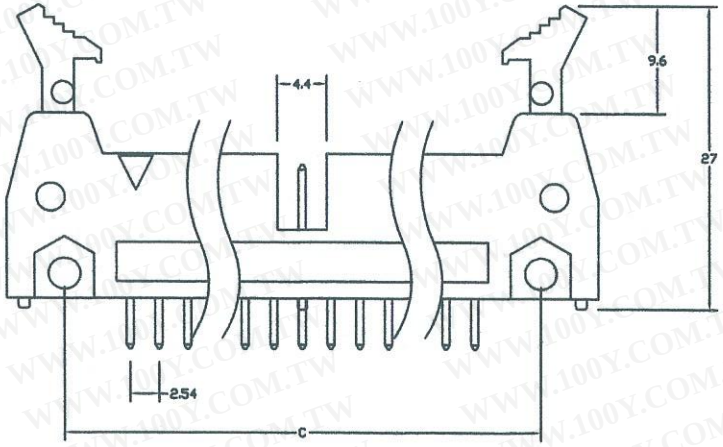

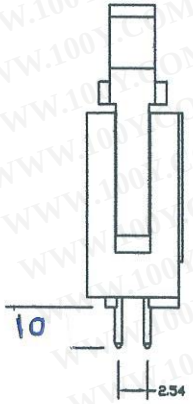

Recommended PCB Layout



SPECIFICATIONS:
Material:
Insulator: PBT, rated UL94V-0
Insulator Color Black
Contacts: Brass
Plating:
Gold Flash over Nickel underplate overall
Electrical:
Operating voltage: 250 VAC max
Current rating: 3 Amp max
Contact resistance: 20 mohms max
Insulation resistance: 5,000 Mohms min 500 VDC
Dielectric withstanding voltage: 1,000 VAC for 1 minute
Temperatrue Rating:
Operating temperature: -55° to +105°
Environmental:
Lead free, RoHS compliant RoHS COMPLIANT

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

參考項目	數量	標題/名稱, 設計, 材質, 備註等			文件編號/參考	
設計人 yulian		檢查人 XXX	審核人 - 日期 XXX - 00/00/00	簽名 牛角	日期 07/05/06	比例 X
					牛角長耳180度	
					Edition 0	圖紙 1/1