

SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
⚠			
⚠			

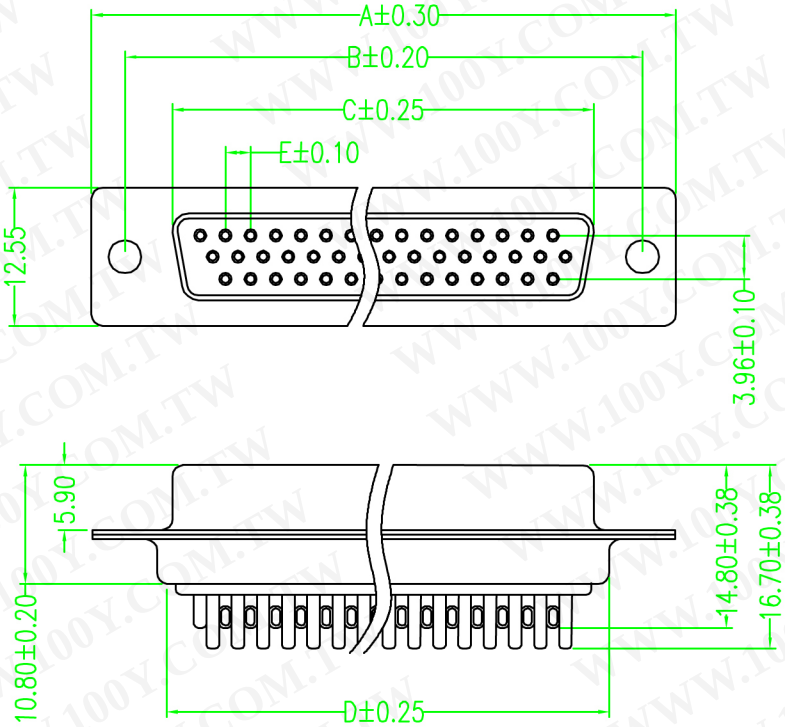

PIN	A	B	C	D	E
15	30.80	24.99	16.30	19.30	2.29
26	39.20	33.30	24.60	27.60	2.29
44	53.10	47.04	38.30	41.10	2.29
62	69.34	63.50	54.80	57.30	2.41



勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

一、MATERIAL:
1.Insulator:PBT+30%Glass Fiber (UL94V-0)
2.Contact:Brass
3.Contact Plated:Gold Flash over Tin Or Gold Plated Or Tin Plated
4.Shell:Steel,Nickel Plated

二、SPECIFICATION:
1.Current Rating:5 AMPS
2.Insulation Resistance: 1000MΩ MIN. At 500VDC
3.Dielectric Strength: 500V for One minute
4.Operation Temperature: -55° C~+105° C.

		公差					
		.0±0.30 .00±0.25 .000±0.05	.0°±1.0° .00°±0.5° .000°±0.1°				
比例(scale)	1 : 1	日期 (date)		单位(units)	mm	图 名(name)	HDD-S焊线
页次(sheet)	A / 1	绘图 (draw)		颜色(shaded)		图号(draw number)	
版次(rev.)	A / 0	审核 (ch'k)		材料(mt'l)		料号 (Part number)	
视图(view)		核准(app'd)		处理(finish)		图档 (File Name)	