
勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw

EC762VM-XXP

印刷电路板式接线端子 > 插拔式接线端子-插头

下载日期:2021-09-30版次:1.1



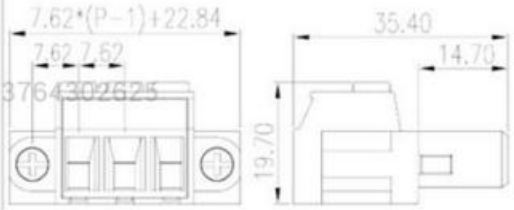

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 7.62 mm, 300V, 30A

一般资讯

产品概述	PCB Connector – Plug, Screw Connection
产品类型	PCB Connector – Plug
产品间距 (mm)	7.62
产品颜色	Green (default)
接线方式	Screw Connection
固定方式	With screw flange
产品长度 (mm)	7.62*(P-1)+7.60
产品宽度 (mm)	30.7
产品高度 (mm)	18.1
产品实际点数	02P~12P
产品层数	Single level


材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0

绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	32
额定电压 (Ⅱ/2)(V)	1000
额定电压 (Ⅲ/2)(V)	630
额定电压 (Ⅲ/3)(V)	400
额定冲击电压 (Ⅱ/2)(KV)	6
额定冲击电压 (Ⅲ/2)(KV)	6
额定冲击电压 (Ⅲ/3)(KV)	6
最小硬质导线横截面积 (mm^2)	0.2
最大硬质导线横截面积 (mm^2)	4
最小柔性导线横截面积 (mm^2)	0.2
最大柔性导线横截面积 (mm^2)	4
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm^2)	0.25
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm^2)	4
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm^2)	0.25
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm^2)	4
具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积 (mm^2)	0.2
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm^2)	2.5
具有相同截面积的二根最小柔性导线横截面积 (mm^2)	0.2
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm^2)	2.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最小管状裸端子 (mm^2)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大管状裸端子 (mm^2)	1.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm^2)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm^2)	1.5
螺纹规格	M3
一字螺丝刀规格 (刀厚__x刀宽__)(mm)	0.8x4.0
螺丝刀规格	PH2
额定扭矩 (N.m)	0.7

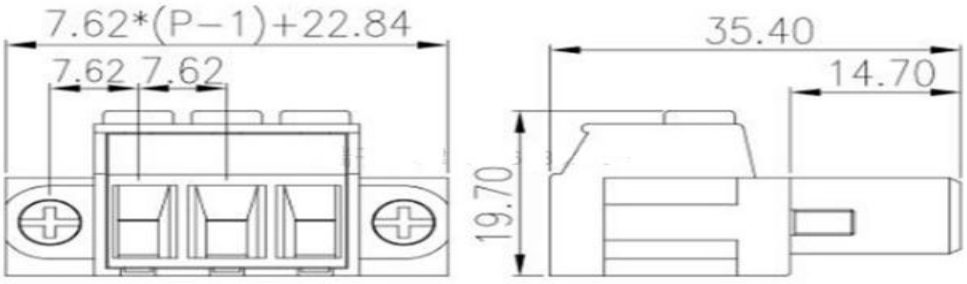

认证