


C-DWG

版本	ECN编号	变更内容	发行日期	修改
A		初版发行	2008/04/16	TWTER

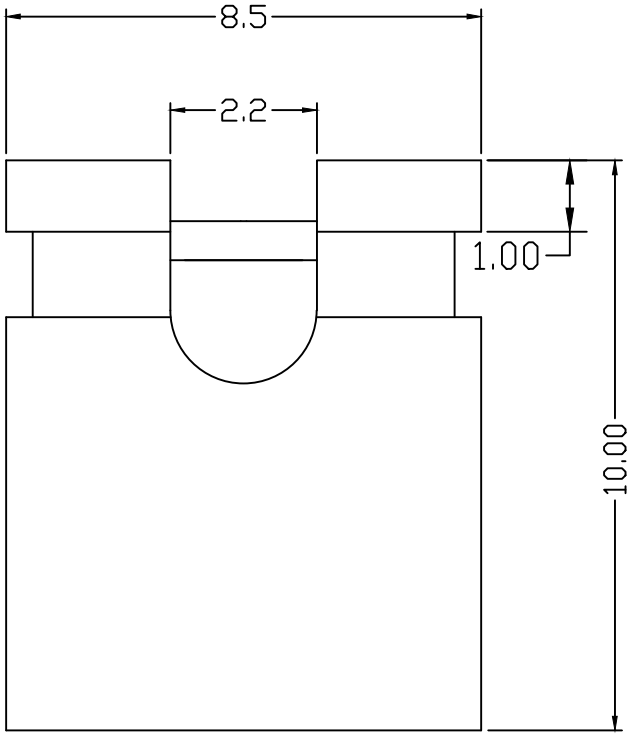

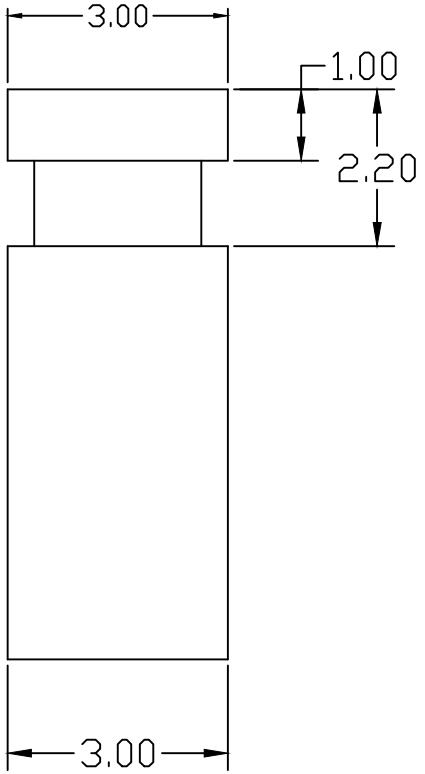

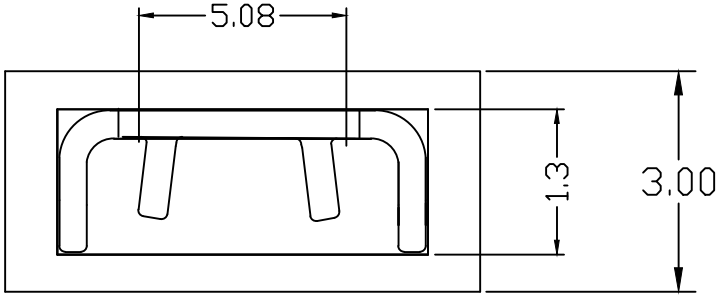

NOTE:
Technical data:
Insulator body: Glass filled thermoplastic Polyester. self-extinguishing,rated UL94-V0
Curent Rating: 3 AMP.
Contact Phosphor bronze
plating Gold or tin over nickel
Operating Temperature: -40°C to +105°C.

TABLE A

PART NO.	HOUSING COLOR
MJ-A01A0E0B00	BLACK
MJ-A01A0E2B00	RED
MJ-A01A0E4B00	YELLOW
MJ-A01A0E5B00	GREEN
MJ-A01A0E6B00	BLUE
MJ-A01A0E9B00	WHITE

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw

未标注公差:					
X.XXX	±0.1			UNIT	mm
X.XX	±0.20				
X.X	±0.25				
ANGLE	±1°				
绘 图		品 名	MJ PH5.08 开口型 H:10.0		
审 核					
核 准		料 号	MJ-A01A0EXB00	REV.	
日 期	2015-2-25	图 号	MJ-0004	A	

1 . 4 5

A B C D E F G