



**Your safety is secured,
just follow me**

CONNECTORS

NEW CATALOG

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Dx.dk Connectors

MSseries

Standard MS Connectors

(MIL-C-5015)

ISO 9001/9002

MS 系列

標準型MS連接器

(MIL-C-5015)

ISO 9001/9002

■摘要

標準型MS連接器原本為連結航空器上的電氣或電子裝置所設計的。然而，近年來它已經被廣泛運用在一般的工業領域，不但用途極廣，並且性能極高，樣式多元，價格實惠。

這本產品資訊的小冊子裡，主要介紹一般用途的標準MS-A型號連接器，若需要其他類型、外型、轉接方式或是其他設計的接頭，請洽詢本公司。

■用途

通訊設備、運輸工具、船舶、鐵路、航空器相關設備、工業器具與機械、工具機、測量儀器、醫療設備、電腦以及電氣與電子設備。

■螺紋接合與分離

這個插頭可以直接插入接頭或與接頭分離，只需轉動它的連接接合螺帽即可，不需要特別的工具。



1至100pin

■型號排列資訊

字首	MS
外殼規格	3102
等級	A
外殼尺寸	18
觸點排列方式	B
接頭型式	P
接點方向	X

■字首

MS-Military Standard的縮寫，應用軍規標準是 MIL-C-5015

■外殼樣式

- 3100—螺式安裝接頭
- 3101—電纜連接插頭
- 3102—固定在配電盤(設備端)式接頭
- 3106—直管插頭
- 3108—90°彎曲插頭

■等級

MS型	用 途
A	多用途—一體式
B	多用途—可分離式
C	抗高壓接頭
E	環境防護(耐用型)
K	防火型
R	環境防護(耐用型)

■材質與塗層

- *殼身—高級鋁合金材質，鍍硬或鈣後外塗深黃綠色防酸鹽。
- *絕緣體—構造機身的材料(聚脂纖維)以及多氯丁二烯橡膠(限A型)
- *接頭—高導電力(導電性)的銅合金或黃銅合金，100μ吋鍍銀。
- *接頭固定夾—高溫處理的鋼

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Dx.dk Connectors

■組裝說明(見圖解)

■插頭



■插座



■規格

■接頭電流量

連接器的電流量，會依據連接器上的接頭數量、尺寸而調整。以下表格，顯示每個接頭組裝到絕緣體後，可承載的最大電流數值。

接頭尺寸	插銷接頭的接觸端直徑	電流量 (安培)	
		接頭單位	組裝到絕緣體中
# 16	.063 inch (1.6mm)	22	13
# 12	.094 inch (2.4mm)	41	23
# 8	.142 inch (3.6mm)	73	46
# 4	.224 inch (5.7mm)	135	80
# 0	.358 inch (9.1mm)	245	150

■電壓功率

分類編號	測試電壓 (RMS)	操作電壓		額定間距	防漏電距離
		直流電 A.C	A.C 交流電 (RMS)		
INST	1000	250	200	—	.063inch (1.6mm)
A	2000	700	500	.063inch (1.6mm)	.126inch (3.2mm)
D	2800	1250	900	.126inch (3.2mm)	.189inch (4.8mm)
E	3500	1750	1250	.189inch (4.8mm)	.252inch (6.4mm)
B	4500	2450	1750	.252inch (6.4mm)	.311inch (7.9mm)
C	7000	4200	3000	.311inch (7.9mm)	1.0 inch (25.4mm)

■配接纜線尺寸

接頭		適用纜線 (導線) 尺寸	
尺寸	焊接點直徑	纜線 (導線) 尺寸 (AWG)	導體直徑接合部位 (最大)
# 16	.073 inch (1.85mm)	# 16 ~ # 22	1.25mm ² max.
# 12	.116 inch (2.95mm)	# 12 ~ # 14	3.5mm ² max.
# 8	.209 inch (5.31mm)	# 8 ~ # 10	8mm ² max.
# 4	.333 inch (8.45mm)	# 4 ~ # 6	22mm ² max.
# 0	.469 inch (11.91mm)	# 0 ~ # 2	50mm ² max.

絕緣抵抗	5000MΩ (at 25°C)
溫差範圍	-55~125°C
耐久性	500 回合的連結/拆解

■熱衝擊-MIL-STD-202-方法107

-溫差範圍 (攝氏零下55度~125度)

■溼度

- 相對溼度: 95%±3%
- 溫度: 攝氏75±2°C
- 時間: 14天

■振幅

- MIL-STD-1344方法 2005
- 10~500赫茲 或 10G units
- 震動時間: 15分鐘
- 測試電流: 100mA

■衝擊電壓

- 1/2 正弦波傳導震波 50G units脈衝
- 時間: 11±1 μ秒
- 測試電流: 100mA

■鹽水噴霧

- MIL-STD-1344-方法1001
- 鹽水溶劑: 5%
- 時間: 48小時

■持久性

- 組合/拆解五百次

■咬合與分離接頭的力量

- 16號接頭, 最小2公斤, 最大48公斤
- 12號接頭, 最小3公斤, 最大80公斤
- 8號接頭, 最小5公斤, 最大160公斤
- 4號接頭, 最小10公斤, 最大240公斤
- 0號接頭, 最小15公斤, 最大320公斤

*若您需要更多詳細資料, 請電洽本公司業務部。


Dx.dk Connectors

MIL-C-5015 系列特殊環境類型

MS-E.F.R 焊接類型系列

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

■型號排列資訊

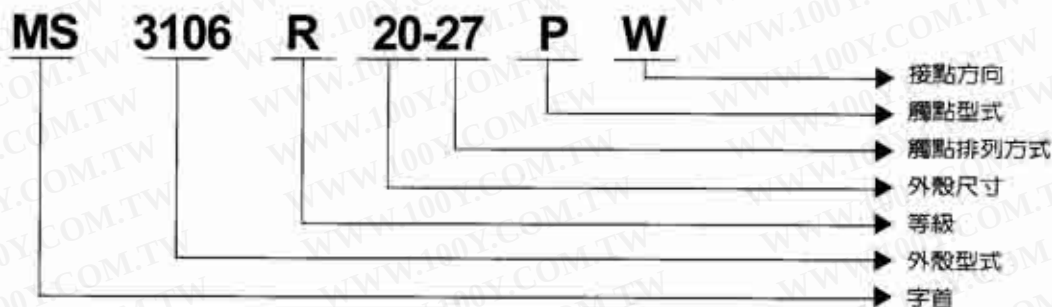

■字首

與最新的MIL-C-5015修訂版保持一致

■等級/種類

E/F—有彈性絕緣體以及內裝線夾的特殊環境型

R—有彈性絕緣體以及縮短量輕的尾罩設計的特殊環境型：3106與3108型的接合螺帽下另有O型墊圈密封。

	MS-3160R 直管插頭	MS-3160F 直管插頭	MS-3160E 直管插頭
外殼尾罩			
金屬箍			
插銷固定圈			
插銷接頭			
絕緣體			
連接螺帽			
套管			
O型墊圈			

Dx.dk Connectors


MS 系列

標準型MS連接器 (MIL-C-5015)


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

■插座

MS 3100 壁式安裝插座
Wall Mounting Receptacle

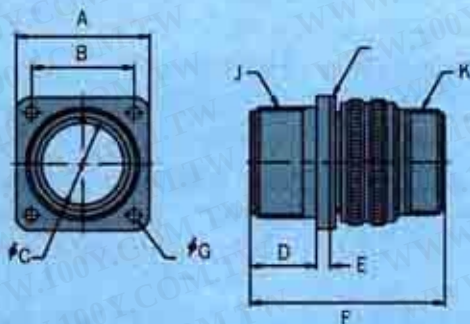

MS 3102 可安裝在機箱的插座
Box Mounting Receptacle

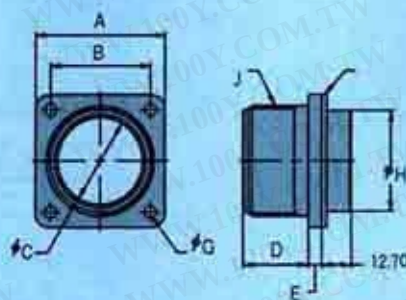


外殼規格	A ±0.79	B ±0.12	φC +0.38 -0.00	D +0.79 -0.00	E Max/Min 最大/最小	F Max 最大	φG +0.25 -0.12	φH +0.00 -4.77	J Thread-2A 螺紋/2A	K Thread-2A 螺紋/2A
8S	22.23	15.09	9.40	14.28	3.96/1.58	37.31	3.05	13.51	1/2-28UNEF	1/2-28UNEF
10S	25.40	18.26	11.38	14.28	3.96/1.58	38.88	3.05	16.60	3/8-24UNEF	1/2-28UNEF
10SL	25.40	18.26	11.38	14.28	3.96/1.58	38.88	3.05	19.35	3/8-24UNEF	3/8-24UNEF
12S	27.79	20.62	14.15	14.28	3.96/1.58	42.87	3.05	19.35	3/8-20UNEF	3/8-24UNEF
12	27.79	20.62	14.15	19.05	3.96/1.58	52.37	3.05	19.35	3/8-20UNEF	3/8-24UNEF
14S	30.18	23.01	17.33	14.28	3.96/1.58	42.87	3.05	23.01	7/8-20UNEF	3/4-20UNEF
14	30.18	23.01	17.33	19.05	3.96/1.58	52.37	3.05	23.01	7/8-20UNEF	3/4-20UNEF
16S	32.54	24.61	20.50	14.28	3.96/1.58	42.87	3.05	26.21	1-20UNEF	7/8-20UNEF
16	32.54	24.61	20.50	19.05	3.96/1.58	52.37	3.05	26.21	1-20UNEF	7/8-20UNEF
18	34.93	26.97	23.68	19.05	5.15/2.39	52.37	3.05	29.36	1 1/4-18UNEF	1-20UNEF
20	38.10	29.36	26.88	19.05	5.15/2.39	55.57	3.05	32.56	1 1/4-18UNEF	1 1/16-18UNEF
22	41.28	31.75	30.03	19.05	5.15/2.39	55.57	3.05	35.71	1 1/2-18UNEF	1 1/16-18UNEF
24	44.45	34.93	33.20	20.63	5.15/2.39	58.72	3.73	38.91	1 1/2-18UNEF	1 7/16-18UNEF
28	50.80	39.67	38.77	20.63	5.15/2.39	58.72	3.73	45.26	1 3/4-18UNS	1 7/16-18UNEF
32	57.15	44.45	45.12	22.23	9.11/3.18	61.92	4.39	51.61	2-18UNS	1 3/4-18UNS
36	63.50	49.23	50.68	22.23	9.11/3.18	61.92	4.39	57.96	2 1/4-16UN	2-18UNS
40	69.85	55.58	57.03	22.23	9.11/3.18	61.92	4.39	64.31	2 1/2-16UN	2 1/4-16UN
44	76.20	60.33	63.38	22.23	9.11/3.18	65.07	4.39	70.66	2 3/4-16UN	2 1/2-16UN
48	82.55	66.68	69.73	22.23	9.11/3.18	65.07	4.39	77.01	3-16UN	3-16UN

Dx.dk Connectors

■ 插頭

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

MS 3108 90° 角彎曲插頭
90° Angle Plug

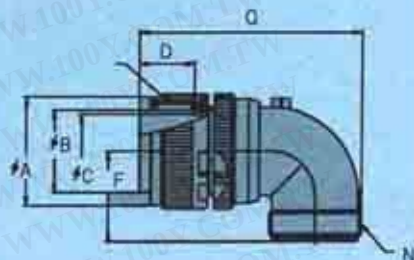



Dx.dk Connectors

MS 系列

標準型MS連接器 (MIL-C-5015)

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

MS 3057 電纜夾具




■編號規則

→ 零件代號

被替代的 零件代號	適合的 外觀規格	E 最小	E 最大	L ±0.79	P ±0.79	R ±0.79	A 標準
MS3057-3A	8S-10S	2.59	6.35	20.62	17.48	20.62	1/4-28UNEF-2B
MS3057-4A	10SL, 12S, 12	3.56	7.92	20.62	20.62	22.22	1/4-24UNEF-2B
MS3057-6A	14S, 14	4.95	11.13	22.22	24.61	26.97	3/4-20UNEF-2B
MS3057-8A	16S, 16	6.48	14.27	23.83	27.79	29.36	1/2-20UNEF-2B
MS3057-10A	18	7.24	15.88	23.83	30.18	31.75	1-20UNEF-2B
MS3057-12A	20, 22	8.89	19.05	23.83	34.92	37.31	3/4-18UNEF-2B
MS3057-16A	24, 26	11.89	23.83	26.19	42.06	42.88	11/4-18UNEF-2B
MS3057-20A	32	16.87	31.75	27.79	51.59	51.59	1 1/4-18UNS-2B
MS3057-24A	36	17.63	34.92	29.36	56.36	57.94	2-18UNS-2B
MS3057-28A	40	23.14	41.28	42.98	63.50	68.28	2 1/4-16UN-2B
MS3057-32A	44	-	47.62	44.45	70.64	74.63	2 1/4-16UN-2B
MS3057-40A	48	-	60.32	44.45	83.34	88.90	3-16UN-2B

MS 3420 橡膠肘套

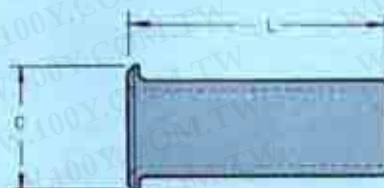

■編號規則

→ 零件代號
材料為聚氯丁烯

零件代號	適合的外觀規格	C ±0.41	L ±0.79	R ±0.41
MS3420-3	8S-10S	9.63	73.02	3.30
MS3420-4	10SL, 12, 12S	12.83	69.85	5.59
MS3420-6	14, 14S	15.72	66.66	1.92
MS3420-8	16, 16S	18.90	63.50	11.10
MS3420-10	18	22.07	60.32	14.27
MS3420-12	20, 22	27.03	57.15	15.88
MS3420-16	24, 26	33.38	53.98	19.05
MS3420-20	32	40.54	50.80	23.80
MS3420-24	36	46.91	47.62	31.75
MS3420-28	40	52.96	44.45	34.92
MS3420-32	44	59.31	41.28	41.25
MS3420-40	48	72.01	38.10	47.60


MS 系列

標準型MS連接器 (MIL-C-5015)

■保護帽

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

MS 25043




■編號規則

MS 25043 - 18D

▶ 外殼規格
▶ 等級
▶ 字首

被替代的 零件代號	適合的 外殼規格	B 最大	C 最大	E 最大	D 最大	A 螺紋
MS25043-8D	8S	11.91	17.48	114.30	3.81	1/2-28UNEF-2B
MS25043-10D	10S, 10SL	11.91	20.70	114.30	3.81	5/8-24UNEF-2B
MS25043-12D	12S, 12SL	11.91	25.40	127.00	3.81	3/4-20UNEF-2B
MS25043-14D	14, 14S	11.91	28.58	127.00	3.81	1/2-20UNEF-2B
MS25043-16D	16, 16S	11.91	30.18	127.00	3.81	1-20UNEF-2B
MS25043-18D	18	11.91	34.14	127.00	3.81	1 1/8-18UNEF-2B
MS25043-20D	20	11.91	37.31	139.70	3.81	1 1/4-18UNEF-2B
MS25043-22D	22	11.91	40.49	139.70	3.81	1 1/2-18UNEF-2B
MS25043-24D	24	11.91	43.66	152.40	4.60	1 1/2-18UNEF-2B
MS25043-28D	28	13.49	50.01	209.55	4.60	1 3/4-18UNS-2B
MS25043-32D	32	13.49	56.36	209.55	5.00	2-18UNS-2B
MS25043-36D	36	13.49	62.71	209.55	5.00	2 1/4-16UN-2B
MS25043-40D	40	13.49	69.06	209.55	5.00	2 1/2-16UN-2B
MS25043-44D	44	13.49	75.41	209.55	5.00	2 3/4-16UN-2B
MS25043-48D	48	13.49	80.98	209.55	5.00	3-16UN-2B

MS 25042

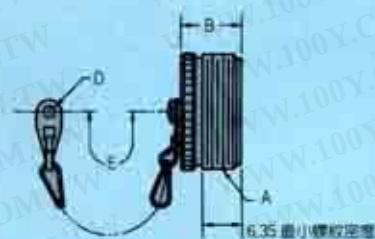

■編號規則

MS 25042 - 20D

▶ 外殼規格
▶ 等級
▶ 字首

被替代的 零件代號	適合的 外殼規格	B 最大	C 最大	E 最大	D 最大	A 螺紋
MS25042-8D	8S	16.66	14.27	114.30	4.22	1/2-28UNEF-2A
MS25042-10D	10S, 10SL	16.66	17.45	114.30	4.22	5/8-24UNEF-2A
MS25042-12D	12S, 12SL	21.44	20.62	127.00	4.22	3/4-20UNEF-2A
MS25042-14D	14S, 14SL	21.44	23.80	127.00	4.22	7/8-20UNEF-2A
MS25042-16D	16S, 16SL	21.44	26.97	127.00	4.22	1-20UNEF-2A
MS25042-18D	18	21.44	30.15	127.00	4.22	1 1/8-18UNEF-2A
MS25042-20D	20	21.44	33.32	139.70	5.00	1 1/4-18UNEF-2A
MS25042-22D	22	21.44	36.50	139.70	5.00	1 1/2-18UNEF-2A
MS25042-24D	24	21.44	39.67	152.40	5.00	1 1/2-18UNEF-2A
MS25042-28D	28	21.44	46.02	209.55	5.00	1 3/4-18UNEF-2A
MS25042-32D	32	21.44	52.37	209.55	5.79	2-18UNEF-2A
MS25042-36D	36	21.44	58.72	209.55	5.79	2 1/4-16UN-2A
MS25042-40D	40	21.44	65.07	209.55	5.79	2 1/2-16UN-2A
MS25042-44D	44	21.44	71.42	209.55	5.79	2 3/4-16UN-2A
MS25042-48D	48	21.44	77.77	209.55	5.79	3-16UN-2A


MS 系列

標準型MS連接器 (MIL-C-5015)


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

■壁式安裝型插座

MS 3100E, MS3100F型 整體電纜夾具

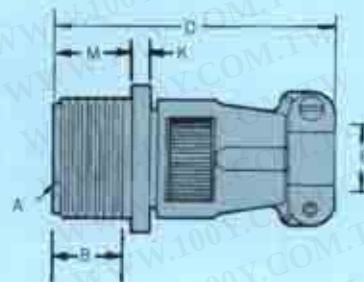


MS 3100R型

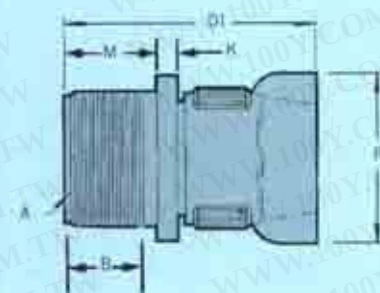


■電纜連接插頭

MS 3100E, MS3100F型 電纜連接插頭



MS 3100R型

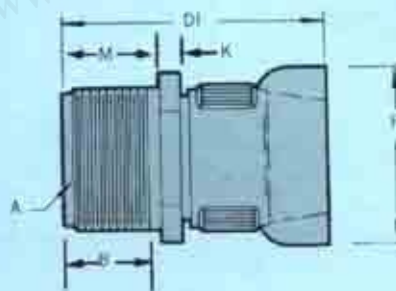

MS 系列


標準型MS連接器 (MIL-C-5015)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


■直通式插頭

MS 3106E, MS3106F型

直通式插頭

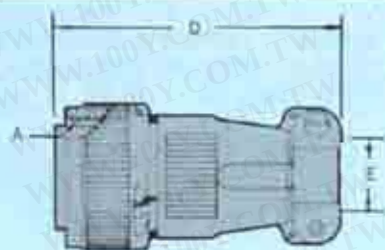


MS 3106R型



■筒式直通式插頭

MS 25183型

尼龍填充



■機箱安裝型插座 (MS3102E/MS3102R相當於MS3102A) 90° 角彎曲插頭 (MS3108E/MS3108R相當於MS3108A)

外觀規格	B 最小	E 最大	P 最大	H 最大	D 最小	D1 最大	M +0.79 -0.00	O 最大	A 規格
8S	9.53	5.97	21.44	3.18	57.15	46.69	14.27	39.67	1/2-28UNEF-28
10S	9.53	5.97	24.61	3.18	57.15	46.69	14.27	39.67	5/16-24UNEF-28
10SL	9.53	7.54	24.61	3.18	57.15	46.69	14.27	39.67	5/16-24UNEF-28
12S	9.53	7.54	26.97	3.56	57.15	46.69	14.27	39.67	7/16-20UNEF-28
14S	9.53	10.72	29.36	3.56	57.15	46.69	14.27	39.67	7/16-20UNEF-28
16S	9.53	13.89	31.75	3.56	57.15	46.69	14.27	39.67	1-20UNEF-28
12	15.88	7.54	26.97	3.71	66.68	55.40	19.05	50.80	7/16-20UNEF-28
14	15.88	10.72	29.36	3.71	66.68	55.40	19.05	50.80	7/16-20UNEF-28
16	15.88	13.89	31.75	3.71	66.68	55.40	19.05	50.80	1-20UNEF-28
18	15.88	15.49	34.14	4.57	68.28	55.40	19.05	50.80	1 1/4-18UNEF-28
20	15.88	18.67	37.31	4.57	69.85	55.40	19.05	53.98	1 1/4-18UNEF-28
22	15.88	18.80	40.49	4.57	69.85	55.40	19.05	53.98	1 1/4-18UNEF-28
24	15.88	23.42	43.66	5.16	75.41	55.40	20.62	53.98	1 1/4-18UNEF-28
28	15.88	23.42	50.01	5.16	76.99	55.40	20.62	53.98	1 1/4-18UNEF-28
32	15.88	31.37	30.96	5.16	76.99	58.98	22.23	55.37	2-18UNS-28
36	15.88	34.54	62.71	5.16	83.34	58.98	22.23	55.37	2 1/4-16UN-28
40	15.88	41.35	69.16	5.16	89.66	61.65	22.23	55.37	2 1/4-16UN-28

Dx.dk Connectors

MS 系列

標準型MS連接器 (MIL-C-5015)

聚乙烯材質的防護蓋可以保護相同尺寸MS連接器，並提供了存放及操作時的額外保護。用手觸摸或是在與其他設備組合時，避免因廉價的遮蓋常會傷到螺紋，保護蓋也會覆蓋插頭與接頭上有螺紋的部分，避免螺紋損傷，同時也用來阻絕接頭與絕緣體的灰塵、污垢及防止操作性的損傷。



零件號碼	MS3100F, R		MS3102F, R		MS3106/MS3108F, R		零件號碼	MS3100F, R		MS3102F, R		MS3106/MS3108F, R	
	連接頭	焊接密封頭	連接頭	焊接密封頭	連接頭	焊接密封頭		連接頭	焊接密封頭	連接頭	焊接密封頭	連接頭	焊接密封頭
YH01-90376				85	85		YH21-90376					22	
YH02-90376	85	85, 105	85	85, 105		85, 105	YH22-90376					24	
YH03-90376	105, 105L	105L, 125, 12	105, 105L	105L, 125, 12	105L, 125, 12	105L, 125, 12	YH23-90376					28	
YH04-90376	125, 12	145, 14	125, 12	145, 14		145, 14	YH24-90376					32	
YH05-90376	145, 14	165, 16	145, 14	165, 16		165, 16	YH25-90376					36	
YH06-90376				18			YH26-90376					40	
YH07-90376				20	20		YH27-90376					44	
YH08-90376	20		20	22			YH28-90376					48	
YH09-90376	22		22	24			YH29-90376	165, 16	18	165, 16	48	18	
YH10-90376				28			YH30-90376		20, 22		36	28	20, 22
YH11-90376				32			YH31-90376		24, 28		40	34, 28	
YH12-90376				36			YH32-90376	28	32	28	44	38	
YH13-90376				40			YH33-90376	32	36	32	48	42	
YH14-90376				44			YH34-90376	36	40	36	52, 28	46	
YH15-90376				48			YH35-90376	40	44	40	56, 22	50	
YH16-90376					105, 105L		YH36-90376	48		48	60	58	
YH17-90376					125, 12		YH37-90376	18		18			
YH18-90376					145, 14		YH38-90376	24		24			
YH19-90376					165, 16		YH39-90376	44	48	44			
YH20-90376					18								



MS 系列

標準型MS連接器 (MIL-C-5015)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

■觸點分布圖

<p>外殼規格8</p>  <p>88-1 1-#16 A</p>	<p>外殼規格10</p>  <p>108-2 1-#16 A</p>  <p>108L-3 3-#16 INST(K) A: (所有其他)</p>  <p>108L-4 2-#16 A</p>	<p>外殼規格12</p>  <p>128-1 2-#16 A</p>  <p>128-3 2-#16 A</p>  <p>128-4 1-#16 D</p>  <p>128-5 1-#16 D</p>
<p>外殼規格14</p>  <p>148-1 3-#16 A</p>  <p>148-2 4-#16 INST</p>  <p>14-3 1-#8 A</p>  <p>14-4 1-#16 D</p>  <p>148-5 5-#16 INST</p>  <p>148-6 6-#16 INST</p>  <p>148-7 3-#16 A</p>  <p>148-9 2-#16 A</p>  <p>148-12 3-#16 A</p>		
<p>外殼規格16</p>  <p>168-01 8-#16</p>  <p>168-1 7-#16 A</p>  <p>168-4 2-#16 D</p>  <p>168-5 3-#16 A</p>  <p>168-6 3-#16 A</p>  <p>168-8 5-#16 A</p>  <p>16-9 2-#16 2-#12 A</p>		
<p>外殼規格18</p>  <p>18-10 3-#12 A</p>  <p>18-11 2-#12 A</p>  <p>18-12 1-#4 A</p>  <p>18-13 2-#12 A</p>	<p>外殼規格18</p>  <p>18-1 10-#16 A(B,C,F,G)</p>  <p>18-2 3-#16 24V</p>	
<p>外殼規格18</p>  <p>18-3 2-#12 D</p>  <p>18-4 4-#16 D</p>  <p>18-5 #16 #12 D</p>  <p>18-6 7-#16 1-#12 A</p>  <p>18-9 5-#16 2-#12 INST</p>  <p>18-10 4-#12 A</p>  <p>18-11 5-#12 A</p>		
<p>外殼規格18</p>  <p>18-12 6-#16 A</p>  <p>18-13 3-#12 1-#8 A</p>  <p>18-14 1-#16 4-#4 A</p>  <p>18-16 1-#12 C</p>  <p>18-18 #16 #12 INST</p>  <p>18-19 10-#16 A</p>  <p>18-20 5-#16 A</p>		
<p>外殼規格20</p>  <p>18-21 3-#12 A</p>  <p>18-22 3-#16 D</p>	<p>外殼規格20</p>  <p>20-01 10-#16</p>  <p>20-2 1-#0 D</p>  <p>20-3 3-#12 D</p>  <p>20-4 4-#12 D</p>	

• 插頭 (• 絕緣體) 排列前視圖 • 本表未列出的項目內容請參閱圖例


Dx.dk Connectors

MS 系列



標準型MS連接器 (MIL-C-5015)

■觸點分布圖

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

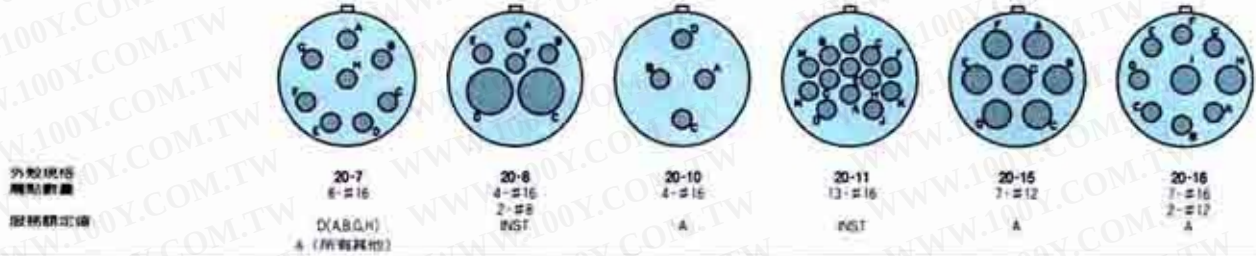

外觀規格22

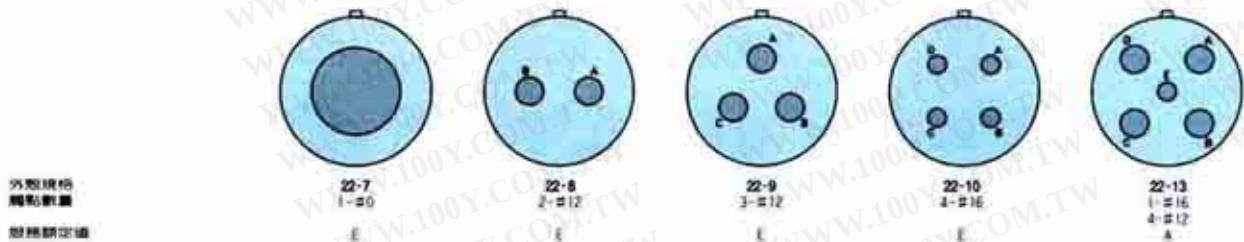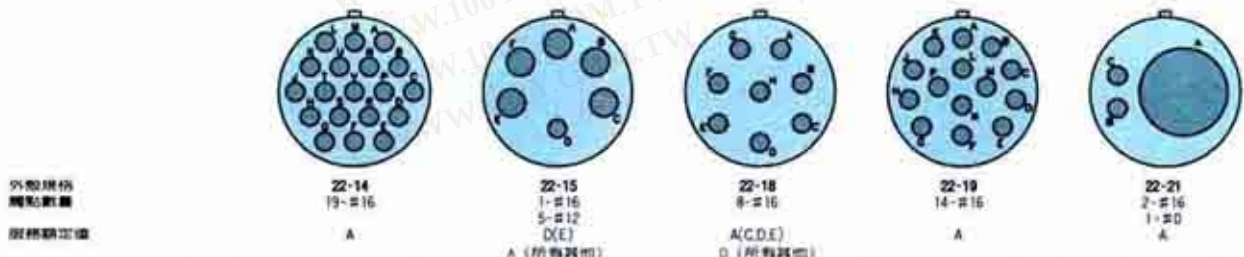

• 插頭側 (• 絕緣體) 排列的視圖 • 本表未列出的項目內容請參閱插頭


Dx.dk Connectors

MS 系列

標準型MS連接器 (MIL-C-5015)

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

■觸點分布圖

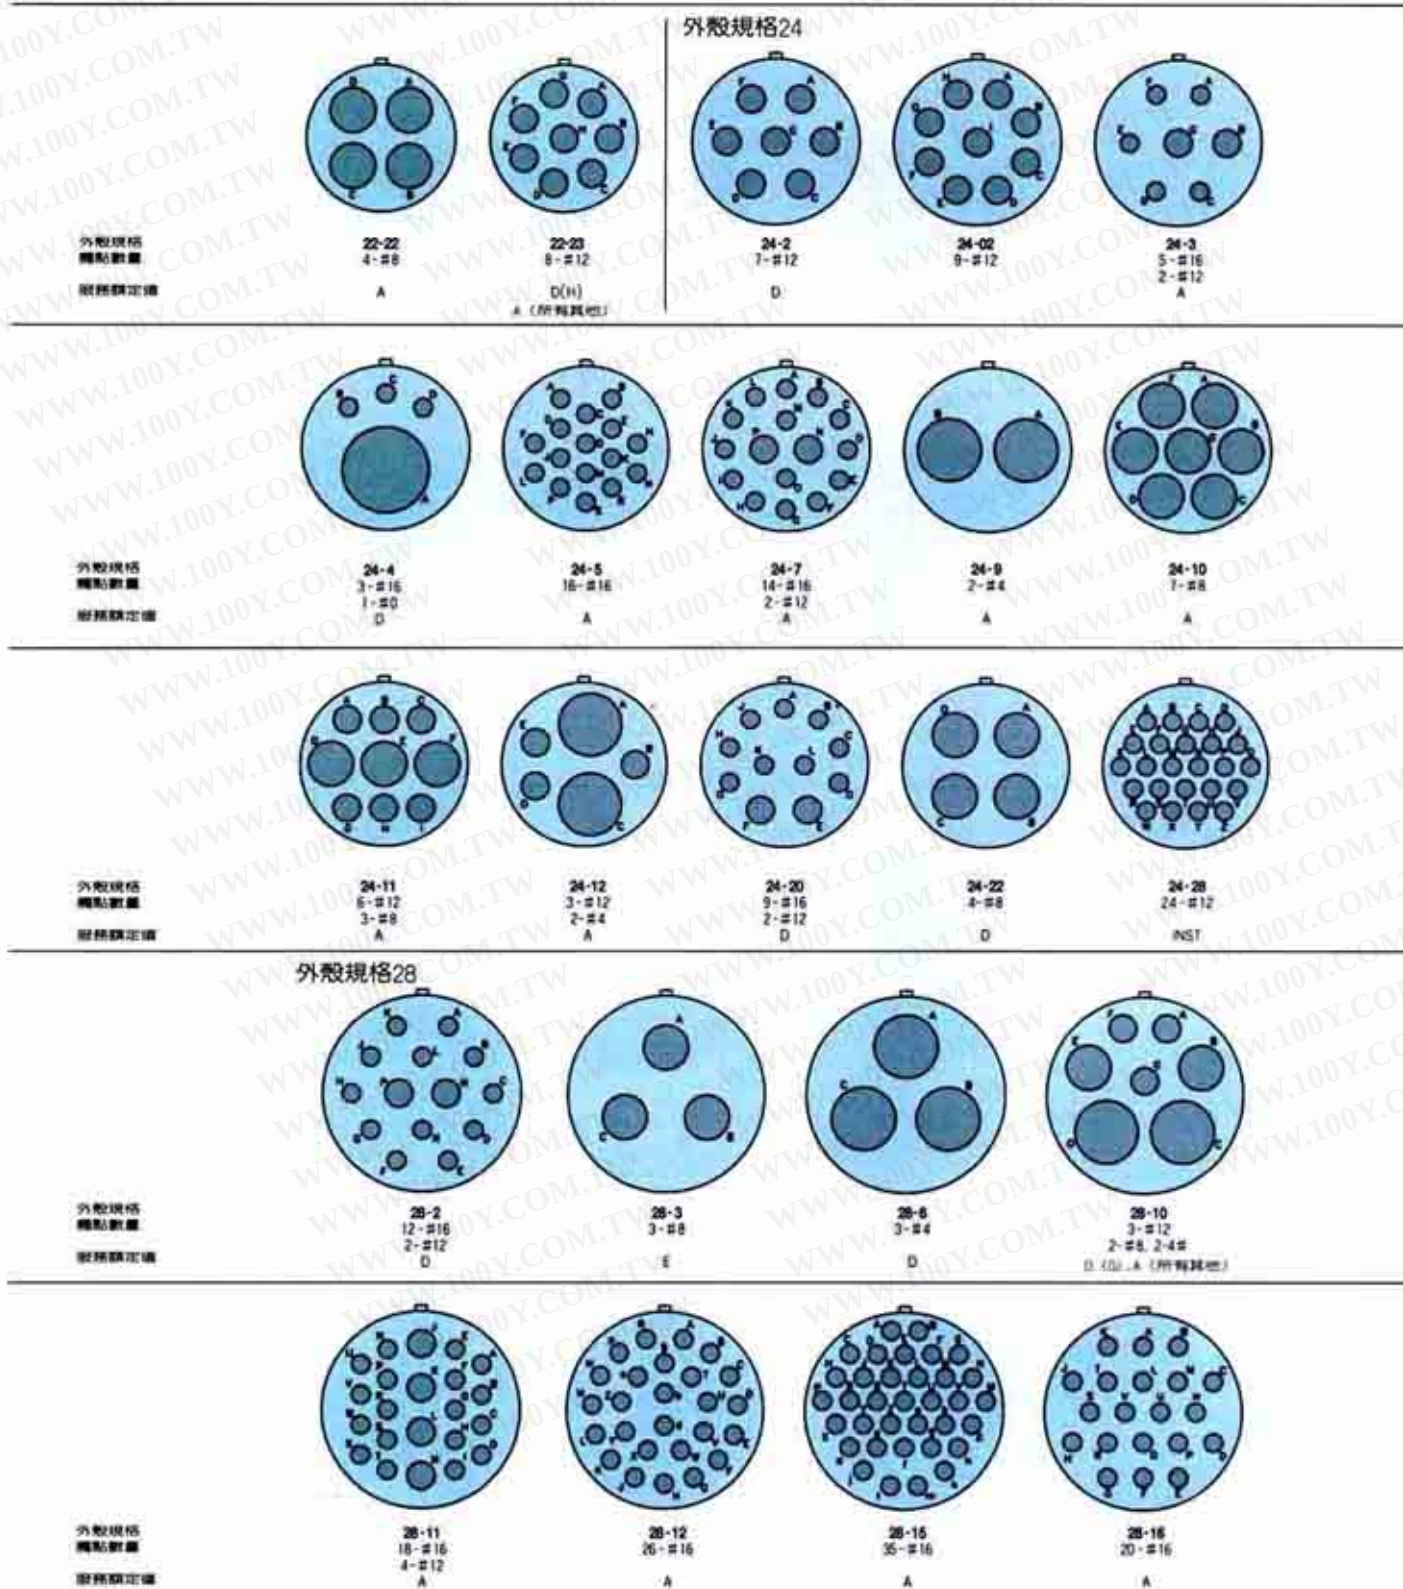

• 插頭端 (+ 絕緣體) 排列前視圖 • 本表未列出的項目內容請參閱規格書


Dx.dk Connectors

MS 系列


標準型MS連接器 (MIL-C-5015)

■觸點分布圖


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



32-9
12-#16
2-#8
D




32-13
18-#16
5-#12
D



32-15
6-#12
2-#0
D


外觀規格
觸點數量
殼體固定值



32-16
16-#16, 2-312
3-#8, 2-#4
A



32-17
4-#4
D



32-20
16-#16, 2-312
3-#8, 2-#4
A

外觀規格
觸點數量
殼體固定值




32-22
54-#16
A



32-73
46-#16
A

外觀規格
觸點數量
殼體固定值


外觀規格36

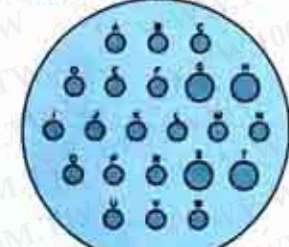


36-1
18-#16
2-#12
D



36-00

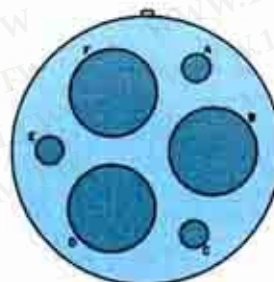

36-3
3-#12
3-#0
D

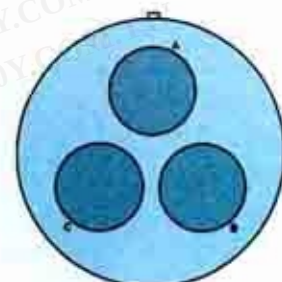

36-4
3-#0
D(A), A(B,C)

外觀規格
觸點數量
殼體固定值

* 插頭端 (公-絕緣體) 排列前視圖 * 本表未列出的項目內容請參閱說明

Dx.dk Connectors


MS 系列

標準型MS連接器 (MIL-C-5015)


■觸點分布圖

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


外觀規格
 觸點數量
 殼料固定端



36-5
 4-#10
 A




36-7
 40-#16
 7-#12
 A




36-8
 40-#16
 1-#12
 A


外觀規格
 觸點數量
 殼料固定端



36-9
 14-#16, 14-#12
 2-#8, 1-#4
 A




36-10
 40-#16
 A




36-20
 30-#16
 2-#12, 2-#8
 A

外觀規格
 觸點數量
 殼料固定端



36-54
 31-#16
 8-#8
 A

外觀規格40



40-56
 45-#16
 A

* 接頭圖 (• 絕緣體) 排列前視圖 * 本表未列出的項目內容請參閱說明