

Note:

1.Material:

1.1 Insulator: P.B.T UL 94-V0 rated.

1.2 Contact: Brass,t=0.20mm.

1.3 Shell: Cold rolled steel,t=0.40mm.

2.Specification:

2.1 Current rating: 1 A Max.

2.2 Dielectric withstanding voltage: 500 V(ac) for 1 minute.


2.3 Contact resistance: 30 mΩ Max.

2.4 Insulation resistance: 1000 MΩ Min at DC 500V.

2.5 Temperature range: -55°C~+105°C

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

A	前鉚型(不通孔)	B	后鉚型 (通孔)	C	后鉚型(魚叉)

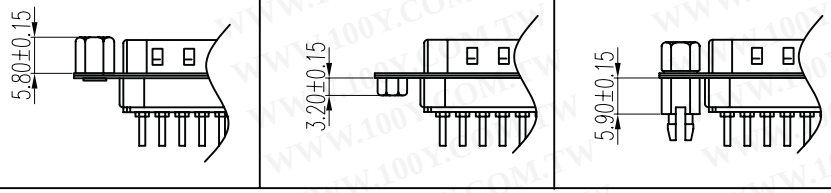

No.	Part Name	Q'ty	Material	Remarks & Thickness	Finish
8	Hex Screw	2	Brass	H5*10	Tin Plated
7	Boardlock NUT	2	Brass	H4.75*11.5	Nickel Plated
6	8.0 Nut	2	Brass	H4.75*8.0	Nickel Plated
5	3B Nut	2	Brass	H4.75*4.75	Nickel Plated
4	Back-shell	1	Cold Rolled Steel	T=0.40mm	Tin Plated
3	Front-shell	1	Cold Rolled Steel	T=0.40mm	Nickel Plated
2	Contact	9~37	Brass	T=0.20mm	Gold Flashed
1	Housing	1	P.B.T	UL 94-V0	Black/Blue/White

PART NO	A±0.25	B±0.25	C±0.25	D±0.25	E±0.25	G±0.25	H±0.20	I±0.20
DIP-09P	30.80	25.00	16.92	8.30	16.90	12.60	2.77	2.84
DIP-15P	39.20	33.32	25.25	8.30	16.90	12.60	2.77	2.84
DIP-25P	53.05	47.04	38.96	8.30	16.90	12.60	2.77	2.84
DIP-37P	69.40	63.50	55.42	8.30	16.90	12.60	2.77	2.84

REV	Date	FILE	BY
E			
D			
C			
B			
A			JECSON

DRAWN:

CHECKED:

GENERAL TOLERANCE:

UNIT:

SCALE:

SHEET:

PROJECTION:

SIZE

A4

DESCRIPTION:

PART NO: E03-xxP