




勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw

NOTE:
1. UL STYLE :20798, VW-1
2. FILM COLOR:WHITE, PRINTING
3. RATING:MAX VLLTAGE FOR CONTINUOUS USE 60V
   MAX TEMP. 80°C
4. Q MARKS ARE MAJOR INSPECTION ITEM
5. CONDUCTIVITY:NO SHORT CIRCUIT OR MISS CONDUCTION
6. INFLAMMABILITY : AFTER TO LEAVE 62°C 120H
7. CONDUCTOR RESISTANCE :0.68 Ω/m Max

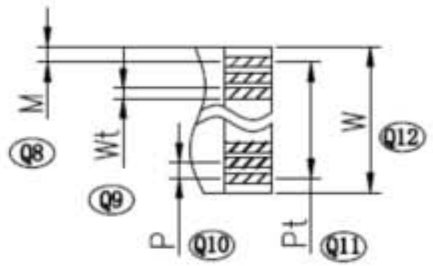

DETAIL OF TERMINAL

未標示的就依照表格

ITEM	Denotion	Dimension Spec
Number of conductor	N	28
Pitch	P	1.0±0.08
Edge Width	M	1.0±0.15
Total width	W	29.0±0.12
Total pitch	Pt	27.0±0.10
Strip length	S1	5.0±1.0
Strip length	S2	5.0±1.0
Supporting length	B1	15.0±2.0
Supporting length	B2	15.0±2.0
Total length	L	200.0±2.0
TERMINAL THICKNESS	T	0.3±0.05
Conductor Width	Wt	0.65±0.03
Conductor Thickness	Tt	0.05±0.005
Plating	鍍錫 (1.0um min)	

需要20P/40P

需要20P PITCH 1.0mm
40P PITCH 0.5mm

約20.5mm(量測值不確定)

約18.5mm (量測值不確定)

需要1500mm

需要20P 0.65mm
40P 0.3mm