



Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved


Y
(Lochbild)
(board drillings)

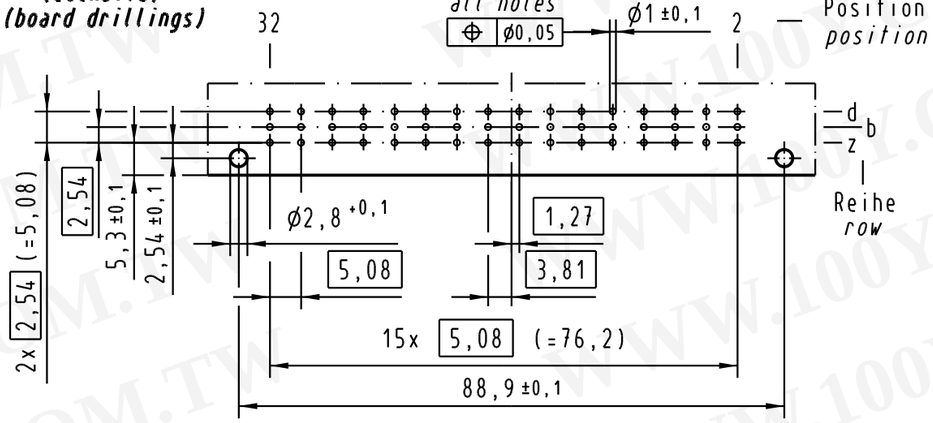


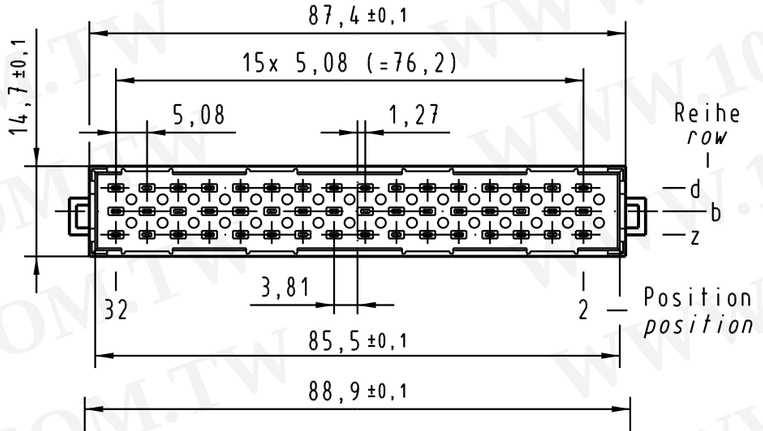

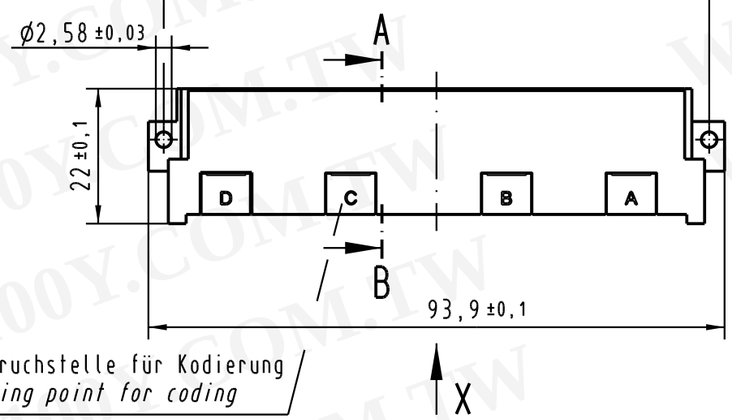






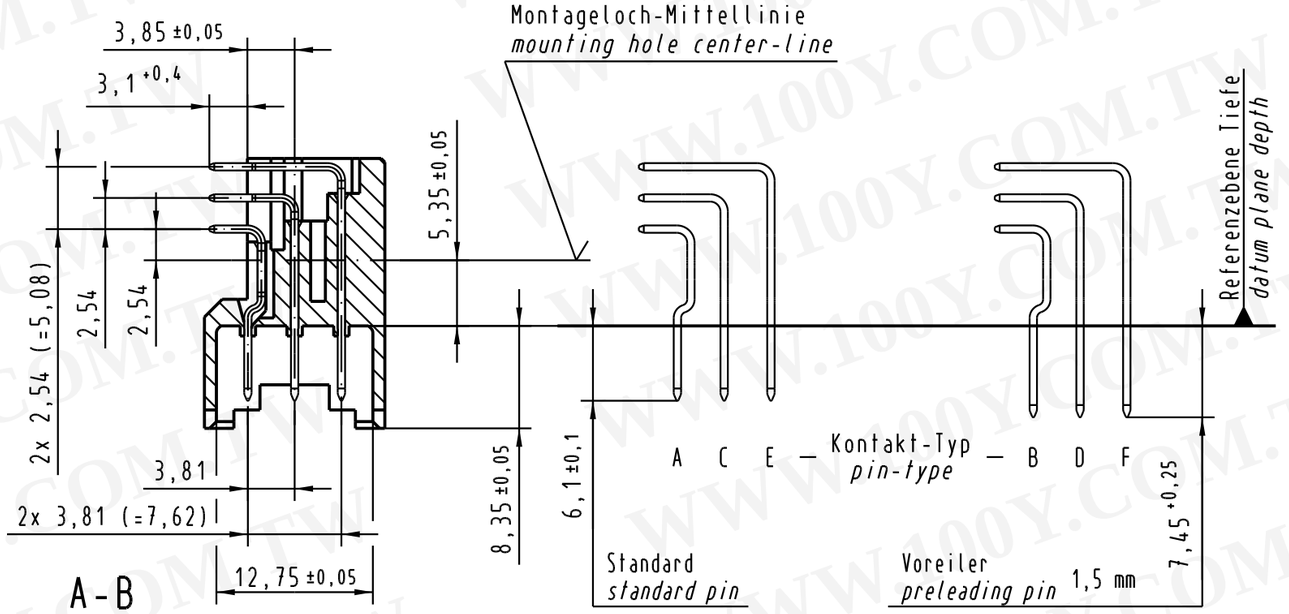

A-B
2 : 1

X **Kontaktbelegung**
contact loading

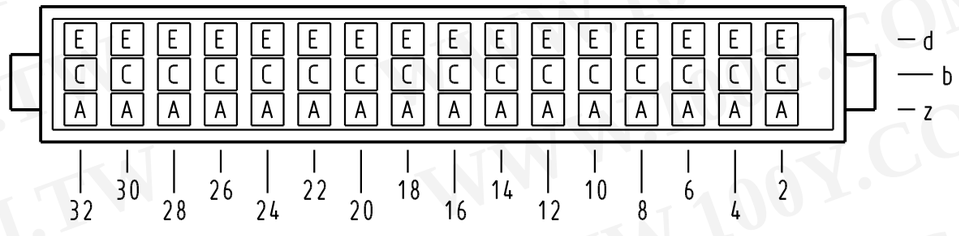


勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

09 06 148 7901	3	Au über/over Ni
09 06 148 6901	2	Au über/over Ni
09 06 148 2901	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. *part-no.*	Anforderungsstufe nach IEC *performance level acc. to IEC*	Kontaktoberfläche *contact plating*

Z
10 : 1

Querschnitt der Lötanschlüsse:
cross-section of solder terminations:

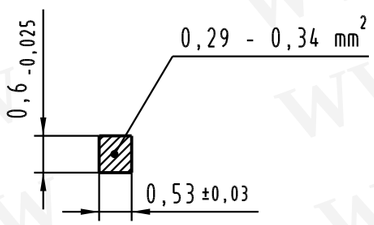

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.
IEC 60603-2

Nicht tolerierte Maße/ *Free size tolerances*
IEC 60603-2

	Dat.	Name
Detail.	21.01.02	Rie.
Insp.	21.01.02	kfoe
Stand.		

Maßstab/*Scale* 1:1 (2:1; 10:1)

33143	13.10.05	Hage.
30790		
Mod.	Dat.	Name

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

Bauform / *type* F
Messerleiste Einlöt gewinkelt 2,54 48 pol.
male connector solder angled 2,54 48 pol.

TB 09 06 148 x901

Sub.

Blatt/ *page*