

HDMI-Plug

HDMI 免焊接線端子頭

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

HDMI 快速免焊接头

在进行室内弱电装修的时候，因前期的墙壁粉刷工作已完成，所以弱电布线基本都是从预埋的管道中走线，或者布线需要穿墙，都会因为HDMI的插头比较大而需要剪掉插头再重新焊接，这样不仅费工费时，增加工程的施工难度，也不便于后续的设备移动与维修。HDMI快速接头是最新发明产品，专门为解决工程施工用HDMI接头焊接难题设计。

大家都知道，装修排线后期，HDMI线是最难处理，接头非常难做，普通的插头都需要焊接，不是专业的技术熟练工人，根本无法做好，而且费用相当不菲，一般是20元/个。现在有了这款HDMI免焊接头，无需电焊，只要一般小螺丝刀即能轻松搞定，再也不用为了焊接插头而烦心了，门外汉也能达到大师级水平。

适用范围

SCOPE OF APPLICATION



产品参数

PRODUCT PARAMETERS



- 【名称】 HDMI免焊接头公头
- 【配件】 专业外壳
- 【类型】 影像传输
- 【规格】 免焊公头
- 【颜色】 黑色
- 【售后】 全国联保 一年质保
- 【适用】 用于电脑 显示器 投影仪 高清数字电视 背投 等离子电视等家电设备的连接线

产品特点

PRODUCT FEATURES



- ① 外壳采用精密模具制造，造型美观，与一般HDMI插头相似度高，安装好后与成品HDMI线无异。


- ② 外壳采用卡口设计，可以很轻松打开，扣上，扣合后很结实，不松动。材质为工程塑料，材质极其坚固，抗摔抗压效果好。



- ③ 管尾直径11mm，最大容纳线径11.45mm，兼容市面上常见HDMI线材的线径。



- ④ PCB线路板双层线路设计，杜绝信号串扰，PCB板质地坚硬，可以避免意外操作导致的线路板报废现象发生。

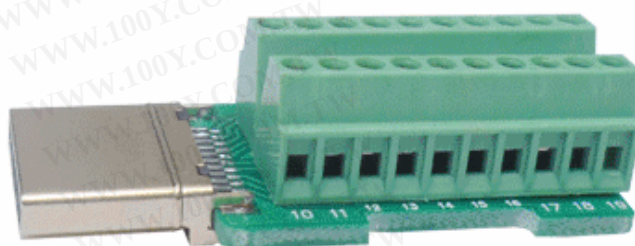


- ⑤ 不用焊接，操作简单，即插即用。对专业知识基本没有要求，可以指导一般工人规模化施工，结实耐用，故障率低。外观小巧，方便携带。

连接方法

CONNECTION METHODS

HDMI 2.0公头引脚定义

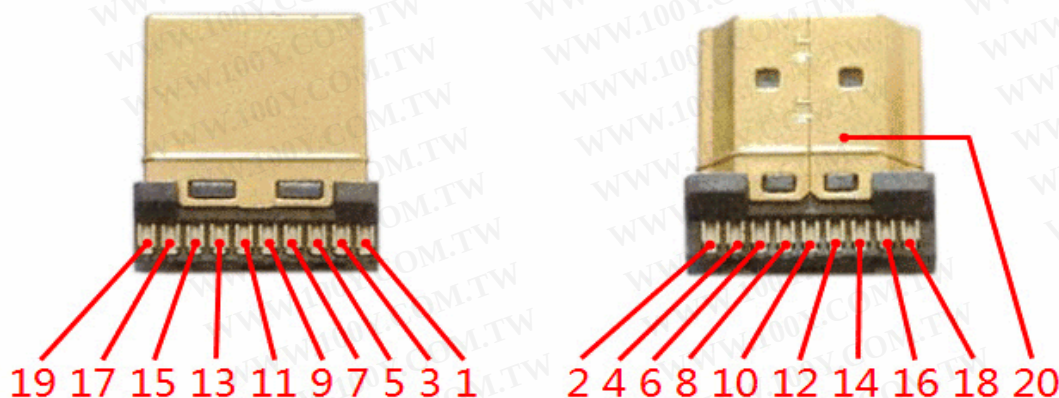

接线说明

接法1：HDMI线为19+1芯线，参照下图的序号和免焊模块板子上的序号——对应接就可以

接法2：HDMI线为15+1芯线，请2、5、8、11不接，其余参照接法1


接法3：HDMI线为14+1芯线，请2、5、8、11、14不接，其余参照接法1

接法4：HDMI线为13+1芯线，请2、5、8、11、13、14不接，其余参照接法1

如果更换2头接头，可以直接参考上述4种接法接


如果更换1头接头，必须测量好之前线的线序，再按之前的线序接才可以

每个厂家的线缆颜色可能稍有差异，只要对应好线缆的结构，两头接一样的线序就可以了

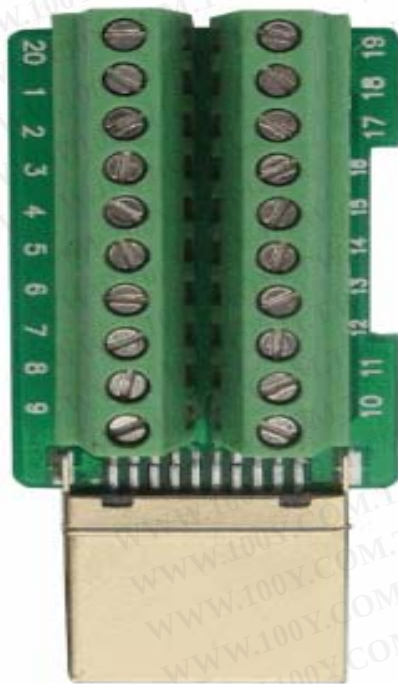

PCB板编号和HDMI公头
国际标准线序一一对应



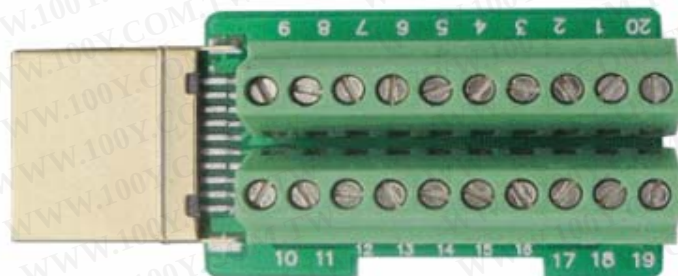

采用20针接线端子，兼容市场上所有的HDMI线材
(19芯、15芯、14芯等)

支持所有的HDMI版本(1.3、1.4、2.0版)

支持3D 1080P视频，支持4K*2K超大分辨率



外壳采用全新原材料生产，多次开合不会断裂，可
多次重复使用

采用优质镀金插头，接触更好


细节决定品质 专业成就精品



1. 卡扣增加倒角设计，可轻松拆装，方便重复使用
2. 结构全新设计，原材料升级多次开合不会折断
3. 增加台阶设计，支撑转接板防止接头下沉



独特的PCB板卡槽设计，转接板和壳体无缝衔接，转接板放进去之后，前后左右不会晃动

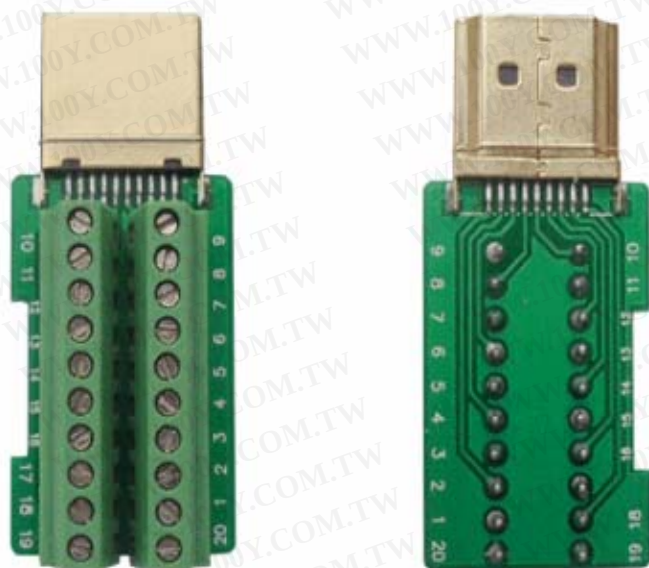

1. 双面印有线序编号，用户接线更加方便
2. PCB板上的编号和HDMI公头国际标准编号一一对应



1. 尾管上下衔接结构全新设计，咬合更紧密
2. 增加台阶设计，接头和外壳无缝衔接

产品尺寸

Product Size



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)