
■ソケットハウジング・ソケットコンタクト(圧着式)

単位：mm

●ソケットハウジング



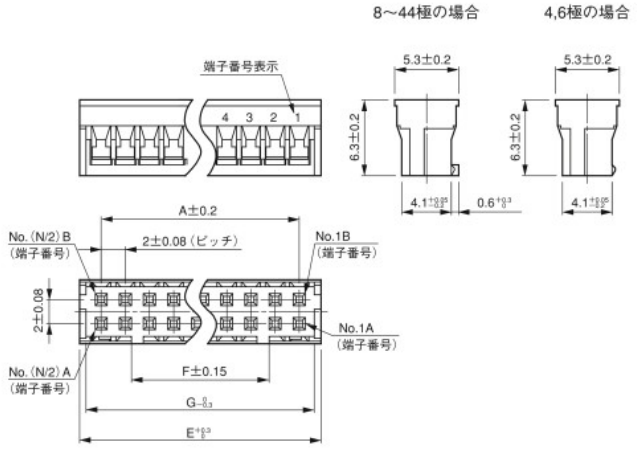


■品名／寸法

極数	品　　名	A	E	F	G
4	LY10−DC4BR	2	5.6	—	4.5
6	LY10−DC6BR	4	7.6	—	6.5
8	LY10−DC8BR	6	9.6	1	8.5
10	LY10−DC10BR	8	11.6	3	10.5
12	LY10−DC12BR	10	13.6	5	12.5
14	LY10−DC14BR	12	15.6	7	14.5
16	LY10−DC16BR	14	17.6	9	16.5
18	LY10−DC18BR	16	19.6	11	18.5
20	LY10−DC20BR	18	21.6	13	20.5
22	LY10−DC22BR	20	23.6	15	22.5
24	LY10−DC24BR	22	25.6	17	24.5
26	LY10−DC26BR	24	27.6	19	26.5
28	LY10−DC28BR	26	29.6	21	28.5
30	LY10−DC30BR	28	31.6	23	30.5
32	LY10−DC32BR	30	33.6	25	32.5
34	LY10−DC34BR	32	35.6	27	34.5
36	LY10−DC36BR	34	37.6	29	36.5
38	LY10−DC38BR	36	39.6	31	38.5
40	LY10−DC40BR	38	41.6	33	40.5
42	LY10−DC42BR	40	43.6	35	42.5
44	LY10−DC44BR	42	45.6	37	44.5

●ソケットコンタクト(圧着式)



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海)　86-21-34970699
胜特力电子(深圳)　86-755-83298787
https://www.100y.com.tw

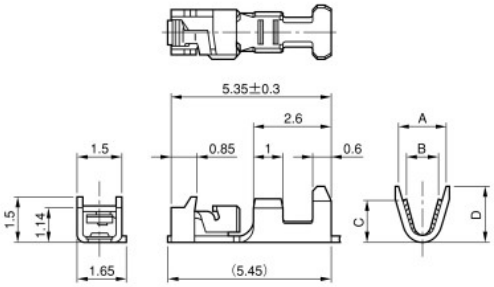

(注) 上図はC2タイプで記載してあります。C1タイプは、形状が多少異なります。

品　　名	A	B	C	D
LY10−C1− ※−10000	2.03	1.62	1.95	1.94
LY10−C2− ※−10000	1.59	1.04	1.43	1.85

品　　名(注2)	適用電線 AWG(撚線)	被覆外径
LY10−C1− ※−10000	#26～#22	φ0.8～φ1.3mm(注3)
LY10−C2− ※−10000	#30～#26	φ0.7～φ1.2mm

(注1)本コンタクトは、1万個連続リール状で供給。
(注2)品名中の※印に、メッキ仕様記号を入れる。
　A1…金メッキ　　5…錫メッキ
(注3)半自動圧着機の場合

適用結線機

適用電線	手動式圧着工具	半自動圧着機
#26～#22	CT150−4−LY1	プレス：CP215−5B アプリケータ：3502−LY1−2
#30～#26	CT150−4−LY2	プレス：CP215−5B アプリケータ：3502−LY2−2

圧着結線機及び取扱い手順の詳細については、別途お問い合わせ下さい。

コンタクト引抜工具：ET−LY10

(注)結線機、工具類のRoHS対応については、別途弊社営業部までお問い合わせ下さい。