勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海)　86-21-34970699
胜特力电子(深圳)　86-755-83298787
https://www.100y.com.tw

■キィ付きソケットハウジング(ディスクリートワイヤ用)

圧着式ソケットコンタクト装着用

単位：mm




●このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。
尚、10極の場合はキィ無しタイプも有ります。
●ソケットコンタクト(66頁参照)を圧着結線後、ハウジングに装着して使用します。
●ケーブル保持用のクランプフードが有ります。
(別売・次頁参照)


相手側ピンヘッダの品名(参考)

MILタイプピンヘッダ：
ストレート：PS−※PE−D4T2−M1E
ライトアングル：PS−※PE−D4LT2−M1E


ボックスタイプピンヘッダ：
ストレート：PS−※PE−D4T1−B1E
ライトアングル：PS−※PE−D4LT1−B1E

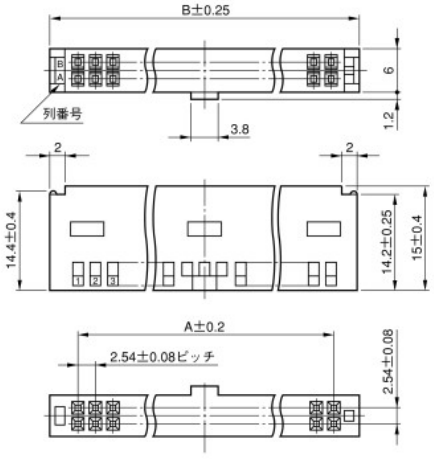

50、60極／キィ2ヶ所付き



(注1)誤挿入防止キィは、中心に1ヶ所付きの他、
(イ)10極の場合：中心に1ヶ所付きと無しの2タイプ。
(ロ)50極／60極の場合：中心に1ヶ所付きとセンター振り分けにて22.86mmの間隔で2ヶ所の2タイプ。





■品名／寸法

極数	品　　名	キィ有無	A	B
10	PS−D4C10	1ヶ所	10.16	17.26
10	PS−D4C10N	無し	10.16	17.26
16	PS−D4C16	1ヶ所	17.78	24.88
20	PS−D4C20	1ヶ所	22.86	29.96
26	PS−D4C26	1ヶ所	30.48	37.58
30	PS−D4C30	1ヶ所	35.56	42.66
34	PS−D4C34	1ヶ所	40.64	47.74
40	PS−D4C40	1ヶ所	48.26	55.36
50	PS−D4C50	2ヶ所	60.96	68.06
50	PS−D4C50N	1ヶ所	60.96	68.06
60	PS−D4C60	2ヶ所	73.66	80.76
60	PS−D4C60N	1ヶ所	73.66	80.76

参考：端子番号の関連性

キィ付きソケットハウジングは、位置決めキィがあり、相手側のロックレバー付きピンヘッダとの組合せで、キィを合わせて挿入する事により、誤挿入を防止できます。
ピンヘッダの取り付け方向とソケットハウジングのキィ方向の関係で、端子番号の関連が右記のようになりますのでご注意下さい。

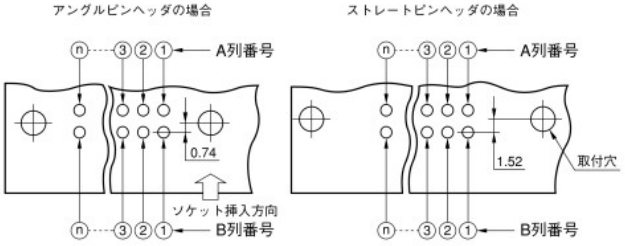




■クランプフード
キィ付きソケットハウジング用

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
https://www.100y.com.tw

単位：mm




ロックレバー付きピンヘッダのライトアングルタイプとの組み合せの場合、プリント基板への取付け寸法にご注意ください。




■材料／仕上

構成部品	材料／仕上
フード	ABS 樹脂(黒色)
クランプサドル ネジ、ワッシャ ナット	鋼／亜鉛メッキ


10極用

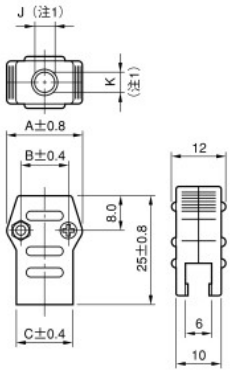


16極用

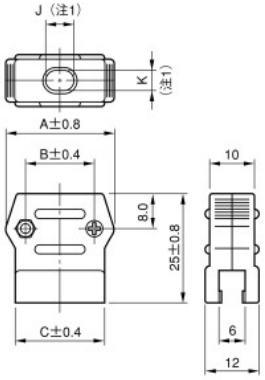


20極／26極用

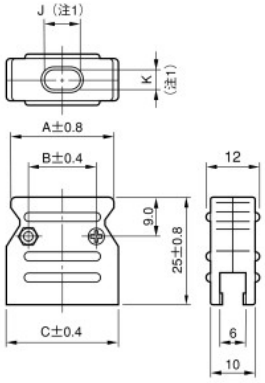

30～50極用

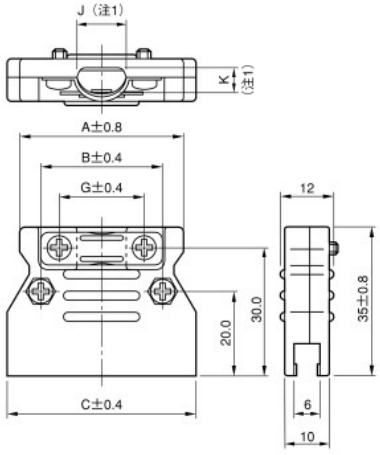

60極用

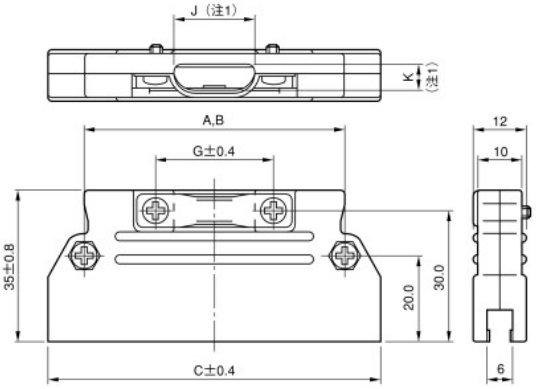

(注1)ケーブルエントリ径を示す。電線被覆外径φ1.2～φ1.4mmをご使用下さい。
尚、キャプタイヤケーブルは使用できません。

■品名／寸法

品　　名	適用ソケットハウジング		A	B	C	G	J	K
	極数	品　名						
PS-HD10-R	10	PS-D4C10	17	11.0	13.3	—	5	4.8
PS-HD16-R	16	PS-D4C16	25	16.0	21.0	—	7	5
PS-HD20-R	20	PS-D4C20	24	16.0	26.0	—	9	4.4
PS-HD26-R	26	PS-D4C26	30	23.5	33.6	—	12	4.4
PS-HD30-R	30	PS-D4C30	38	28.0	38.7	19.5	11.4	6
PS-HD34-R	34	PS-D4C34	38	28.0	43.7	19.5	11.4	6
PS-HD40-R	40	PS-D4C40	42	35.0	51.4	23.0	15.4	6
PS-HD50-R	50	PS-D4C50	50	45.0	64.0	27.0	18.5	6
PS-HD60-R	60	PS-D4C60	60	60.0	76.8	27.0	18.5	6