
勝 特 力 材 料 886-3-5773766
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

1 产品参数

KF235 弹簧式接线端子 2P 3P 4P

名称	弹簧式接线端子
品牌	KEFA 科发
型号	KF235
间距	5.0MM
位数	2P 3P 4P
弹片	不锈钢
引脚	铜件
塑件	PA66.UL94V-0
电压/电流	250v/10A
颜色	灰色
拼接	可拼接
剥线长度	10mm
使用线径	22-14AWG 0.32-2.0平方
重量	2P/2.3g 3P/3.3g 4P/4.3g
触点	铜件

尺寸仅供参考,难免会有少许误差，请以实物为准。

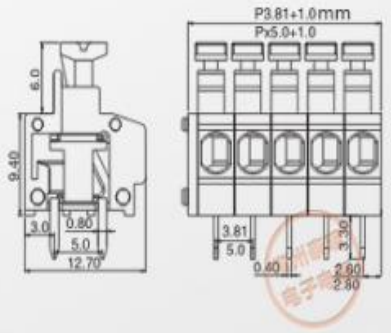

以上尺寸均以mm(毫米)为单位

2 产品细节

KF235 弹簧式接线端子 2P 3P 4P



WILLROTATE
实物拍摄

因拍摄光线影响,难免会有少许色差,请以实物为准。

材质及规格处理
间距：5.0mm
弹片：不锈钢
焊针：铜 镀锡
塑件：PA66 UL94V-0
电气性能
额定电压：300V
额定电流：5A
触点电阻：20mΩ
绝缘电阻：5000MΩ/1000V
耐电压：AC2000V/1Min
使用线径：20~18AWG 1.5mm2
机械性能
温度范围：-40oC~+105oC
瞬时温度：+250℃，5秒
扭矩：0.4N.m 3.5Lb.in

