





安裝順序：線穿過1號和5號；
 線焊接在4號並將4號穿到6號中；
 再把5號穿到6號；把3號裝到6號；
 屏蔽線接到6號外殼6號尾部夾好線固定住
 把彈簧7號穿到6號外；6號裝到2號壳里；
 最后把裝好的2號穿到1號即可完成

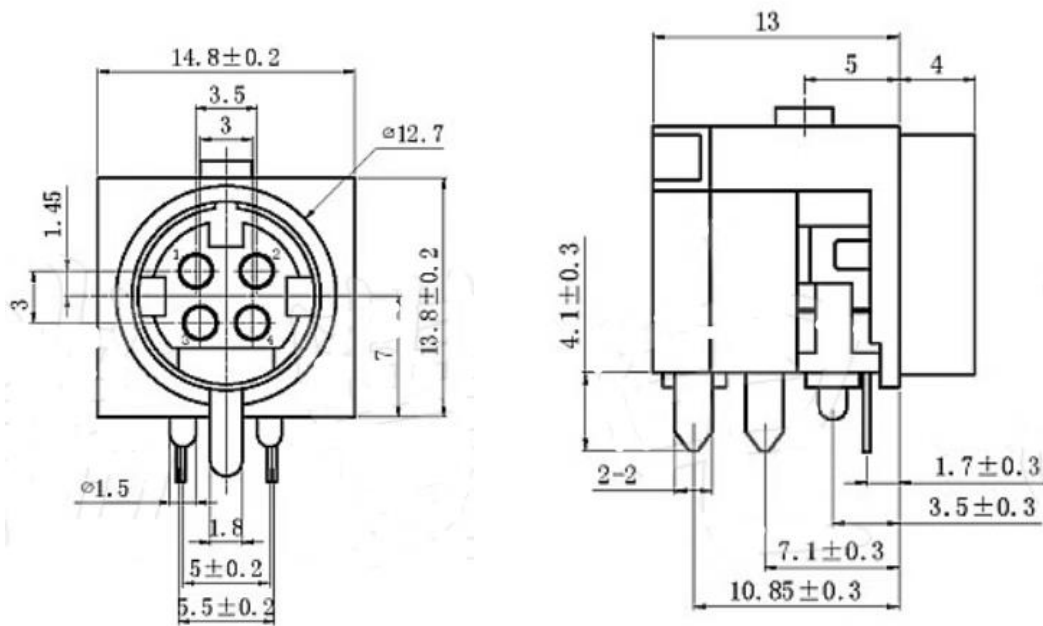

PCB板安装孔图

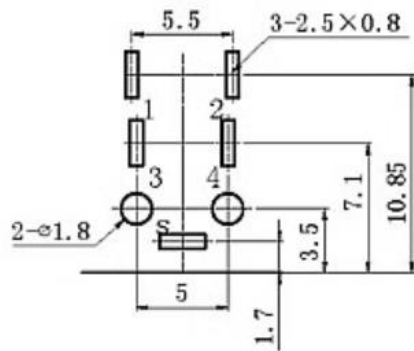

主要技术特性要求:

1. 使用温度范围:

环境温度: $-25\sim+70^{\circ}\text{C}$

相对湿度: 95%(40 $^{\circ}\text{C}$)

2. 额定负荷: 2A 20V AC

3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

5. 耐压: 250V AC (50Hz) 1min

6. 插拔力: 8~35N

7. 寿命: ≥ 5000 次