

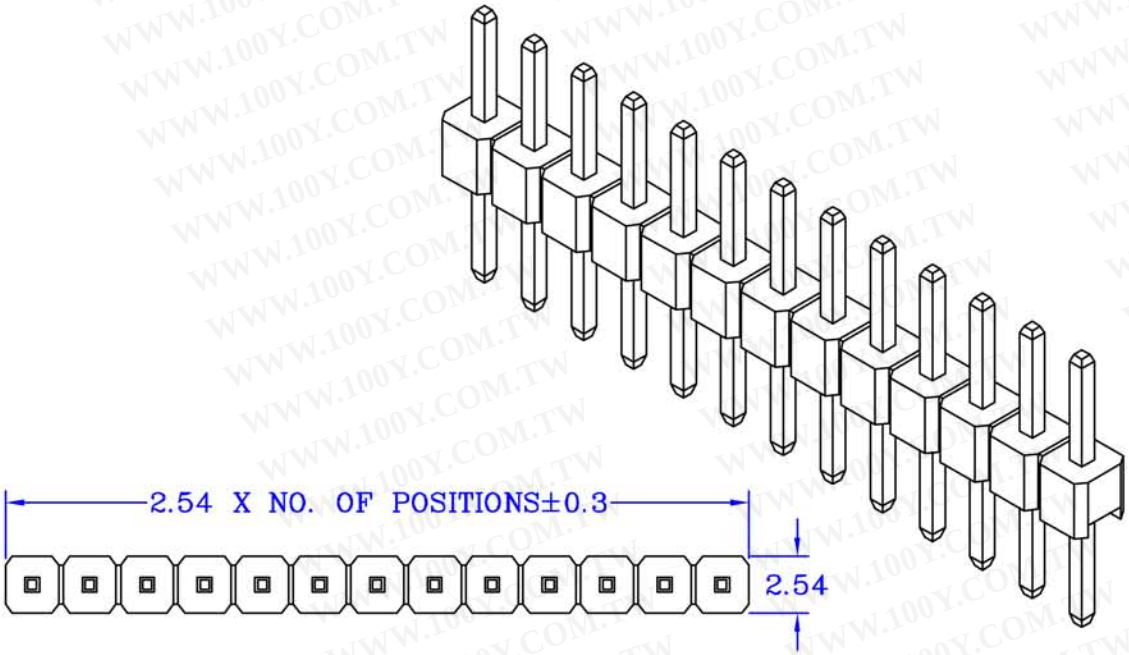


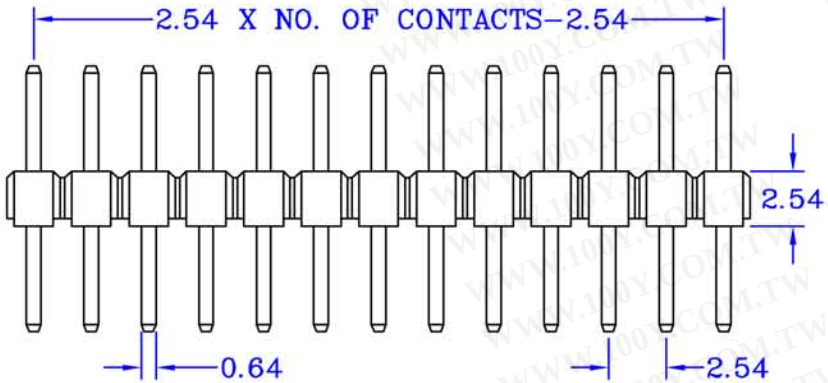



SPECIFICATIONS

ELECTRICAL

- Contact Current Rating : 3 Apares
- Contact Resistance : 20mΩ Max
- Insulator Resistance : 1,000MΩ Min
- Dielectric Withstanding Voltage: 600V AC RMS 60 Seconds

MATERIAL

- Insulator : PBT UL 94V-0
- Contact : Brass
- Contact Plated: Gold Plated, Tin Plated, Selective Plated

Operation Temperature : - 40℃ to + 105℃

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

UNIT: mm

繪圖 DRAWN BY WENDY	日期 DATE 2012/08/30	PHS1XXGB1153	圖號 8DXX-153
核對 CHECKED BY WENDY	比例 SCALE 1:1		DRAWING NO.