



勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

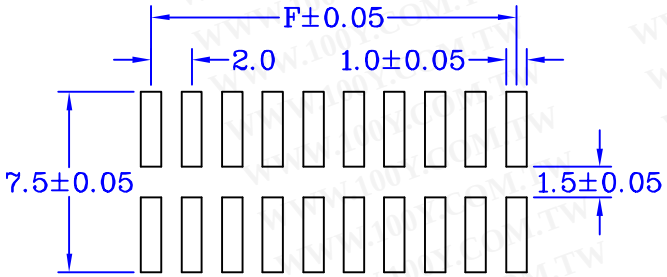


PCB LAYOUT

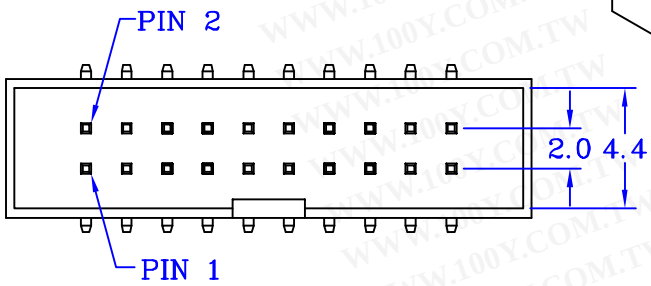

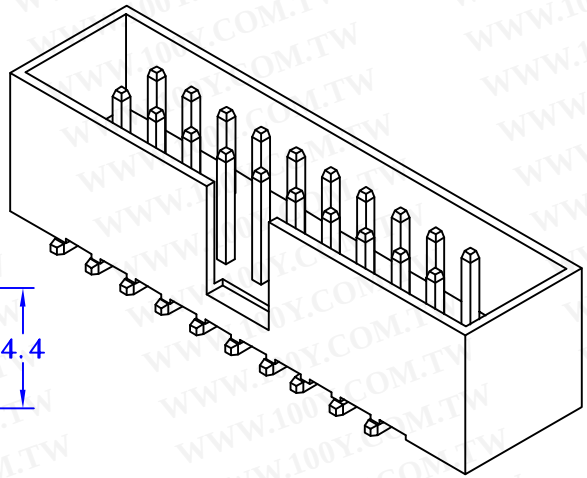

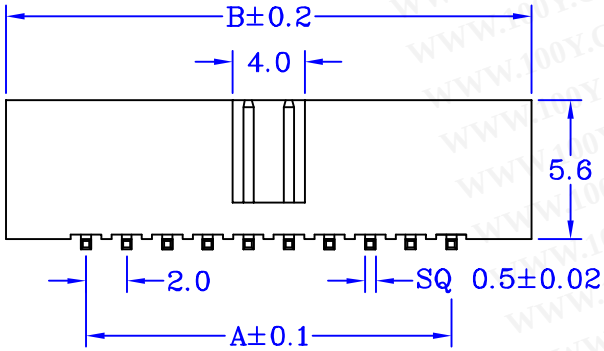



SPECIFICATIONS

ELECTRICAL

- Contact Current Rating ：3 Amperes
- Contact Resistance ： 20 mΩ Max
- Insulator Resistance ：5,000 MΩ Min
- Dielectric Withstanding Voltage： AC 500 V RMS 60 Seconds

MATERIAL

- Insulator ： Nylon-6T
- Contact：Brass
- Contact Plated： Gold Plated (Standard)、Tin Plated
  Selective Plated

Operation Temperature ： - 40℃ to + 150℃

HLHSXXGB1	DIMENSIONS	
CONTACTS	A	B
08	6.0	15.2
10	8.0	17.2
12	10.0	19.2
14	12.0	21.2
16	14.0	23.2
20	18.0	27.2
24	22.0	31.2
26	24.0	33.2
30	28.0	37.2
32	30.0	39.2
34	32.0	41.2
40	36.0	47.2
44	42.0	51.2
50	48.0	57.2
60	58.0	67.2
64	62.0	71.2
68	66.0	75.2

UNIT: mm

繪圖 DRAWN BY FUFU	日期 DATE 2012/07/05	SHLHXXGB1	圖號 325S-XX
核對 CHECKED BY REMUS	比例 SCALE 1:1		DRAWING NO.