

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw


NUMBER C-171662

METRIC 三角法(3rd ANGLE PROJECTION)

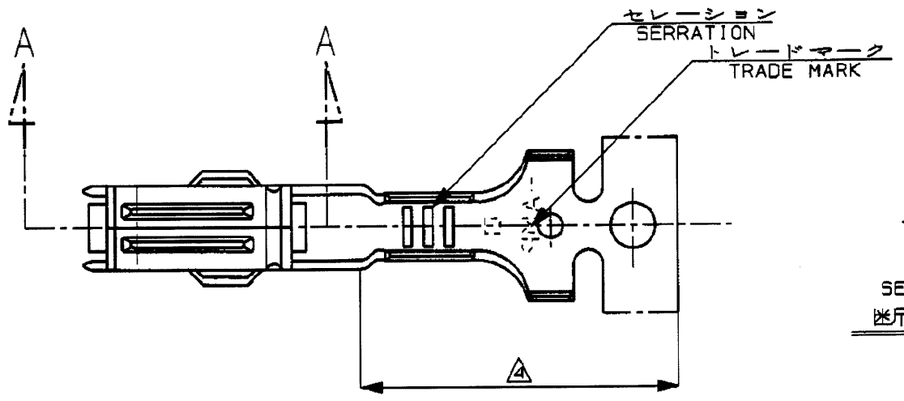





SECT.
断面 B-B



SECT.
断面 C-C



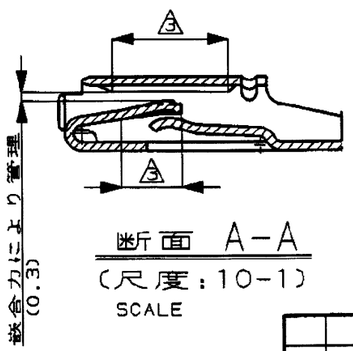

断面 A-A
(尺度:10-1)
SCALE

注 ;
1. 嵌合相手端子型番 ; 171661
2. バラ状端子型番 ; 173707
3. 部分金めっき 0.38 μm 最小
4. 部分はんだめっき
5. 部分金めっき 1.27 μm 最小

NOTE ;
1. TAB CONTACT ; 171661
2. L/P CONTACT ; 173707
3. SELECTIVE GOLD PLATING 0.38 μm MIN.
4. SELECTIVE TIN LEAD PLATING
5. SELECTIVE GOLD PLATING 1.27 μm MIN.

OBSOLETE	SELECTIVE GOLD PLATING AND SELECTIVE TIN LEAD PLATING 3部分金めっき 及び 部分はんだめっき 4	PHOS-BRONZE t0.3 リン青銅 板厚 0.3	1-171662-9
OBSOLETE	SELECTIVE GOLD PLATING AND SELECTIVE TIN LEAD PLATING 3部分金めっき 及び 部分はんだめっき 4	PHOS-BRONZE t0.3 リン青銅 板厚 0.3	171662-9
	SELECTIVE GOLD PLATING 3部分金めっき	PHOS-BRONZE t0.3 リン青銅 板厚 0.3	171662-5
	PRE-TIN 錫めっき済 (0.76μm MIN.)	PHOS-BRONZE t0.3 リン青銅 板厚 0.3	171662-4
	PRE-TIN 錫めっき済 (0.76μm MIN.)	BRASS t0.3 黄銅 板厚 0.3	171662-1
	FINISH 仕ひ上	MATERIAL 材ひ料	PART NUMBER 型ひ番

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
F4	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	21APR11

TE Connectivity

適合電線断面積(WIRE RANGE) AVS 0.5-1.25 mm² (AWG20-16)	被覆外径(INSULATION DIA.) 2-2.6 mmø
材料(MATERIAL) SEE TABLE 表参照	仕上(FINISH) SEE TABLE 表参照
DR. K. Oda 7/16'91	DE. K. Oda 7/16'91
CHK. 7/16'91	APP. 7/16'91

名称(NAME) ECONOSEAL J-MARK II+ CONNECTOR RECEPTACLE CONTACT
エコノシール Jマーク II+ リセプタクル コンタクト

一般公差(GENERAL TOLERANCE) 10以下 ; ±0.2, 10を超え 30以下 ; ±0.25, 30を超え 100以下 ; ±0.3, 角度 ; ±3°

B | LOC J | 番号(No.) C-171662 | 尺度(SCALE) 5-1 | REV. F4 | SHEET 1 OF 1

PRINT DIST

単位:mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP-J REV.10/'83

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面