


NUMBER C-176280

三角法(3rd ANGLE PROJECTION)


METRIC

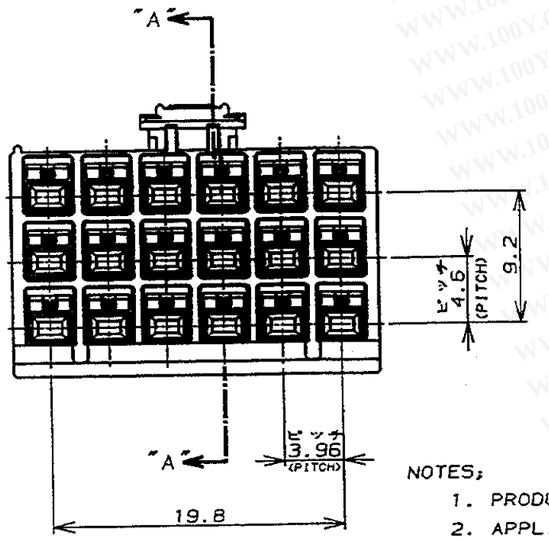

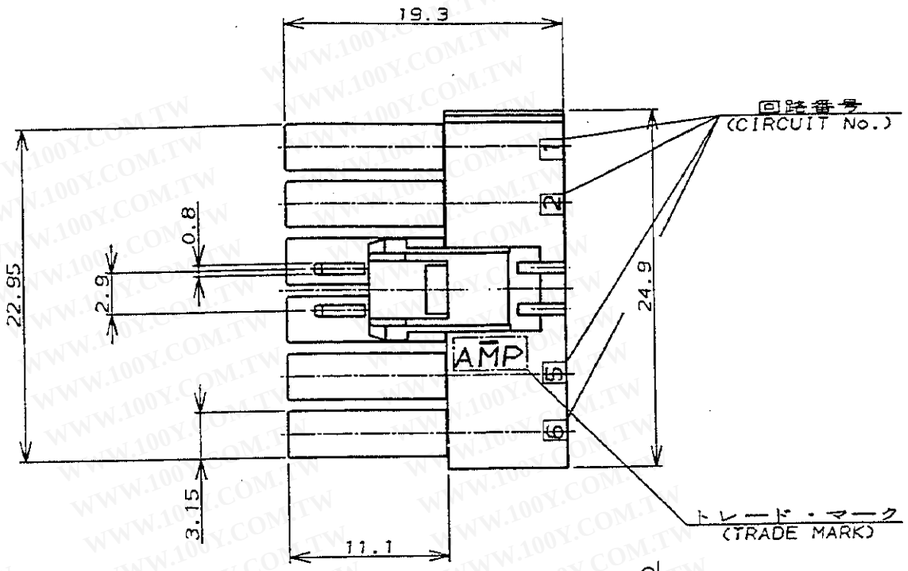

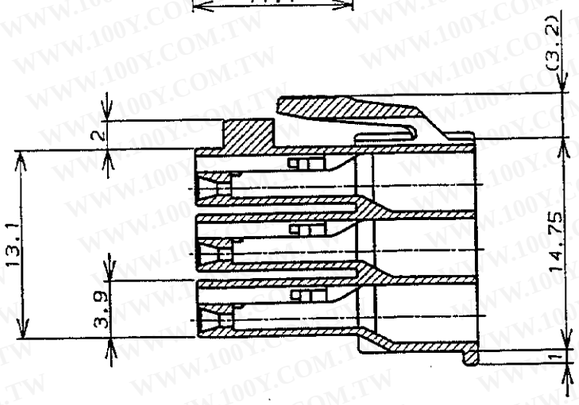

断 面 "A"-"A"
(SECT)

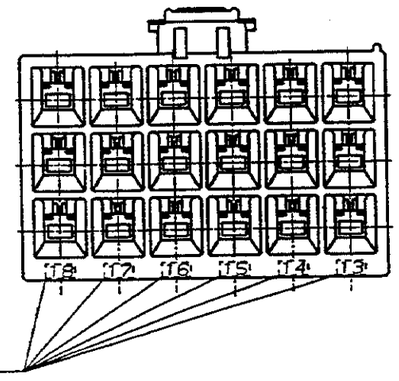

回路番号
(CIRCUIT No.)

NOTES;

1. PRODUCT SPEC.: 108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
   REC CONTACT: 175152-[ ](#20- #16AWG)
   : 175151-[ ](#26- #22AWG)
3. MATING CONN.P/N
   CAP HSG: 176291-[ ] (FREE HANGING)
   176301-[ ] (PANEL MOUNT)
   TAB CONTACT: 175150-[ ](#20- #16AWG)
   175149-[ ](#26- #22AWG)
4. INSTRUCTION SHEET : IS-503J

注：

1. 適用製品規格：108-5302
2. 適用コンタクト型番
   リセ・コンタクト：175152-[ ](#20- #16AWG)
   175151-[ ](#26- #22AWG)
3. 嵌合相手側製品型番
   キャップ・ハウジング：176291-[ ](宙吊りタイプ)
   176301-[ ](パネル取付タイプ)
   タブ・コンタクト：175150-[ ](#20- #16AWG)
   175149-[ ](#26- #22AWG)
4. 取扱説明書：IS-503J

黒 (BLACK)	18	176280-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)		-4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色(NATURAL)	18	176280-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

B	改 訂 FJ00-0006-93	M.S	[illegible]	[illegible] '93
A	改 訂 J-0154	M.S	Y.F	6/13 '91
0	作 成 J-12204	M.S	Y.F	11/23 '89
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

© 19 年 日本エー・エム・ピー株式会社 © 19 BY AMP (Japan) LTD.

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

適合電線許容値 (WIRE RANGE) —— mm² (AWG –)	被覆外径 (INSULATION DIA.) —— mmφ	名称 (NAME) AMPユニバーサル・パワー・コネクタ 18極 3.96mmピッチ プラグ・ハウジング(3列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH PLUG HOUSING 18 Pos (TPL ROW)	
材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)	仕上 (FINISH) ——		
DR. M.SHINDO 11/23 '89	DE. M.SHINDO 11/23 '89	一般公差 10以下: ±0.2; 10を超え 30以下: ±0.25; 30を超え 100以下: ±0.3; 角度: ±3°	SIZE A3 / LOC J / 番号 (No.) C-176280
CHK. Y.FUJITA 11/23 '89	APP. N.ONOUE 11/23 '89	尺度 (SCALE) ——	REV. B / SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J REV.10/'89