

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20
© COPYRIGHT 20 BY - ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	C	REVISED	01OCT2009	T.S	N.Y



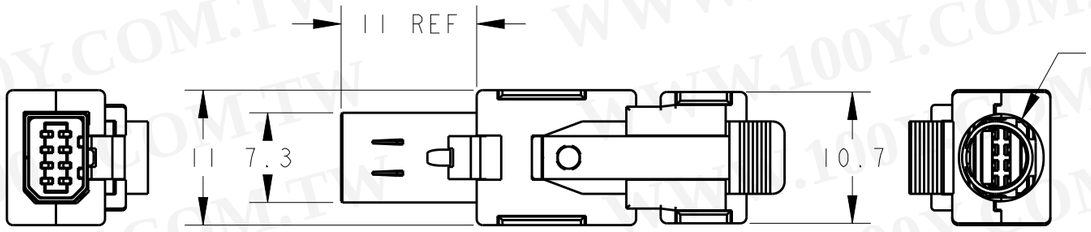

D-SHAPE TYPE I

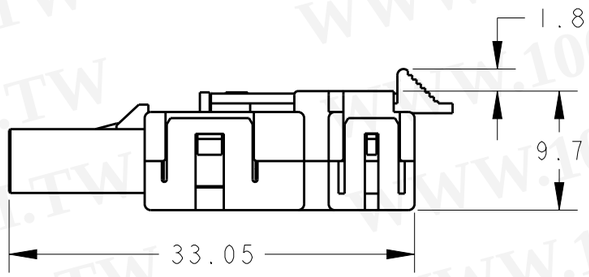


VIEW


回路番号
CIRCUIT NO.

1. 適合電線：推奨導体サイズAWG30~26 X 8芯
導体サイズMAX AWG22 X 4芯
仕上がり外径φ6.7 MAX
2. デートコードは同梱の顧客図面に記載。
3. 本型番の製品は専用梱包トレーにISETずつ個別梱包される。
なお梱包の際は、⑥を⑦に事前にASSYしてからトレイに梱包される。

1. APPLICABLE CABLE: RECOMMENDED AWG30~26 X 8C
MAX AWG22 ×4C
OVERALL DIAMETER 6.7MAX.
2. DATE CODE IS DESCREIBED ON THE BUNDLED CUSTOMER DRAWING.
3. THE PRODUCT OF THIS DRAWING NO. IS PACKED INDIVIDUALLY IN PACKAGE OF EXCLUSIVE USE.
BEFORE THIS KIT IS PACKED TO TRAY, ⑥ SHOULD BE ASSEMBLED TO ⑦.

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

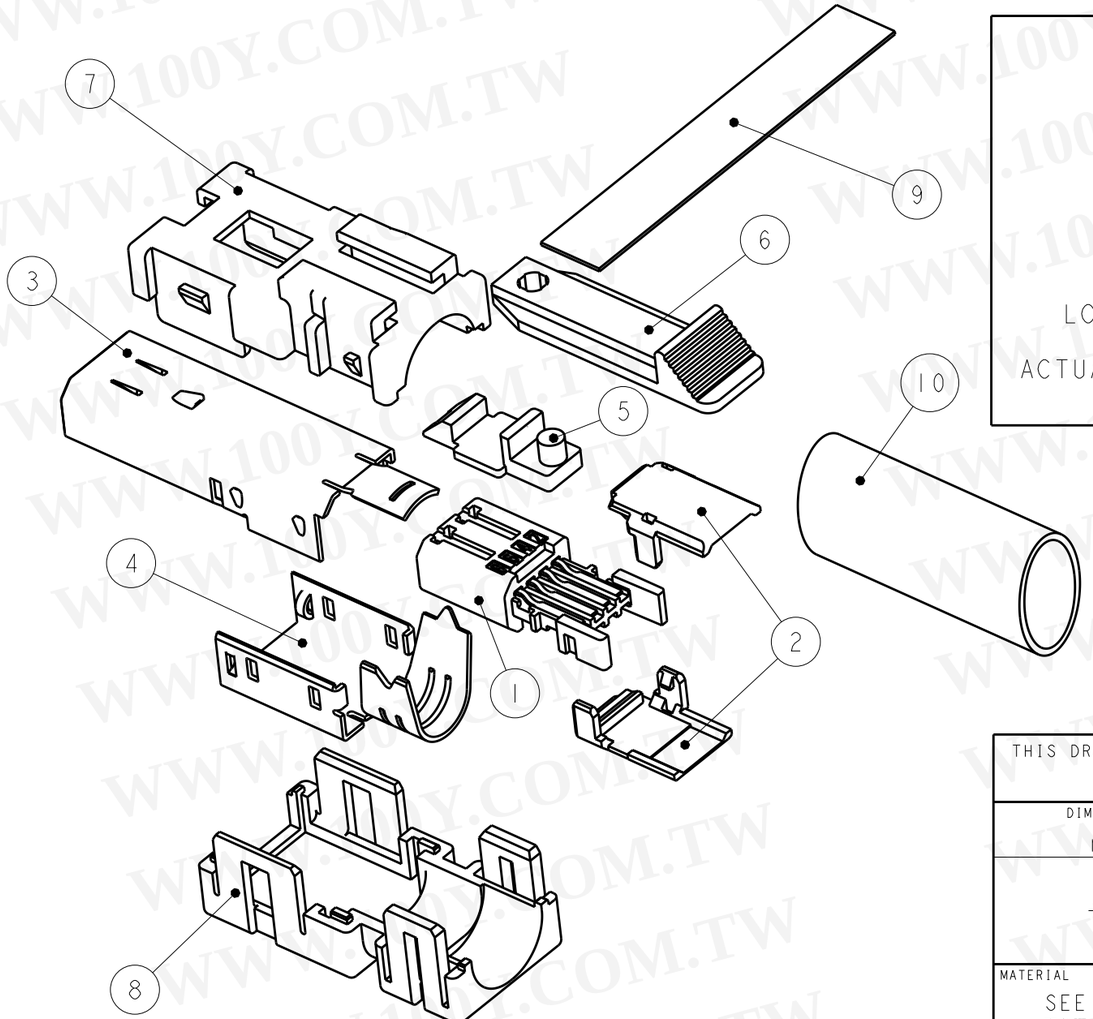

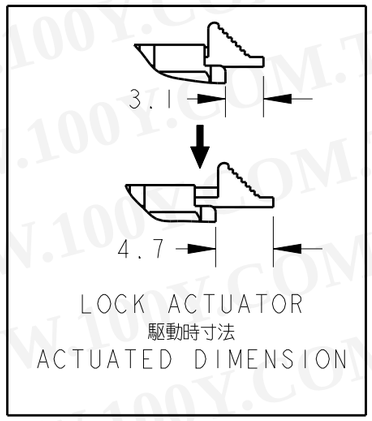

LOCK ACTUATOR
駆動時寸法
ACTUATED DIMENSION

ITEM NO.	PART NAME 部品名称	MATERIAL / FINISH 材料 / 仕上げ	QTY.
⑩	HEAT SHRINKABLE TUBE 熱収縮チューブ	CROSS-LINKED POLYOLEFIN 架橋ポリオレフィン	1
⑨	COPPER FOIL TAPE 銅箔テープ	ELECTROLYSIS COPPER FOIL, ACRYLIC ADHESIVE MATERIAL 電解銅箔 アクリル系粘着材	1
⑧	BOTTOM COVER ボトムカバー	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	1
⑦	TOP COVER, EJECTOR EXT VER. トップカバー エジェクタ延長バージョン	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	1
⑥	PLUG LOCK ACTUATOR ロックエジェクタ作動体	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	1
⑤	LOCK EJECTOR EXT VER. ロックエジェクタ延長バージョン	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	1
④	BOTTOM SHELL ボトムシェル	STEEL/UNDER:Cu PLATING,TOP:Ni PLATING 鋼/下地:Cuめっき、表面:Niめっき	1
③	TOP SHELL トップシェル	STEEL/UNDER:Cu PLATING,TOP:Ni PLATING 鋼/下地:Cuめっき、表面:Niめっき	1
②	PLUG HSG COVER プラグハウジングカバー	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	2
①	PLUG HSG SUB ASSY プラグハウジングサブアセンブリ	CONTACT:COPPER ALLOY UNDER ALL SURFACE:Ni PLATING 1.27μmMIN TOP CONTACT AREA:Au PLATING:0.5μmMIN SOLDERING AREA:Au FLASH HSG:POLY-AMID OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) コンタクト：銅合金 下地：全面Niめっき1.27μm以上 表面：接点部Auめっき0.5μm以上 はんだ付け部Auフラッシュめっき ハウジング：ガラス入りポリアミド系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	1 2069250-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.3
0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES ±-

MATERIAL: SEE TABLE 表参照
FINISH: SEE TABLE 表参照

DWN S.INOMATA 03DEC2008
CHK A.OOISHI 03DEC2008
APVD A.OOISHI 03DEC2008
PRODUCT SPEC 108-78405
APPLICATION SPEC 114-5431
WEIGHT -

TE Connectivity

NAME
INDUSTRIAL MINI I/O
PLUG CONNECTOR KIT D-SHAPE TYPE I,
LOCK EJECTOR EXTEND VERSION

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C-2069250	-

Customer Drawing | SCALE NON | SHEET 1 OF 1 | REV C