
勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1981
AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Tag	Name
0	Neuerstellung (~ 350 561)	22.1.81	J. Ritz
A	Isolationsdurchmesser ergänzt	26.2.81	J. Ritz
B	Tabelle und Notes geändert	4.3.81	J. Ritz
C	-2 hinzu	25.11.81	Tuck
H1	REVISION CONFORMITY	11.8.06	R.Vicek
H2	PN 926885-7 OBSOLETE	13.10.11	RP

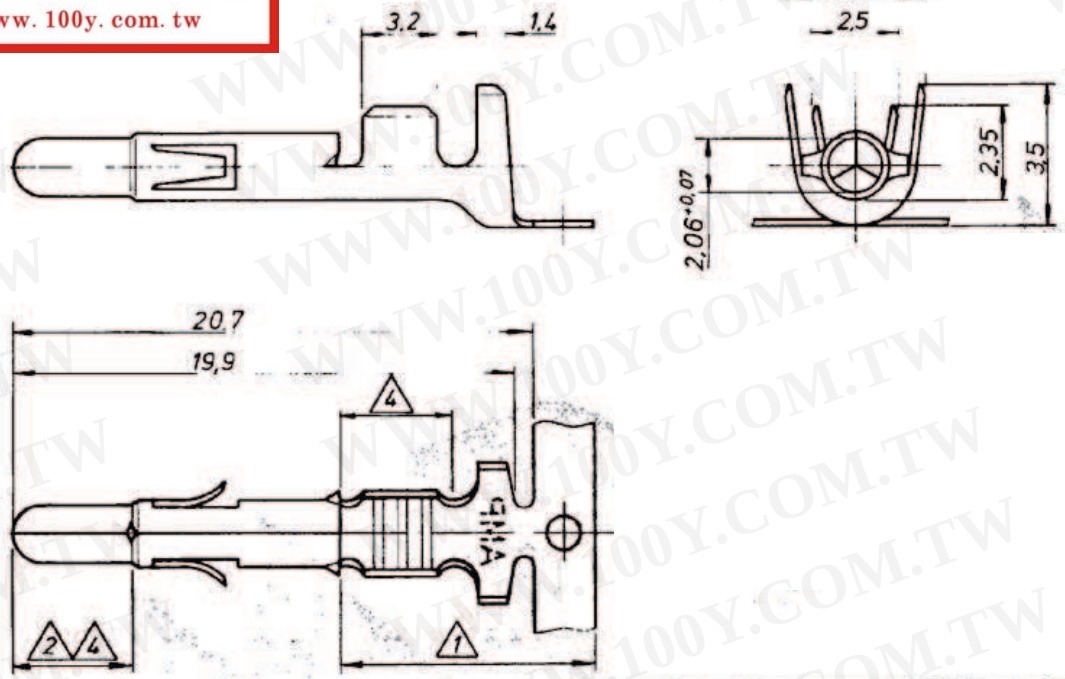

OBSOLETE	~~926 896-7~~	~~926 885-7~~	~~CuZn30~~	~~1 2~~
	926 896-6	926 885-6	CuSn4	1 2
	926 896-3	926 885-3	CuSn4	vorverzinnt
	926 896-2	926 885-2	CuZn30	4
	926 896-1	926 885-1	CuZn30	vorverzinnt
	LOOSE PIECE	Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche / Farbe
		Gez. 22.1.81 J. Ritz	Gepr. 2.2.81 Gr	Gepr.

1. 2-6 µm Sn über Ni in der Crimpzone
2. 0,8 µm Gold über Nickel in der Kontaktzone
3. Für Isolations Φ 1,0 - 2,5 mm geeignet
4. 0,8 µm Au über 1,3 µm Ni in den Drahtcrimp- und Kontaktzonen, sonst 1,3 µm Ni

TE Connectivity

Benennung: Universal M-N-L Stift DGB 0,2 - 0,8 mm²

K

Nicht tolerierte Maße ± 0,2 mm | Format B | Zeichnungs-Nr. 926885 H2 | Maßstab 5 : 1 | Blatt-Nr.