

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw


NUMBER 917511


三角法(3rd ANGLE PROJECTION)


METRIC

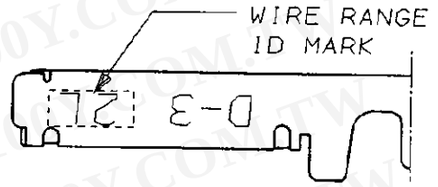


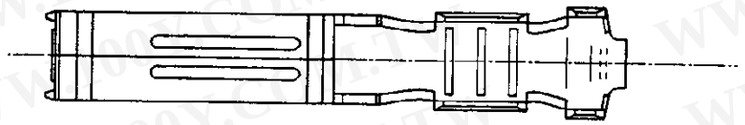

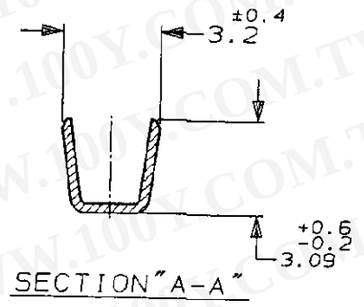



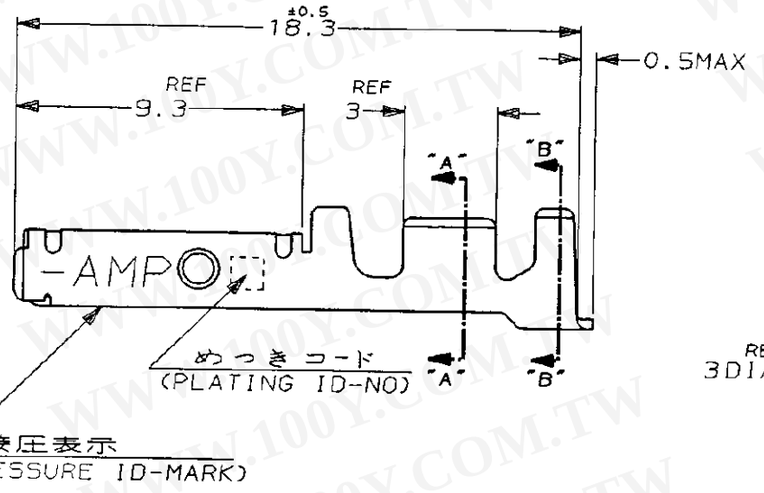

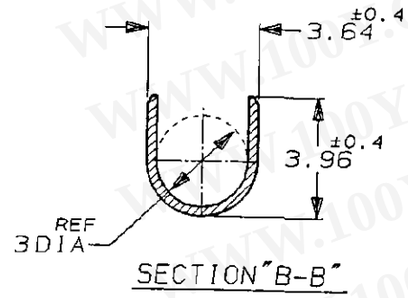

注記

1. 標準接圧型コンタクト：一般向け及び多極用
2. 高接圧型コンタクト：高電流用及び強振動用
3. 金めっきは接触部のみとする

NOTES

1. CONTACT TYPE;NORMAL PRESSURE TYPE(FOR GENERAL)
2. CONTACT TYPE;HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
3. GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

備考 (REMARK)	接圧表示 (ID-MARK)	めっきコード (PL. ID NO)	仕上 (FINISH)	型番 (P/N)
2	H	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	1- -5
2	H	3	0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)	1- -3
2	H	2	0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)	1- -2
1				
1		3	0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)	-3
1		2	0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)	917511-2

TE Connectivity

A1	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	07APR 11	
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	

適合電線断面積 (WIRE RANGE)	AWG 16-14
被覆外径 (INSULATION DIA.)	2.2-2.8 mmø
材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金	
仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照	
DR. 27/APR/'95 K.IKEDA	
DE. 27/APR/'95 K.IKEDA	
CHK. 28/APR/'95 S.WATANABE	
APP. 28/APR/'95 S.WATANABE	

名称 (NAME) (DYNAMIC SERIES REC. CONTACT) "2L" SIZE LOOSE PIECE ダイナミックシリーズリセプタクルコンタクト

一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下：±0.2 10を超え30以下：±0.25 30を超え100以下：±0.3 角度：±3°

SIZE	LOC	番号 (No.)
B	J	917511

尺度 (SCALE)	REV.	SHEET
5-1	A1	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

PRINT DIST

U.855-111>U.DWG>S.C89-25173
単位, ㎜ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT