
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 2011
© COPYRIGHT 2011 - ALL RIGHTS RESERVED.


LOC	DIST
A1	-


REVISIONS


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	C23	Definition of measurement point f. contact height	30APR2019	FRAN	BERG
	C24	See PCN E-19-011079	09DEC2019	MAH.	BERG
	C25	See PCN E-20-001102	28AUG2020	MAH.	BERG
	C26	See PCN E-20-016678 and PCN-21-110979	20AUG2021	FRAN	BERG

Normale Anwendung
USUAL APPLICATION

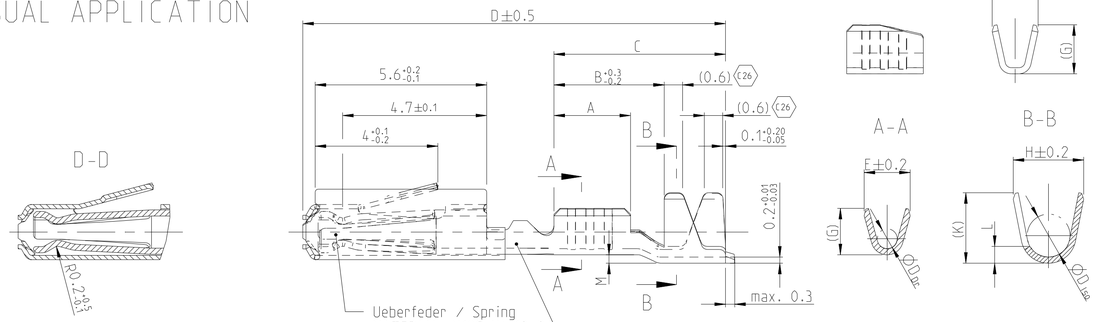





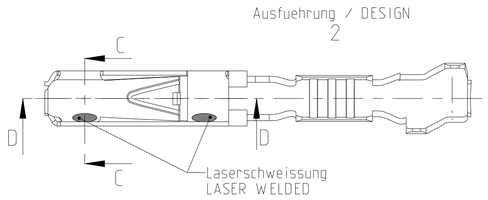





Einzeldichtungssystem
SINGLE WIRE SEAL SYSTEM

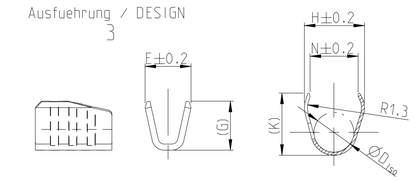


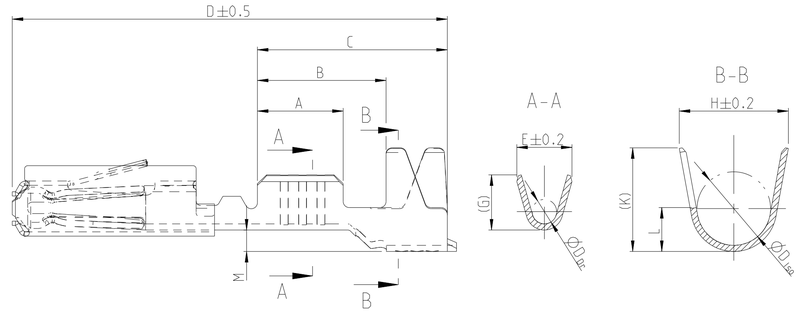

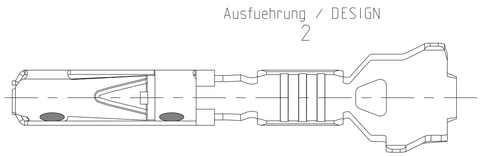





versilberte/vergoldete Ausfuehrung
SILVER/GOLD VERSION

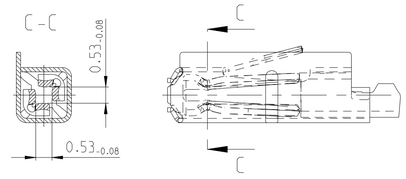

GEL VERSION



Oberflaeche / FINISH



Sn: verzinnte Ausfuehrung
TINNED
(a) Kontaktkoerper: 0.8 - 2 µm Sn
BODY: 0.8 - 2 µm Sn

Ag: versilbert
SILVER
(e) min. 0.3 µm Ag
(f) min. 2.8 µm Ag INSIDE
min. 2.8 µm Ag innen
(g) min. 0.2 µm Sn
(k) min. 0.8 - 2 µm Sn

Au (galvanisch): galvanisch vergoldet
GOLD-ELECTROPLATED
(d) 0.05-1 µm Ni, beidseitig
0.05-1 µm Ni, ON BOTH SIDES
(e) 1-3 µm Ni, beidseitig
1-3 µm Ni, ON BOTH SIDES
(f) min. 1.8 µm Au ueber (e), innen
MIN. 1.8 µm Au OVER (e), INSIDE
(g) min. 0.2 µm Sn ueber (d), beidseitig
MIN. 0.2 µm Sn OVER (d), ON BOTH SIDES
(h) Au galvanisch auslaufend
Au OVERPLATING
(k) min. 0.8 - 2.0 µm Sn

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw

Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN 2	Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN 3	Rev.	Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN 1 △6	Rev.	VERSION	DGB Wire Size Range mm²	Oberflaeche SURFACE	Laenge LENGTH mm	Drahtcrimp WIRE CRIMP mm	Iso-crimp INSU-CRIMP mm	Gewicht WEIGHT g	Verarbeitung Spez. APPLICATION SPEC.
6-965906-5		E	1-965906-5	D	Einzeldichtungssystem SINGLE WIRE SEAL SYSTEM	0.50-0.75	Au+Gel	A = 2.8 B = 4.2 C = 6.2 D = 14.3 M = 0.7	E = 2 G = 2.1 D_{Dr} = 1	H = 3.5 K = 3.4 L = 1.5 D_{Iso} = 2.4	0.13	114-18025
5-965906-6		D	965906-6	C			Ag					
5-965906-5		E	965906-5	D			Au					
5-965906-1		D	965906-1	C			Sn					
5-962885-6		J	962885-6	H		0.25-0.35	Ag	A = 2.5 B = 3.9 C = 5.9 D = 14 M = 0.7	E = 1.8 G = 1.8 D_{Dr} = 0.8	H = 3.5 K = 3.4 L = 1.5 D_{Iso} = 2.4	0.13	
5-962885-5		K	962885-5	J			Au					
5-962885-1		J	962885-1	H			Sn					
	2141826-6	A				0.13 / 0.17 △7	Ag	A = 2.5 B = 4.3 C = 6.2 D = 14.2 M = 0.6 C26	E = 1.5 G = 1.4	H = 4 K = 3.9 N = 3.1 D_{Iso} = 2.6	0.1	
	2141826-5	A					Au					
	2141826-1	A					Sn					
6-963715-5		K	1-963715-5	J	normale Anwendung USUAL APPLICATION	0.50-0.75	Au+Gel	A = 2.8 B = 3.8 C = 5.6 D = 13.7 M = 0.2	E = 2 G = 2.1 D_{Dr} = 1	H = 2.7 K = 2.9 L = 0.7 D_{Iso} = 1.6	0.11	114-18021
5-963715-6		J	963715-6	H			Ag					
5-963715-5		K	963715-5	J			Au					
5-963715-1		J	963715-1	H			Sn					
6-928999-5		T	1-928999-5	S		0.25-0.35	Au+Gel	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 D = 13.7 M = 0.2	E = 1.8 G = 1.8 D_{Dr} = 0.8	H = 2.3 K = 2.3 L = 0.6 D_{Iso} = 1.4	0.11	
5-928999-6		S	928999-6	R			Ag					
5-928999-5		T	928999-5	S			Au					
5-928999-1		S	928999-1	R			Sn					
	2141824-6	A				0.13 / 0.17 △7	Ag	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.4 D = 13.7 M = 0	E = 1.5 G = 1.4	H = 2 K = 1.9 D_{Iso} = 1.1	0.1	
	2141824-5	A					Au					
	2141824-1	A					Sn					
1355717-6		A				0.08-0.22	Ag		E = 1.5 G = 1.5 D_{Dr} = 0.65	H = 2 K = 2 D_{Iso} = 1.1	0.1	
1355717-5		C					Au					
1355717-1		C					Sn					

DGB Wire Size Range mm²	Isolations Ø INSULATIN DIA. mm	fuer Kammer Ø3.45 FOR CAVITY DIA. 3.45 mm	Blindstopfen RUBBER PLUG	fuer Kammer Ø4 FOR CAVITY DIA. 4 mm	Blindstopfen RUBBER PLUG
0.75 0.5	1.4-1.9	967067-1 gruen GREEN	967056-1 blau / BLUE	963142-1 schwarz BLACK	967056-1 blau / BLUE
0.35 0.2	0.9-1.4	967067-2 gelb YELLOW		963142-2 grau GREY	
0.13 0.17	0.85-1.25	967067-2 gelb YELLOW		963142-2 grau GREY	

zugehoerige Einzeldichtung / SUITABLE SINGLE WIRE SEAL

Bemerkungen

1 Datumscode (Woche/Jahr z.B. KW38/Jahr2009) und TE-Revision (z.B. Rev.A)
DATE CODE (WEEK/YEAR E.G. WEEK NUMBER 38/YEAR2009) AND TE REVISION (E.G. REV. A)

2 Passend zu Stiftkontakt siehe Zeichnung 929453
SUITABLE FOR PIN CONTACT SEE DRAWING 929453

3 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER

4 Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551 Teil 6
FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY

△5 -
-
-

△6 nicht fuer Neuanwendung
NOT FOR NEW APPLICATION

△7 zugverstaerkte Leitung nach LV 112-4
REINFORCED WIRE ACCORDING LV 112-4

8 Bei doppelt fallenden Werkzeugen wird die erste Ueberfeder mit einer Kennzeichnung "-" versehen
WITH DOUBLE OUT DIES THE FIRST SPRING WILL BE PROVIDED WITH AN INDICATION "-"

△9 Varianten von Design1 werden durch die entsprechenden Versionen von Design2 ersetzt
VARIANTS OF DESIGN1 ARE SUPERSEDED BY CORRESPONDING VERSIONS OF DESIGN2

5:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±0.4
1 PLC ±0.4
2 PLC ±0.2
3 PLC
4 PLC
ANGLES ±1°

MATERIAL -
FINISH -

DWN	S. Garcia	05JAN1999
CHK	R. Jetter	05JAN1999
APVD	M. Bleicher	13AUG2003
PRODUCT SPEC	108-18030	
APPLICATION SPEC	114-18021 / 114-18025	
WEIGHT	-	

TE Connectivity

NAME: MQS
Tabellenzeichnung Buchsenkontakt
TABLE SOCKET CONTACT

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-929454	-

CUSTOMER DRAWING | SCALE 10:1 | SHEET 1 OF 1 | REV C26

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

TE Connectivity:

1355717-1